

# MONTIUK

## ABERTURAS



Catalogo de puertas de  
emergencias y accesorios

## ÍNDICE

### NUESTRAS PUERTAS / SALIDAS DE EMERGENCIA

- **Pág. 1** - Puertas línea blanca estándar (simple y doble hoja) – Ciega
- **Pág. 2** - Puertas línea blanca estándar (simple y doble hoja) – Con abertura
- **Pág. 3** - Puertas línea gris robusta industrial (simple y doble hoja) – Ciega
- **Pág. 4** - Puertas línea gris robusta industrial (simple y doble hoja) – Con abertura
- **Pág. 5** - Puertas línea gris robusta industrial (hoja y media – portones 3 hojas) – Ciega
- **Pág. 6** - Puertas Cortafuego certificadas por INTI (simple y doble hoja) – F30 / F60 / F90
- **Pág. 7** - Puertas Cortafuego certificadas por INTI (simple y doble hoja) – F30 con ventilación
- **Pág. 8** - Puertas Cortafuego con certificación bomberos (simple y doble hoja)
- **Pág. 9** - Puertas Cortafuego certificadas por INTI (Revestidas en madera 1 o 2 caras) – F30 / F60
- **Pág. 10** - Puertas Cortafuego certificadas por INTI (con buña) – F30

### NUESTROS ACCESORIOS

- **Pág. 11** - Dispositivo antipánico con micro switch
- **Pág. 12** - Barral antipánico Touch- Manijón de barral antipánico reversible
- **Pág. 13** - Manija Pomo con cerradura para barral antipánico
- **Pág. 14** - Manija Pivot con cerradura para barral antipánico
- **Pág. 15** - Manija Pivot para cerradura estándar doble paleta en acero inoxidable
- **Pág. 16** - Alternativas para seguridad patrimonial en puertas para salida de emergencia

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Pág. 17** - Medidas de marcos de puertas angostas (60 y 70cm)
- **Pág. 18** - Medidas de marcos de puertas estándar (80cm a 1.20 mt)
- **Pág. 19** - Medidas de marcos de puertas cortafuego
- **Pág. 20** - Medidas de marcos de puertas cortafuego con burlete intumescente
- **Pág. 21** - Detalle y medida de marcos
- **Pág. 22** - Medida de marcos para pueretas de Durlock
- **Pág. 23** - Asistente – Pasos para la correcta especificación / selección de una puerta
- **Pág. 24** - Asistente – Pasos para la correcta especificación / selección de una puerta
- **Pág. 25** - Asistente – Pasos para la correcta especificación / selección de una puerta
- **Pág. 26** - Otros rubros de la empresa (Instalaciones anti-incendio – Eléctricas – Servicios)


PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

## LÍNEA BLANCA - ESTÁNDAR

Simple y doble hoja - **Ciegas.**

Linea blanca estandar marco en chapa 18.

Hoja en chapa 20.

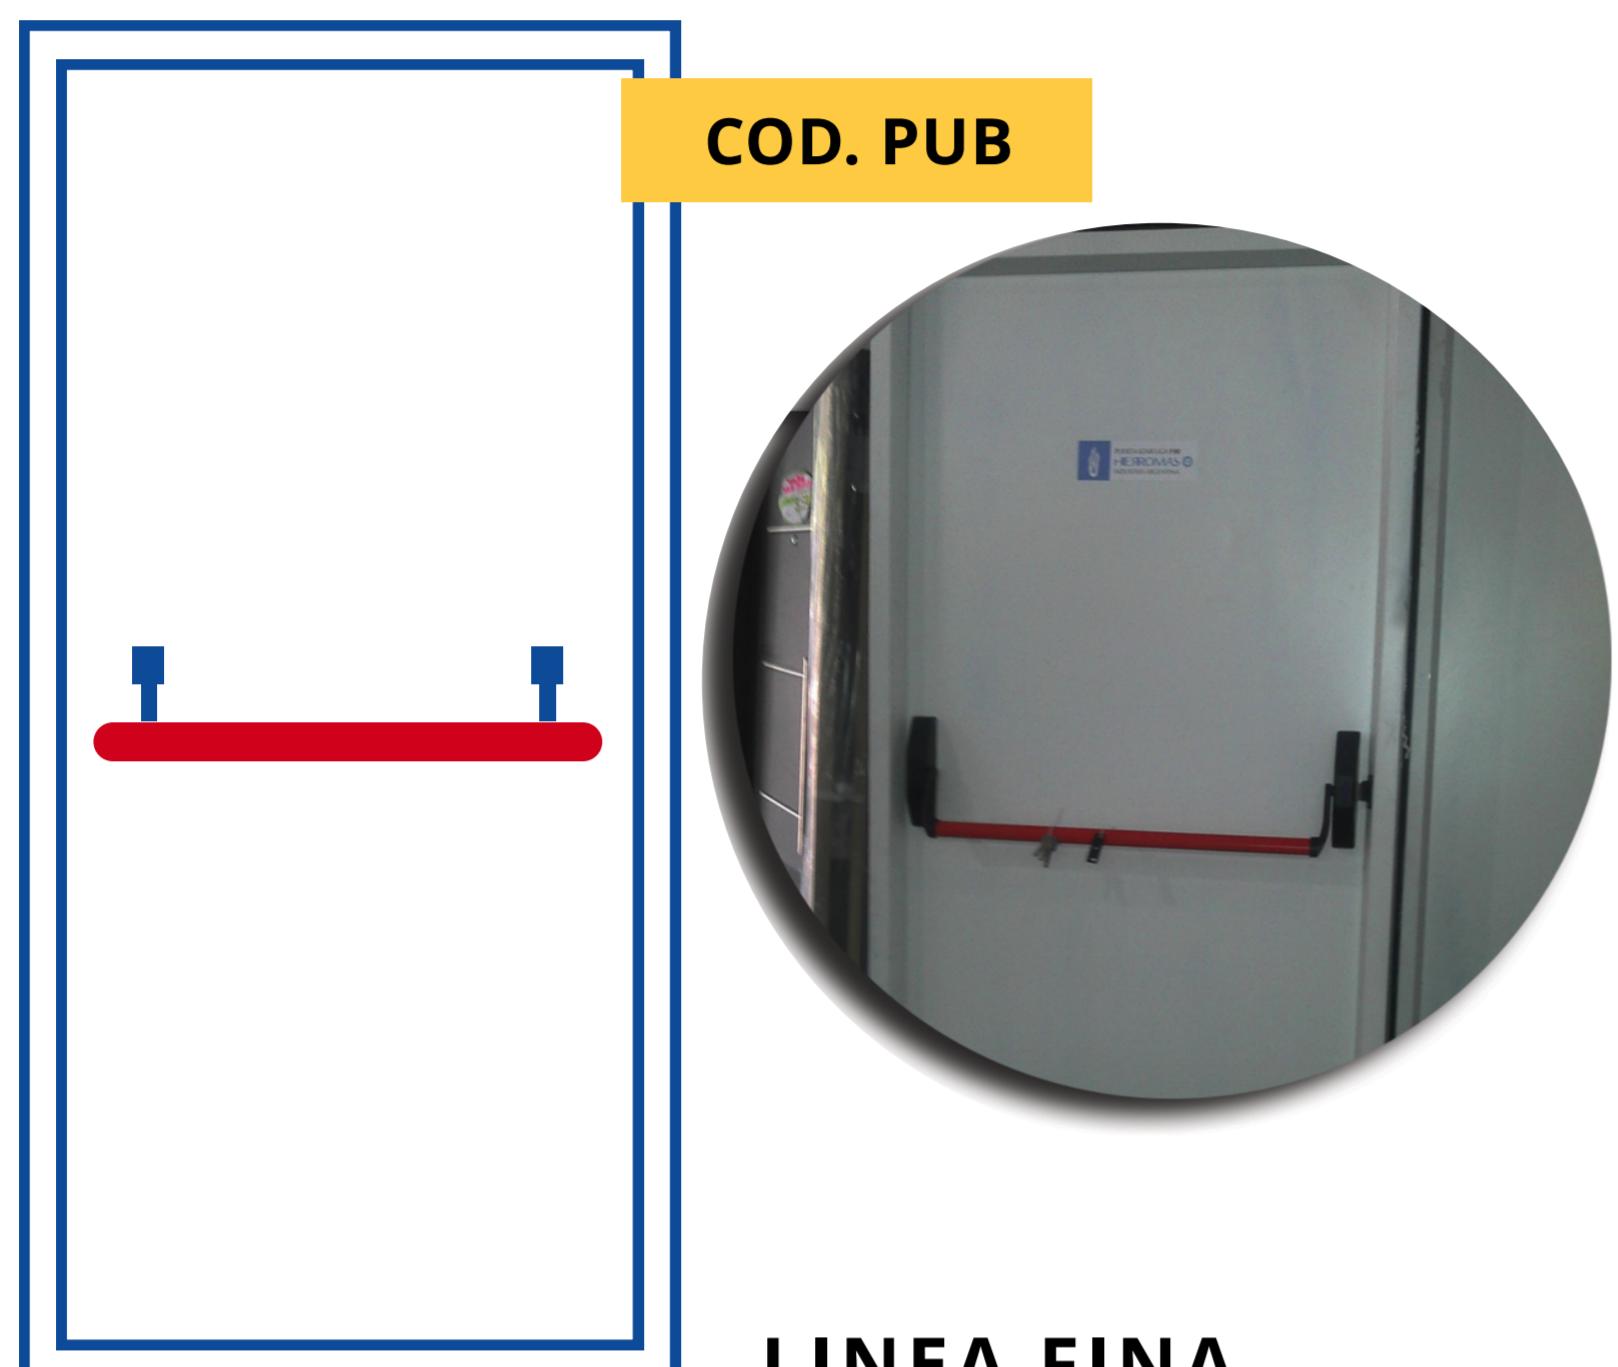

LINEA FINA




PUSH



TOUCH

 JAQUÉ<sup>®</sup>  
CERRADURAS

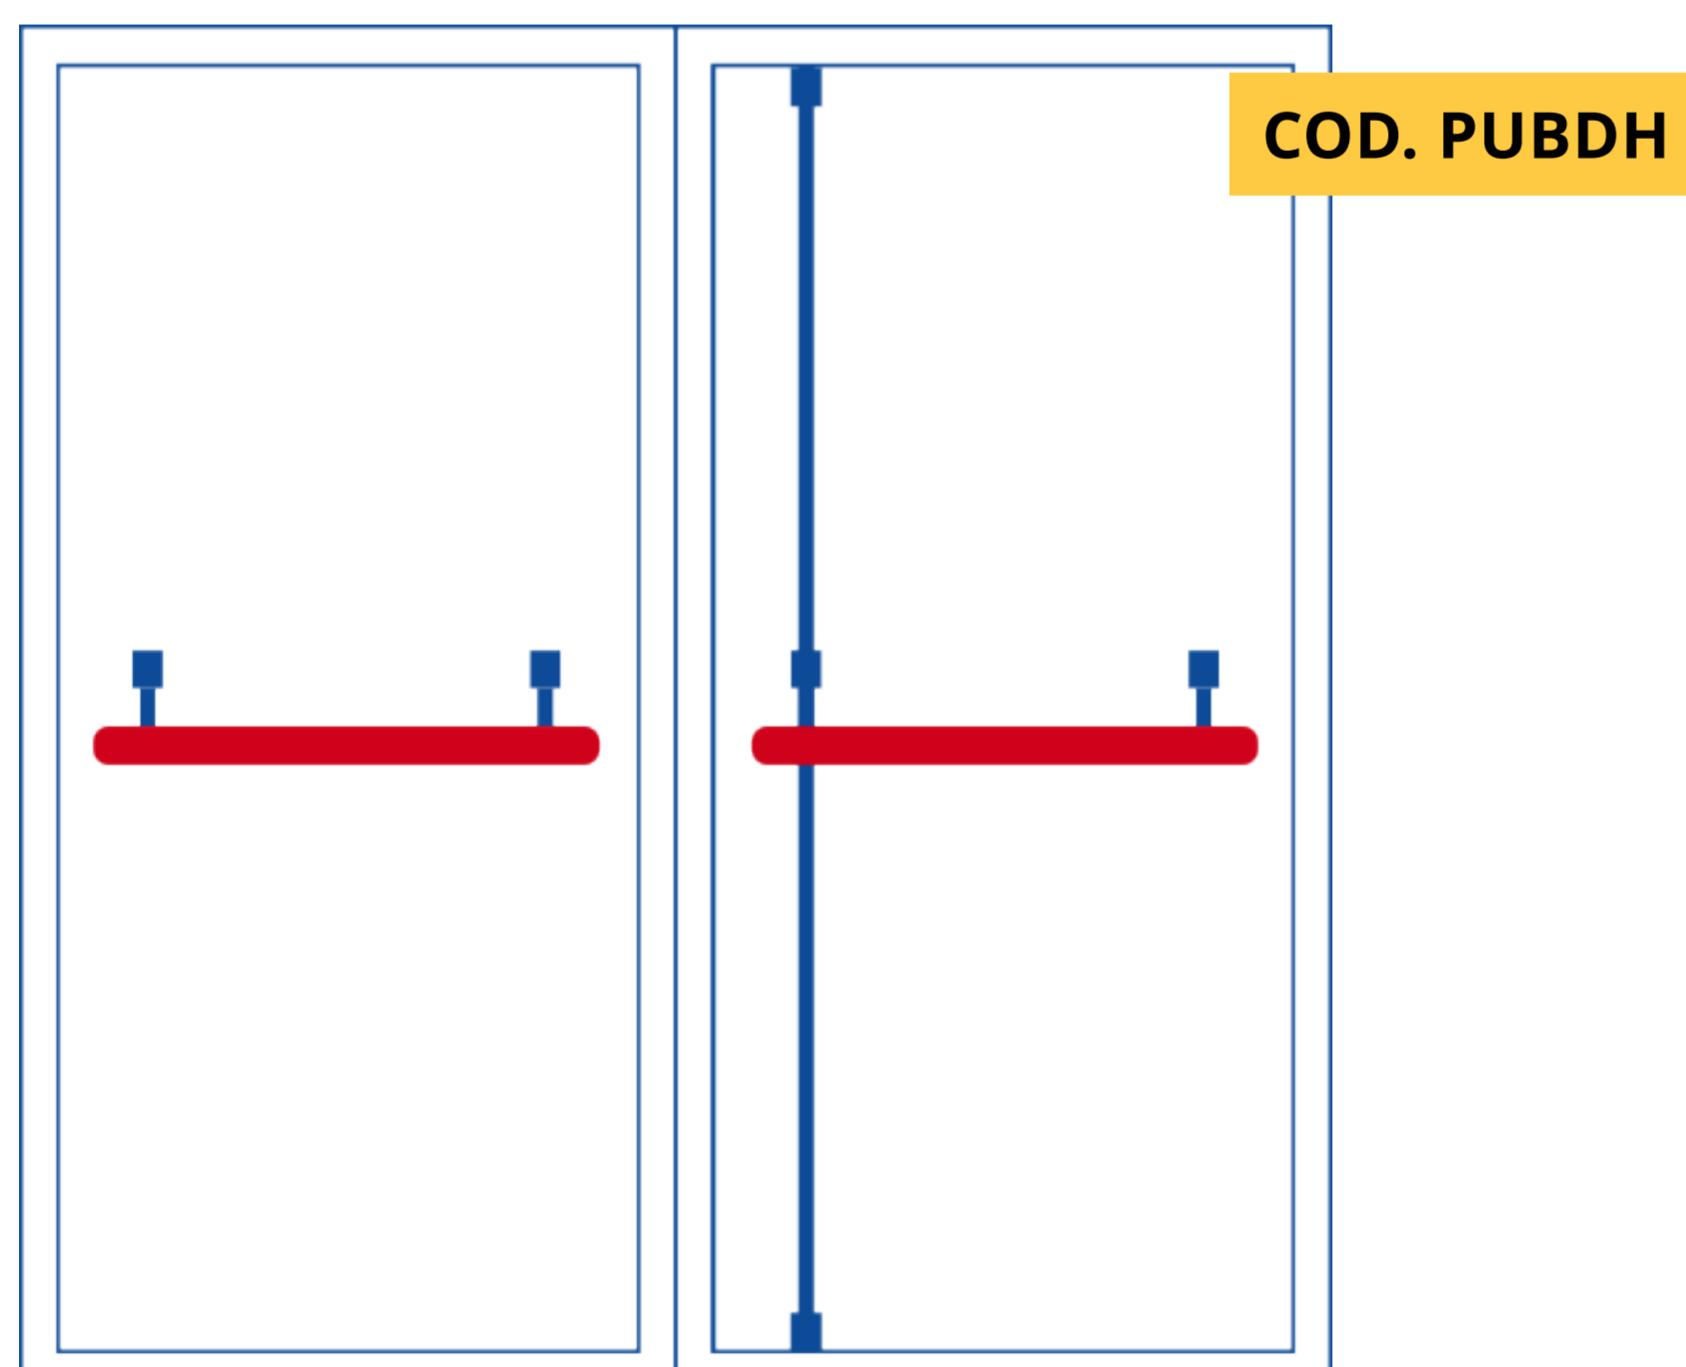

PUSH

- Barral antipanico push con falleba.
- Disponible tambien en modelo touch.

- Marco y puerta metálica.
- Inyectada con termoformado.
- Altura estandar: 2 mts (de paso).
- Con el marco alcanza 2,05 mts.
- Ancho standard: 0,70 a 0,90 mts de ancho (+ marco).
- Las puertas se entregan en terminación antioxido color blanco.

- Tanto el marco como la puerta pueden venir en chapa 18 (opcional).
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- 4 bisagras tipo munición
- Refuerzos internos para barral y manija
- Los accesorios pueden ser reemplazados por cerraduras doble paleta y manijas estándar

MEDIDAS DISPONIBLES		COD. PUB
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)	
700x200	790x2050	
800x200	890x2050	
900x200	990x2050	

MEDIDAS DISPONIBLES		COD. PUBDH
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto	
1400x2000	790x2050	
1600x2000	1690x2050	

Los accesorios pueden ser reemplazados por marca Jaqué.

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.


PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

## LÍNEA BLANCA - ESTÁNDAR CON ABERTURA


Simple y doble hoja - **Con abertura.**

Línea blanca estandar marco en chapa 18.

Hoja en chapa 20.

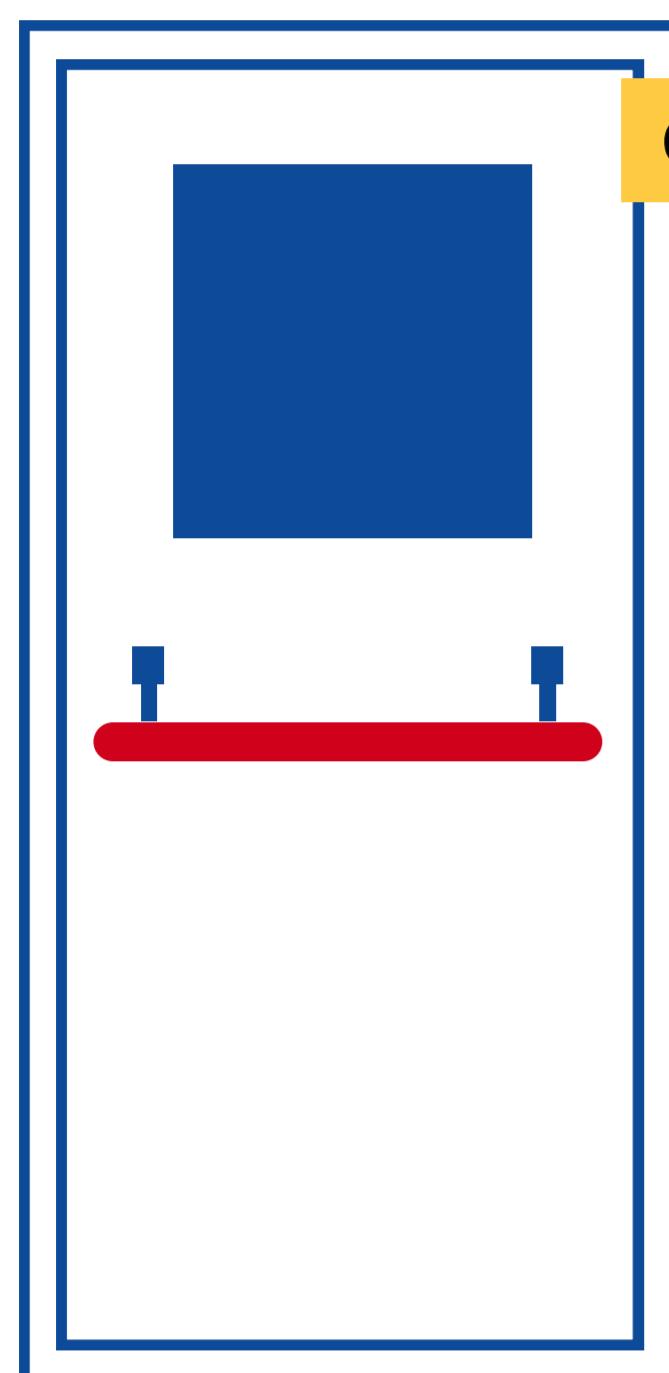


COD. PUBCA

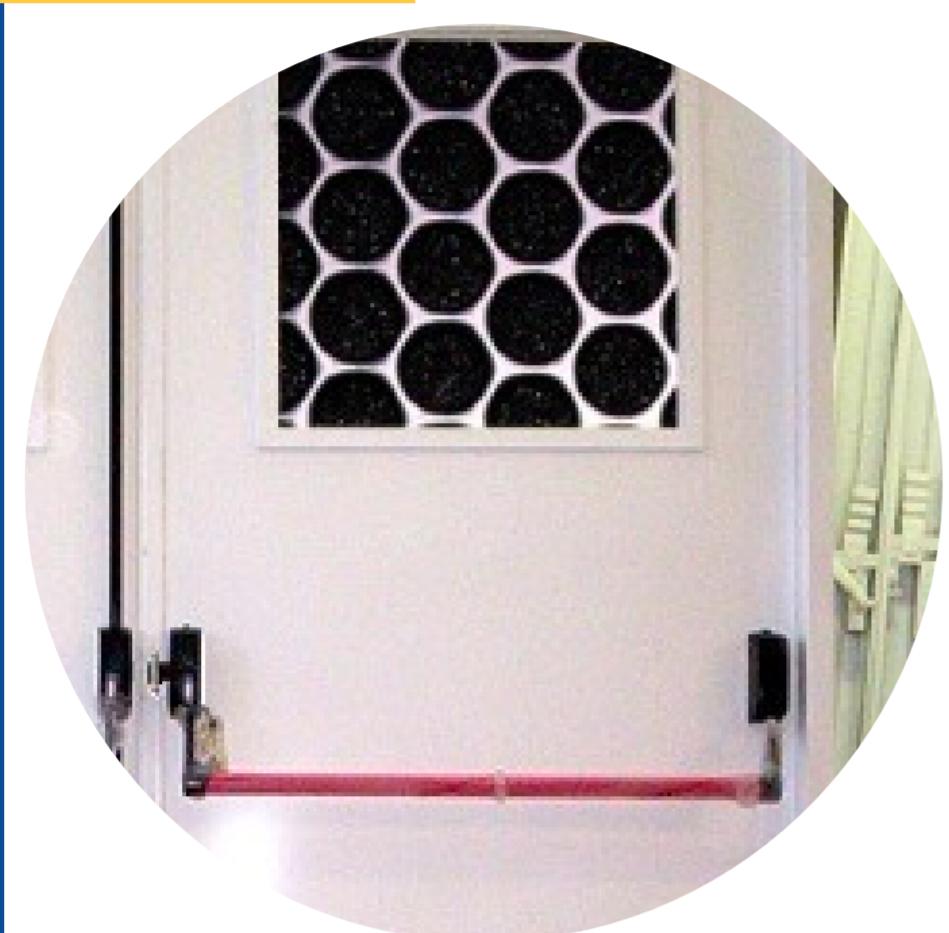

LINEA FINA

- Marco y puerta metálica.
- Inyectada con termoformado.
- Altura estandar: 2 mts (de paso).
- Con el marco alcanza 2,05 mts.
- Ancho standard: 0,70 a 0,90 mts de ancho (+ marco).
- Las puertas se entregan en terminación antioxido color blanco.

- Tanto el marco como la puerta pueden venir en chapa 18 (opcional).
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- 4 bisagras tipo munición
- Refuerzos internos para barral y manija
- Los accesorios pueden ser reemplazados por cerraduras doble paleta y manijas estándar

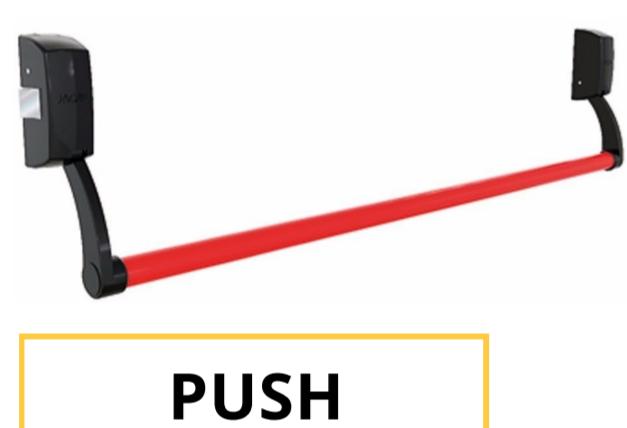


PUSH



TOUCH

J AQUE.  
CERRADURAS

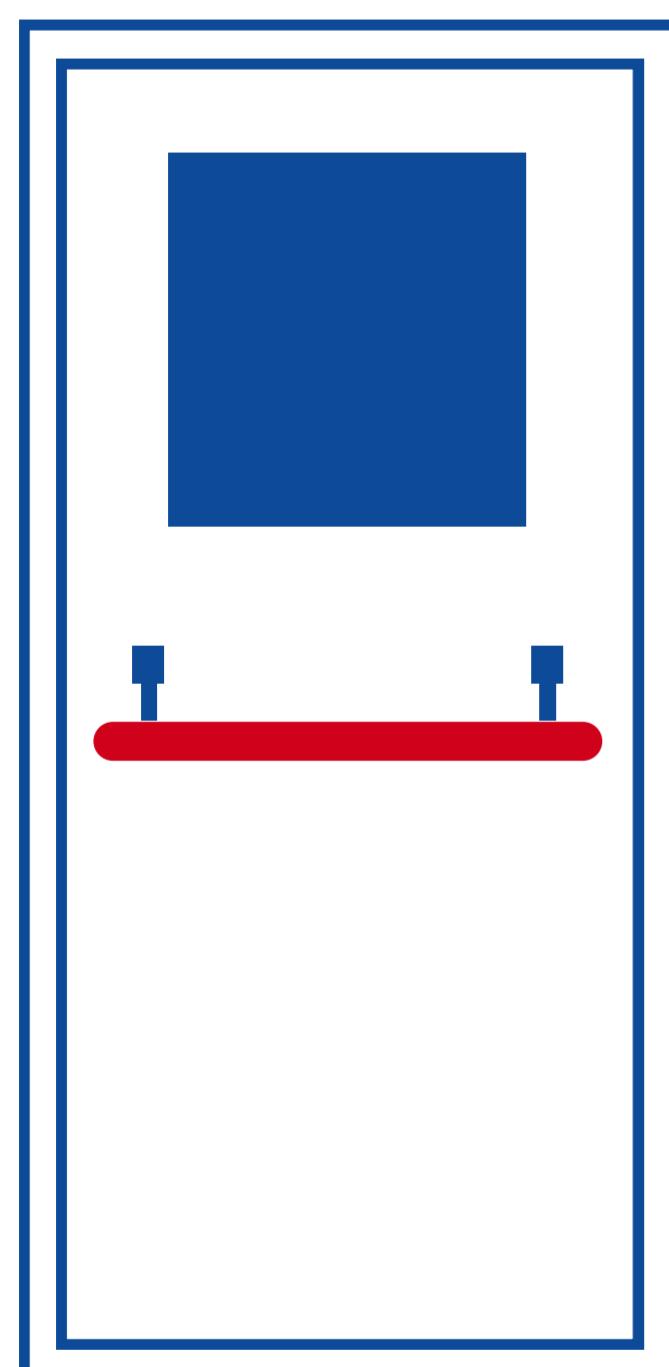

COD. PUBDHCA

LINEA FINA

MEDIDAS DISPONIBLES		
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)	MEDIDA DE ABERTURA (mm)
700x200	790x2050	A= 530 H= 950
800x200	890x2050	A= 530 H= 530
900x200	990x2050	A= 530 H= 530

COD. PUBLICA



- Barral antipanico.
- Disponible tambien en modelo touch.

Los accesorios pueden ser reemplazados por marca Jaque.

MEDIDAS DISPONIBLES		
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto	MEDIDA DE ABERTURA (mm)
1400x2000	790x2050	A= 530 H= 950
1600x2000	1690x2050	A= 530 H= 530

COD. PUBDHCA

Ver modelos de accesorios completos.


Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

## PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

### LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Simple y doble hoja - Ciegas

- Doble chapa reforzada.
- Soldada con gas carbónico.
- Cerradura de seguridad doble paleta.
- Protección antioxido interior y exterior.
- Interior con termoformado de alta densidad.
- Muy baja conducción frio/calor.
- Cierre de hoja al marco con doble contacto.
- En color gris.

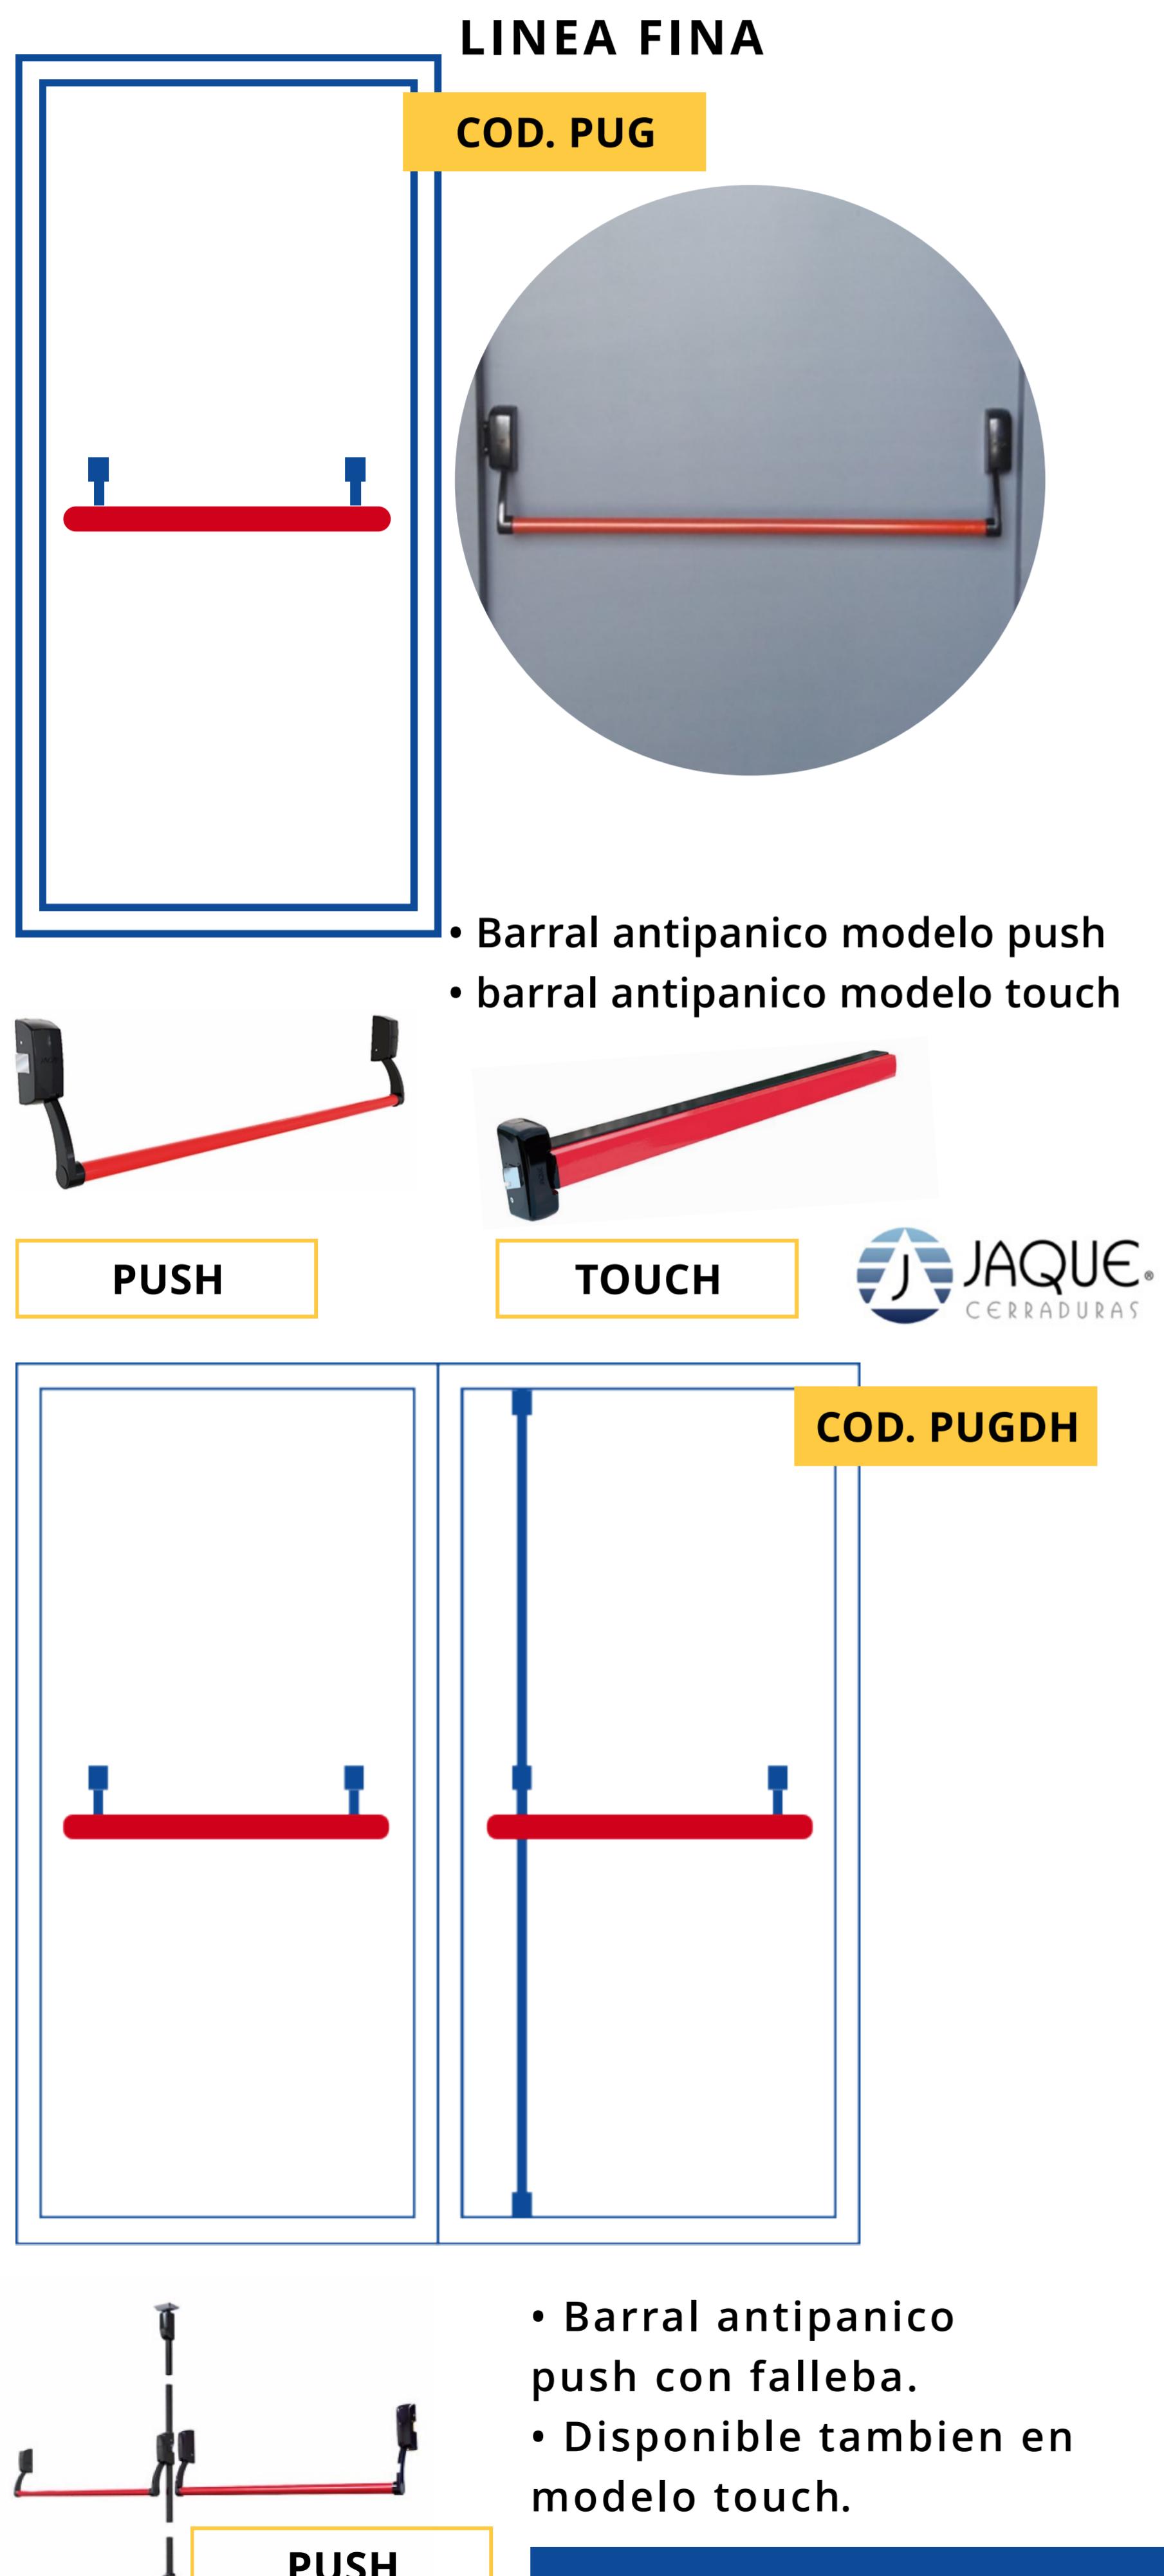

#### OPCIONAL

- Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en chapa BWG 18.
- Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
- Marco cajon mayores a 15 cm.
- Colocar umbral.
- Agregar cerrojo simple y doble combinado.
- Cerradura "libre ocupado"
- Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
- Burlete intumescente 3m x ml.
- Marco y hoja en chapa N° 18.
- Medidas de altura hasta 2,50 mt.
- **Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).**
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)
700x2000	790x2055
800x2000	890x2055
900x2000	990x2055
1000x2000	1090x2055
1100x2000	1190x2055
1200x2000	1290x2055

#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE

DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)
1200x2000	1290x2055
1400x2000	1490x2055
1600x2000	1690x2055
1800x2000	1890x2055
2000x2000	2090x2055
2200x2000	2290x2055

Los accesorios pueden ser reemplazados por marca Jaque.

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

## PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

### LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Simple y doble hoja con abertura

- Doble chapa reforzada.
- Soldada con gas carbónico.
- Cerradura de seguridad doble paleta.
- Protección antioxido interior y exterior.
- Interior con termoformado de alta densidad.
- Muy baja conducción frio/calor.
- Cierre de hoja al marco con doble contacto.
- En color gris.
- No se proveen los vidrios.

#### OPCIONAL

- Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en chapa BWG 18.
- Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
- Marco cajon mayores a 15 cm.
- Colocar umbral.
- Agregar cerrojo simple y doble combinado.
- Cerradura "libre ocupado"
- Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
- Burlete intumescente 3m x ml.
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

#### MODELOS DE HOJAS CON ABERTURA

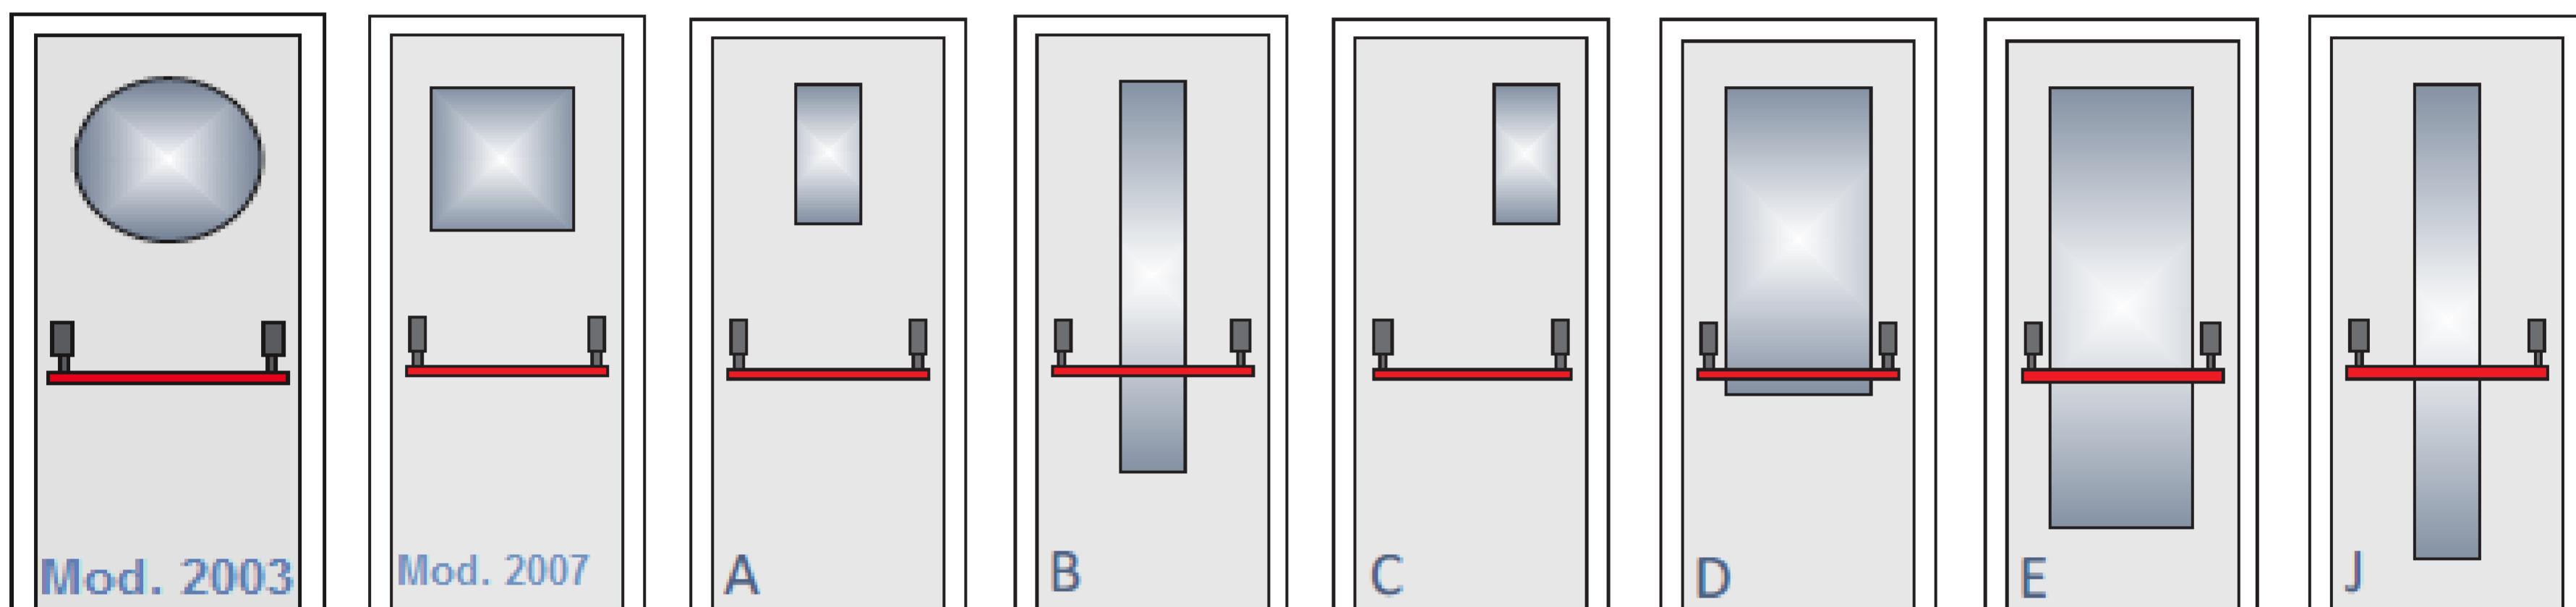


TABLA A

MODELO	CARACTERISTICA
2007	Abertura sup. central p/ vidrio fijo de 51 x 49 cm
A	Abertura sup. central p/ vidrio fijo de 21 x 51 cm
B	Abertura sup. p/ vidrio fijo de 21 x 102 cm
C	Abertura lateral p/ vidrio fijo de 21 x 51 cm
D	Abertura cen. p/ vidrio fijo 1/2 puerta 51 x 102 cm
E	Abertura cen. p/ vidrio fijo 3/4 de puerta de 51 x 155 cm
J	Abertura central p/ vidrio fijo de 17 x 155 cm
2003	Diametro 50 cm



NOTA IMPORTANTE: Los vidrios no se incluyen en el precio salvo indicación expresa del vendedor en la cotización

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE		COD. PUGCA
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)	
700x2000	790x2055	
800x2000	890x2055	
900x2000	990x2055	
1000x2000	1090x2055	
1100x2000	1190x2055	
1200x2000	1290x2055	

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE		COD. PUGDHCA
DE PASO (mm) ancho x alto de hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)	
1200x2000	1290x2055	
1400x2000	1490x2055	
1600x2000	1690x2055	
1800x2000	1890x2055	
2000x2000	2090x2055	
2200x2000	2290x2055	

NOTA IMPORTANTE: Las medidas de las aberturas dependen del modelo de hoja elegida y pueden aplicarse a puertas simple o doble hoja

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

## PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA


### LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Hoja y media y portones

- Las puertas se entregan con terminación antioxido gris.
- Doble chapa reforzada.
- Soldada con gas carbónico.
- Cerradura de seguridad doble paleta.
- Protección antioxido interior y exterior.
- Interior con termoformado de alta densidad.
- Muy baja conducción frío/calor.
- Consultar por medidas especiales.
- Disponible con aberturas (consultar)


#### OPCIONAL

- Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en chapa BWG 18.
- Marco cajon 10/12/15 cm mampostería.
- Marco cajon mayores a 15 cm.
- Colocar umbral.
- Agregar cerrojo simple y doble combinado.
- Cerradura "libre ocupado"
- Agregar cerrojo simple y doble bobinado.
- Mirilla de plástico/mirilla de bronce.
- Burlete intumescente 3m x ml.
- Marco y hoja en chapa N° 18.
- Medidas de altura hasta 2,50 mt.
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

HOJA Y MEDIA

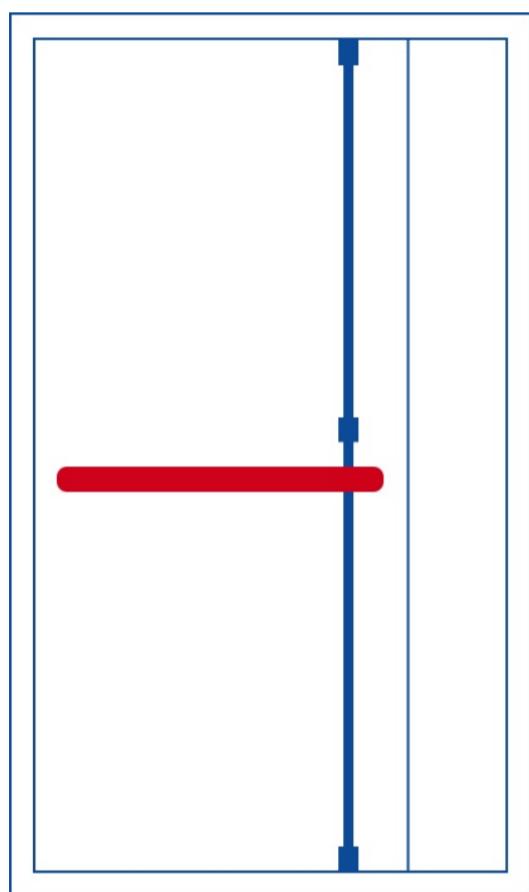

PORTON DE ABRIR (3 HOJAS)

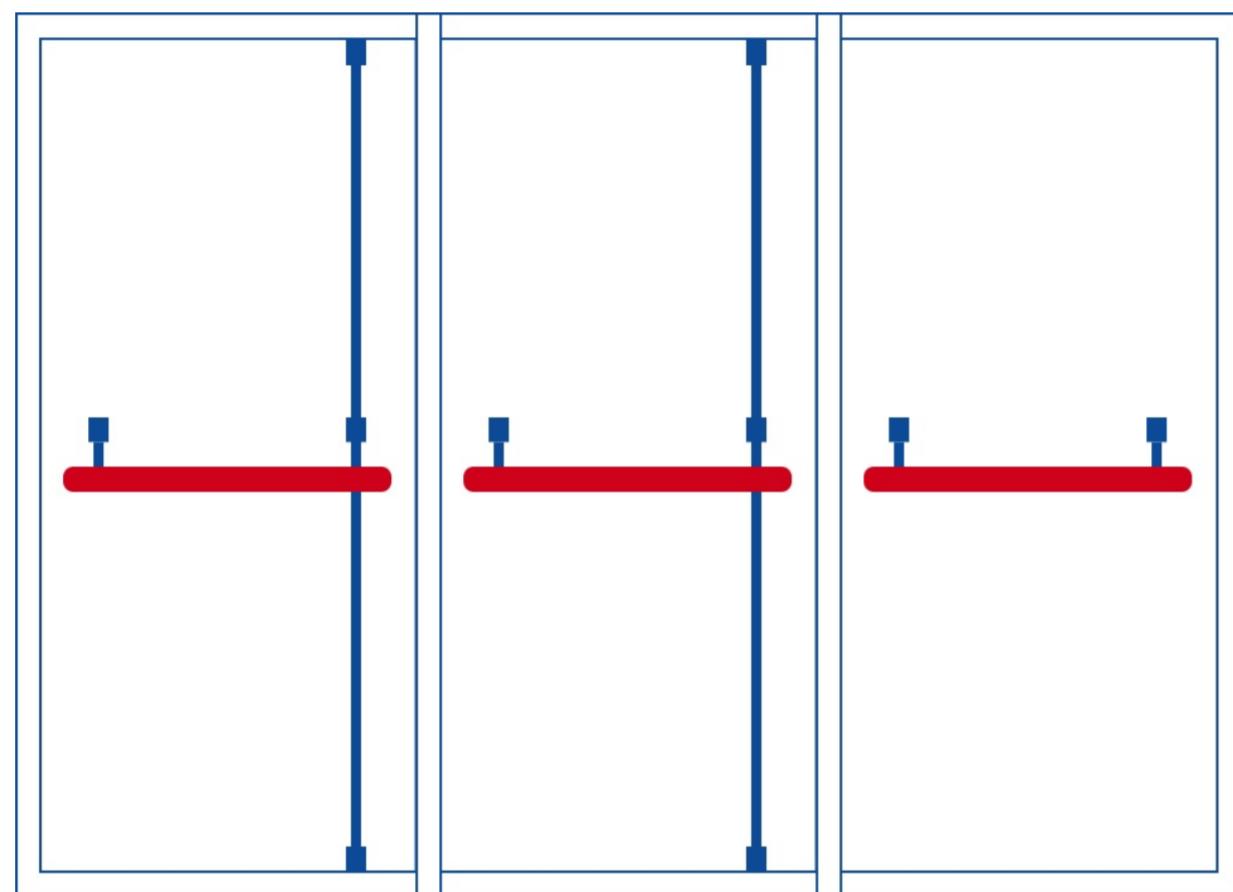

#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

DE PASO (mm) ancho x alto de cada hoja	TOTAL (mm) ancho x alto (C/marco)
700x2000	2790x2055
800x2000	2490x2055
900x2000	2790x2055

#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA Y MEDIA

- NOTA: puede solicitarse pasador embutido. (inferior y superior) para apertura/fijación del paño lateral.
- opcional medidas de alturas hasta 2,50 mt.

#### MODELO CON ABERTURA

- Cualquier modelo de hoja con abertura puede incluirse en el portón y en la hoja principal de las puertas de hoja y media.

MEDIDA DE HOJA PPAL	MEDIDAS DE PASO			MEDIDAS TOTALES (con marco)		
	PAÑO DE 30 CM	PAÑO DE 40 CM	PAÑO DE 50 CM	PAÑO DE 30 CM	PAÑO DE 40 CM	PAÑO DE 50 CM
700x2000	1000x2000	1100x2000	1200x2000	1090x2050	1190x2050	1290x2050
800x2000	1100x2000	1200x2000	1300x2000	1190x2050	1290x2050	1390x2050
900x2000	1200x2000	1300x2000	1400x2000	1290x2050	1390x2050	1490x2050
1000x2000	1300x2000	1400x2000	1500x2000	1390x2050	1490x2050	1590x2050
1100x2000	1400x2000	1500x2000	1600x2000	1490x2050	1590x2050	1690x2050
1200x2000	1500x2000	1600x2000	1700x2000	1590x2050	1690x2050	1790x2050

Cualquier modelo de abertura puede colocarse en la puerta de hoja y media.

PAÑOS	K			R			L		
	MEDIDAS	0,30	0,40	0,50	0,30	0,40	0,50	0,30	0,40
DETALLES	PAÑO CIEGO			PAÑO C/ABERT.FIJA			PAÑO C/ABERT.MOVIL		

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalación se cotiza aparte.

## PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA


### LINEA CORTA FUEGO - Simple y doble hoja - INTI

- Puerta metálica. Hoja simple F30-FR60 y FR90. Doble hoja FR30-FR60/Bajo normas IRAM. 11949-1950-11951.
- Marco en chapa 18 y hoja en chapa 20. Doble contacto. Con o sin umbral. Con 4 bisagras tipo munición cajón 100 standard.
- El marco estandard es para tabique de 10 ccm y se puede adaptar al espesor de la pared de acuerdo a su necesidad.
- El espesor de la hoja es de 48 mm. En su interior lleva lana mineral de roca basaltica y placas de yeso ignífugas.
- En puertas F-90 viene incluido el burlete intumesciente, F30 y F60 se agregan como opcional.


#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

MODELO	MEDIDAS (MM)			<b>COD. PF30</b>
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL	
F- 30	800x2000	906x2070	906x2055	
F- 30	900x2000	1006x2070	1006x2055	
F- 30	1000x2000	1106x2070	1106x2055	
F- 30	1100x2000	1206x2070	1206x2055	
MODELO	MEDIDAS (MM)			<b>COD. PF60</b>
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL	
F- 60	800x2000	906x2070	906x2055	
F- 60	900x2000	1006x2070	1006x2055	
F- 60	1000x2000	1106x2070	1106x2055	
F- 60	1100x2000	1206x2070	1206x2055	
MODELO	MEDIDAS (MM)			<b>COD. PF90</b>
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL	
F- 90	800x2000	906x2070	906x2055	
F- 90	900x2000	1006x2070	1006x2055	

#### HOJA SIMPLE

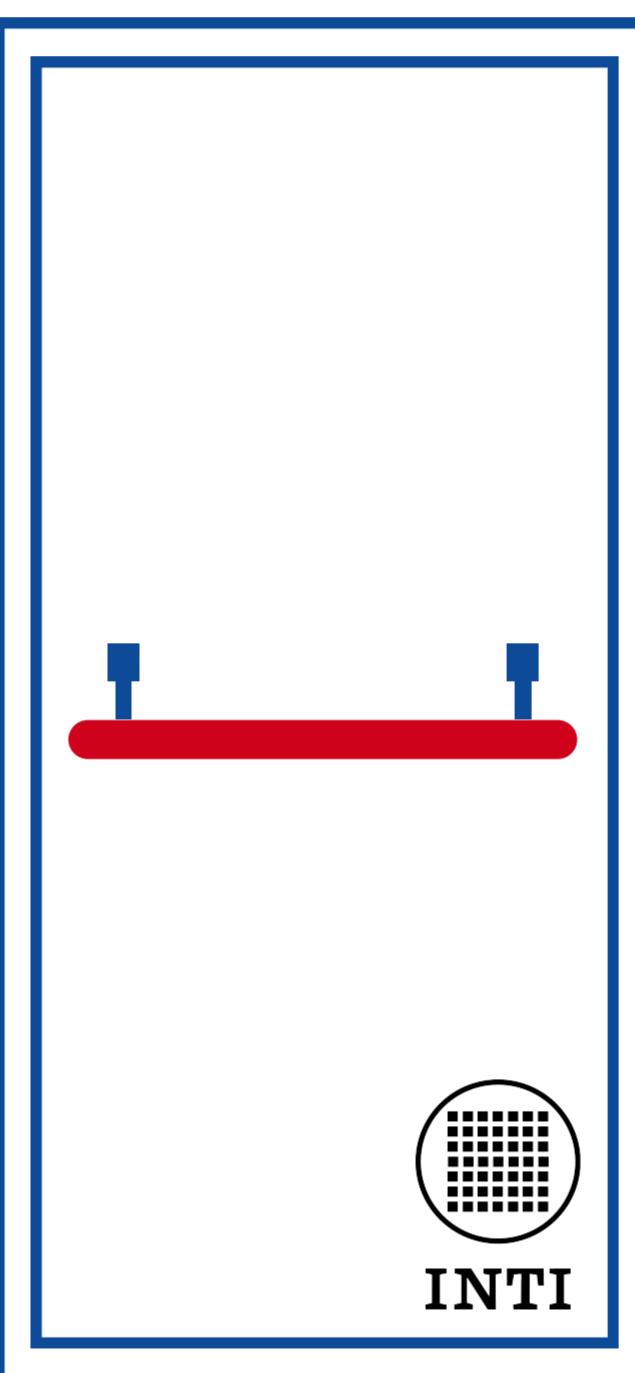

#### HOJA DOBLE

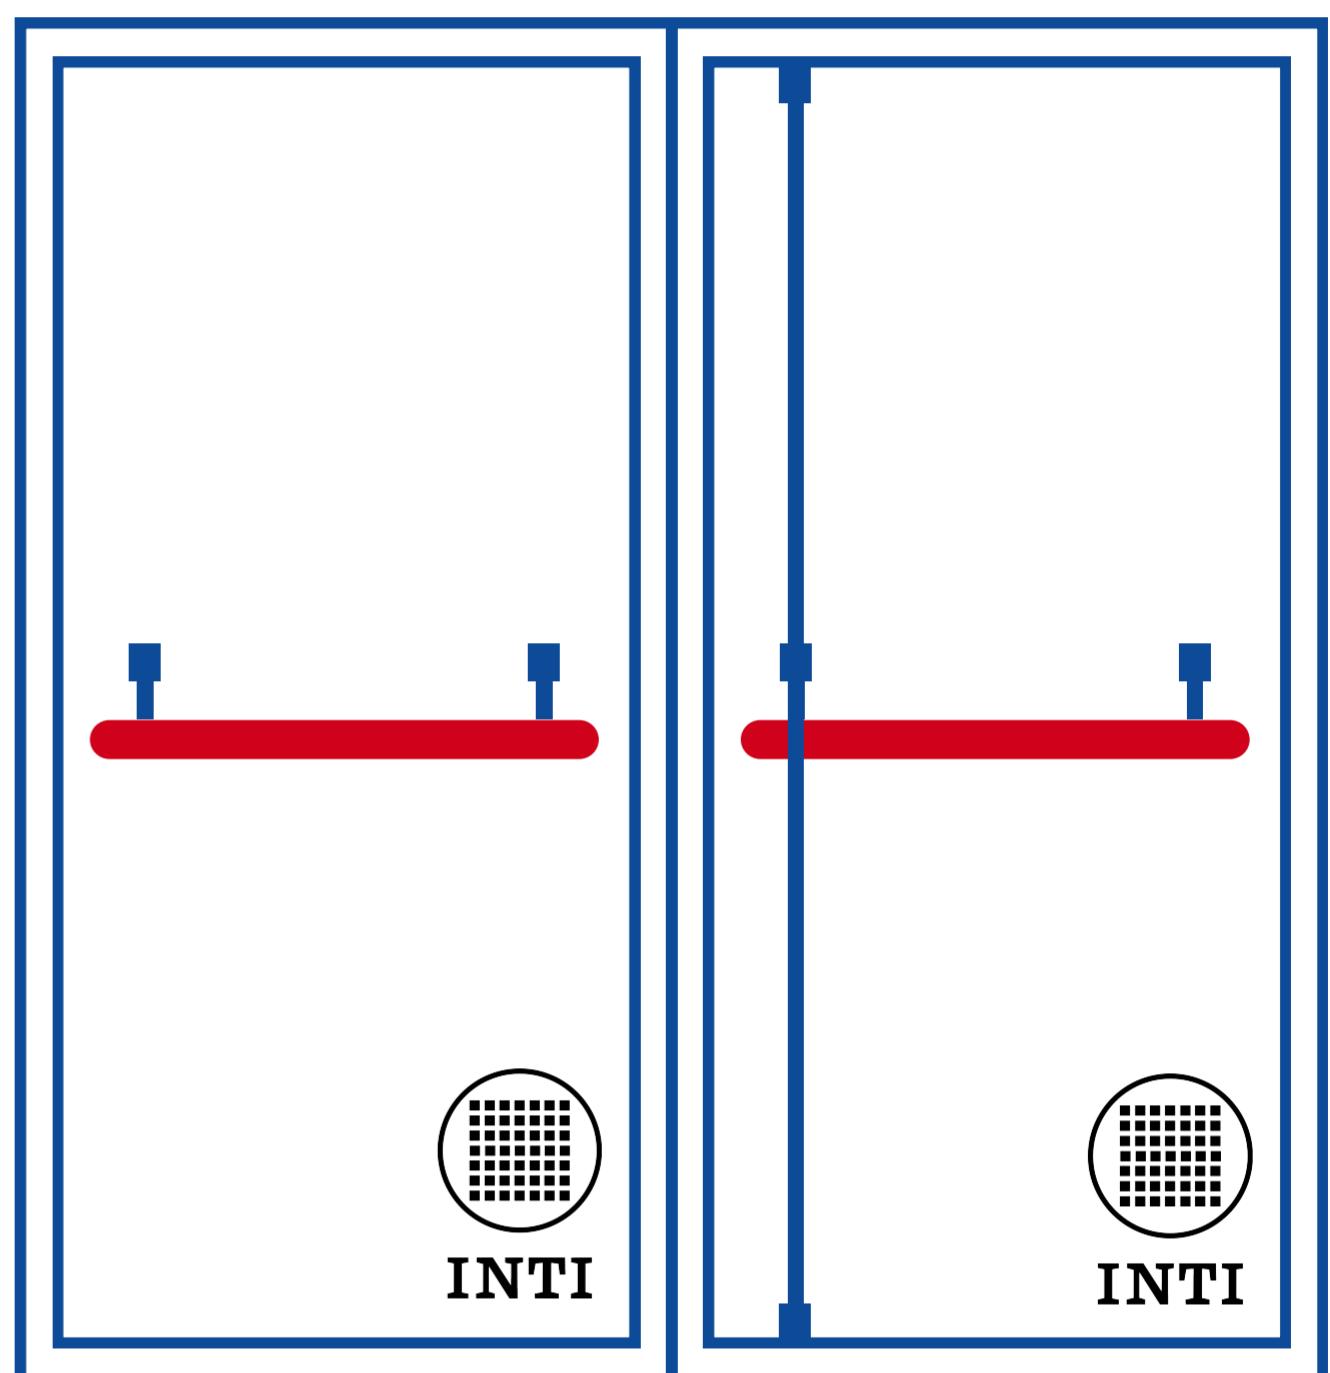

#### MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE

MODELO	MEDIDAS (MM)			<b>COD. PF30DH</b>
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL	
F- 30	1400x2000	1504x2070	1504x2055	
F- 30	1600x2000	1704x2070	1704x2055	
F- 30	1800x2000	1904x2070	1904x2055	
F- 30	2000x2000	2104x2070	2104x2055	
MODELO	MEDIDAS (MM)			<b>COD. PF60DH</b>
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL	
F- 60	1400x2000	1504x2070	1504x2055	
F- 60	1600x2000	1704x2070	1704x2055	
F- 60	1800x2000	1904x2070	1904x2055	
F- 60	2000x2000	2104x2070	2104x2055	

\* Altura standard 2 mts (de paso).

\*Consultar por mayor altura y anchos especiales.

• Se entregan junto con barrales antipanico marca Milord Currao con certificación de resistencia al fuego.

• Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).


#### OPCIONAL (DISPONIBLE PARA AGREGAR)

- Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en chapa BWG 18.
- Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
- Marco cajon mayores a 15 cm.
- Colocar umbral.
- Agregar cerrojo simple y doble combinado.
- Cerradura "libre ocupado"
- Agregar cerrojo simple y doble bobinado.
- Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
- Burlete intumesciente 3m x ml.
- Marco y hoja en chapa N° 18.
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA


## LINEA CORTA FUEGO CON VENTILACIÓN - Certificada por INTI

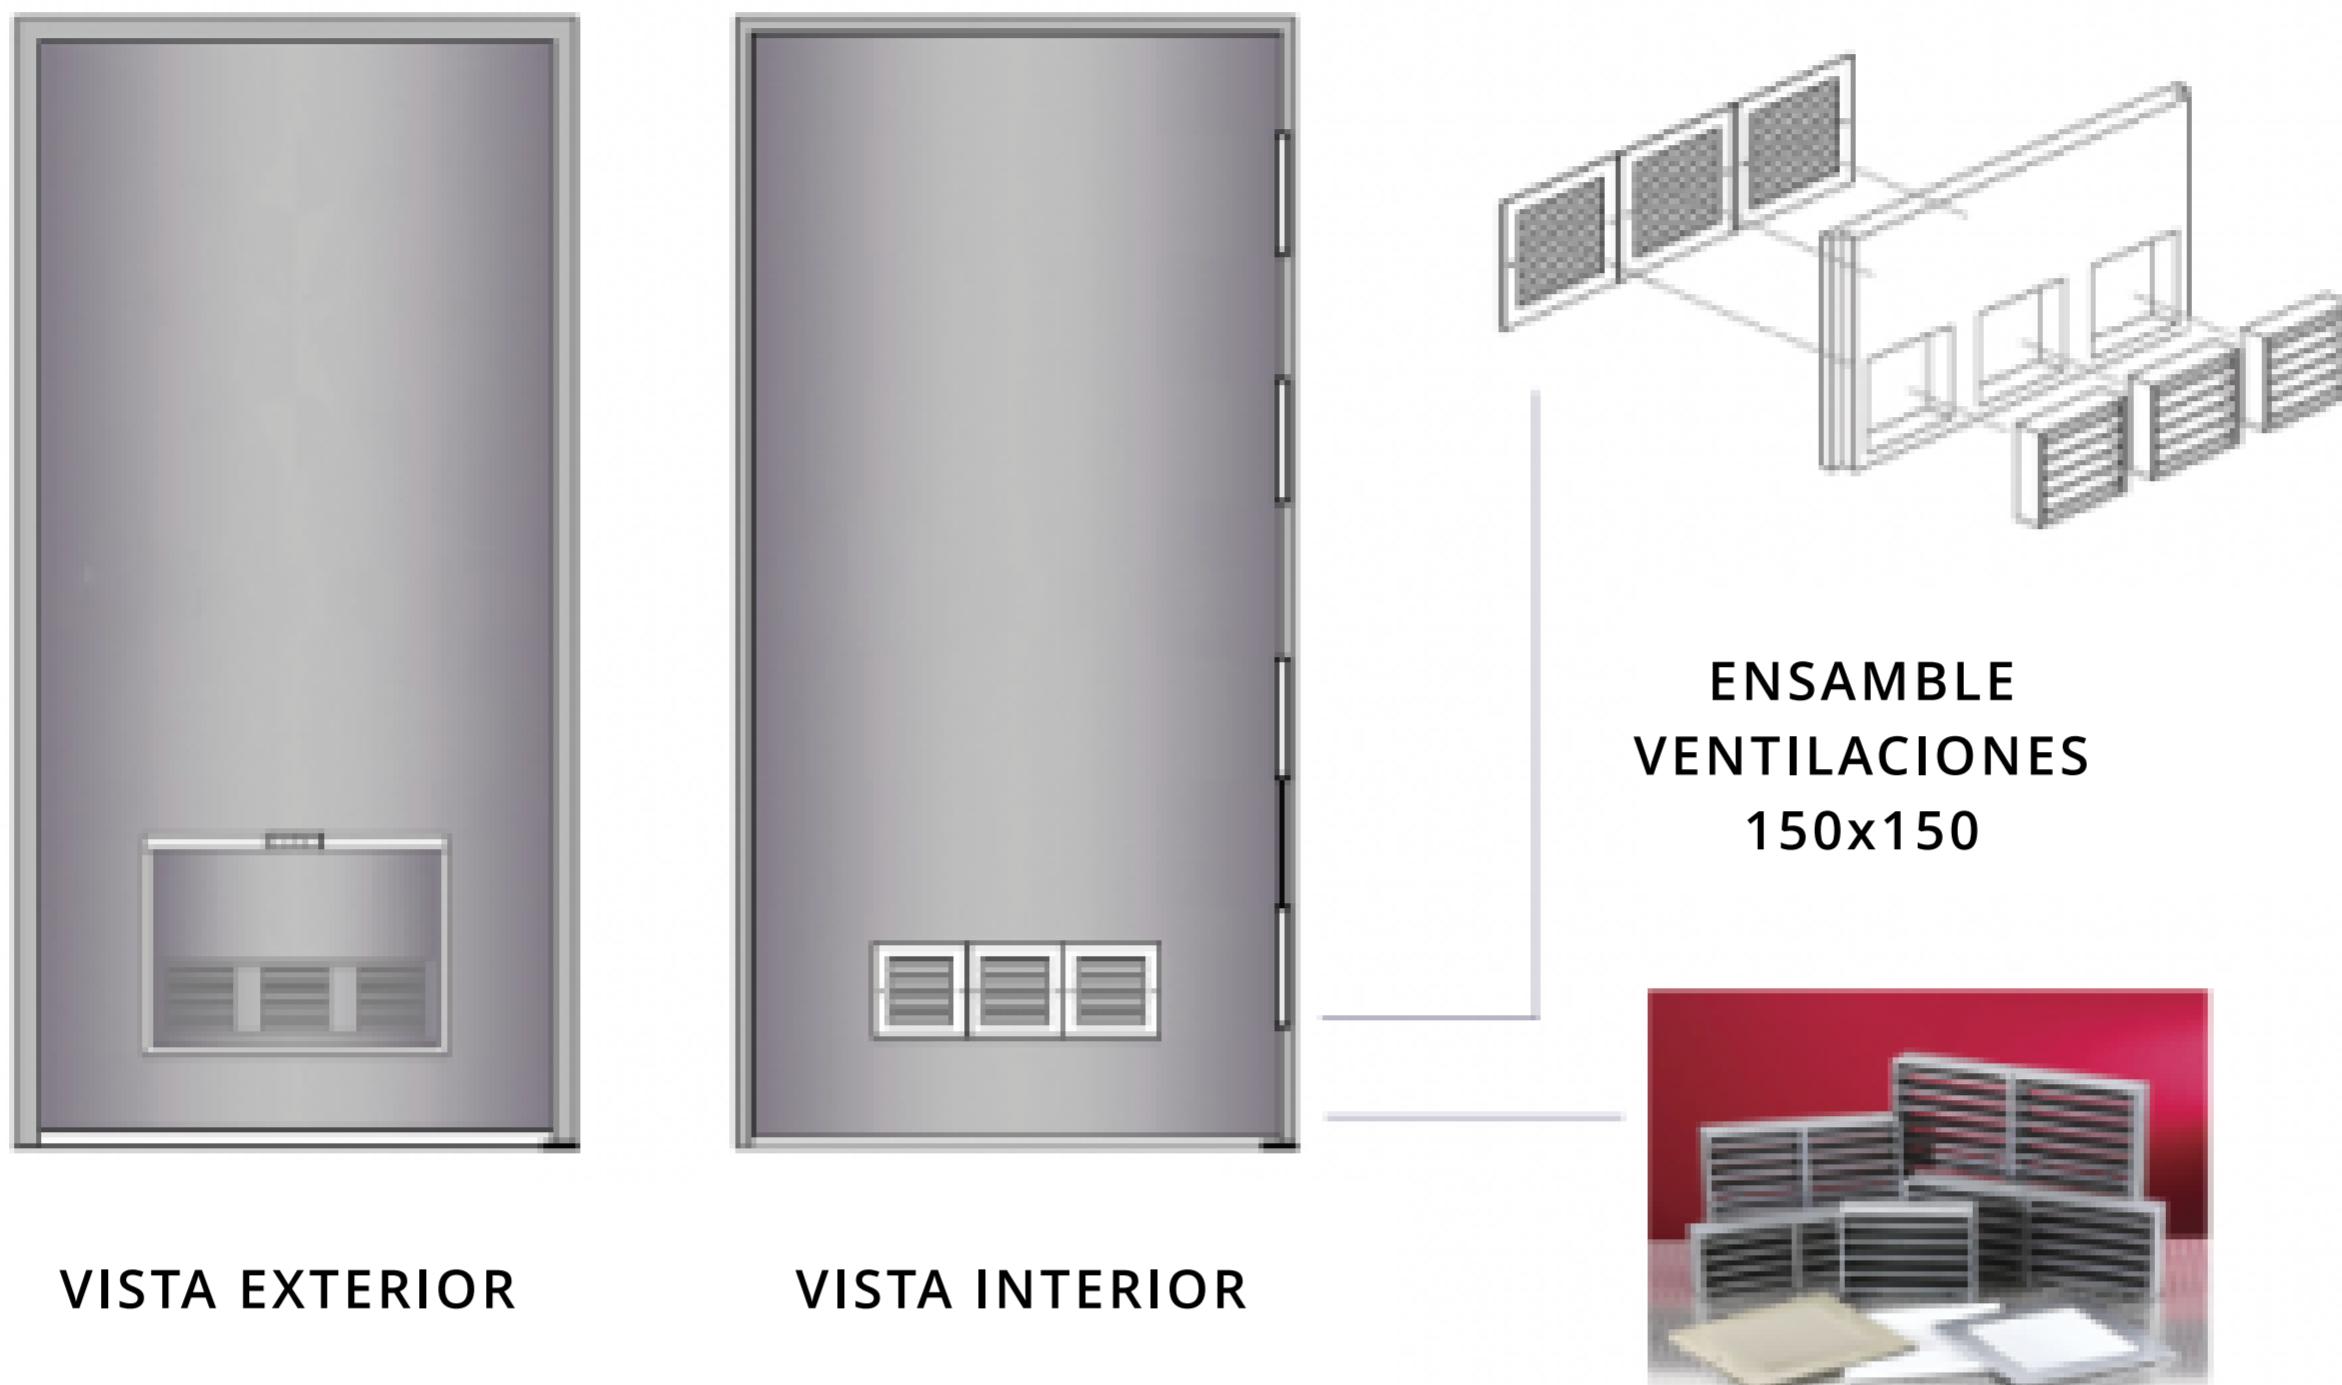

### MEDIDAS DISPONIBLES EN PUERTAS DE HOJA SIMPLE

MODELO	DE PASO (mm)	TOTAL C/MARCO (mm)
F- 30	800x2000	890x2055
F- 30	900x2000	990x2055

- En la parte inferior de la puerta lleva 3 ventilaciones ignifugas de 15x15 cm.
- Un fusible termico que acciona una caja trampa para sellar e impedir el paso de humo a otro ambiente.
- Marco en chapa 18 y hoja en chapa BWG 20.
- El espesor de la hoja es de 48 mm, en su interior lleva lana mineral de roca basaltica y placas de yeso ignifugas.
- Burlete intumesciente, viene incluido en la FR90.
- **Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.**

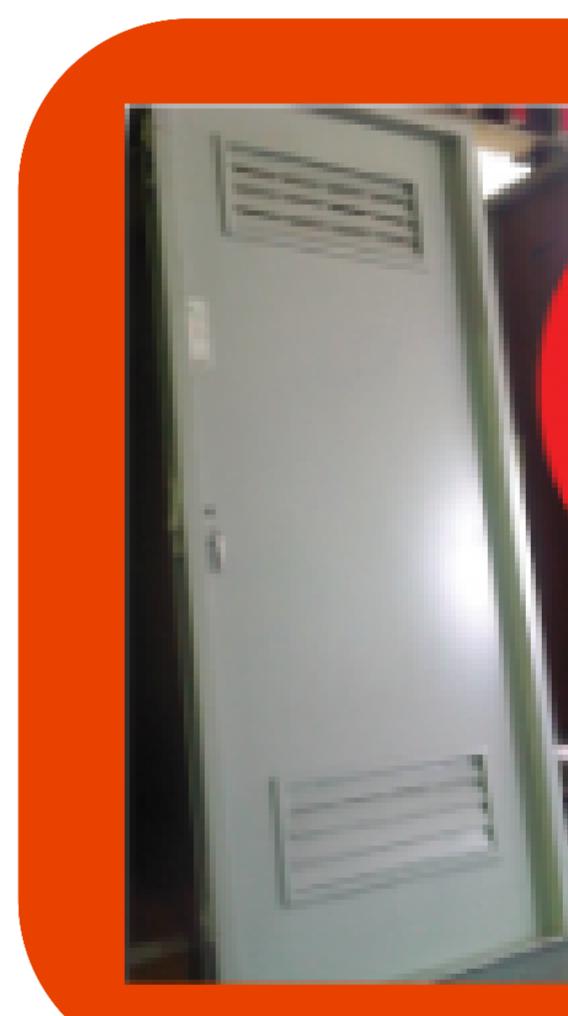

**VENTILACIÓN  
DISPONIBLE  
PUERTA ESTANDAR**

- Medidas estandar, altura 300 mm y ancho 500 mm
- Pueden montarse sobre puertas simple y doble hoja de linea gris



Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

## LINEA CORTA FUEGO HOJA SIMPLE, HOJA Y MEDIA, Y DOBLE HOJA - Certificación

Certificación S.F.B de la policia federal Argentina

### SIMPLE HOJA



MODELO	MEDIDAS (mm)	
	LUZ	TOTAL
2004/ F	800x2000	890x2045
2004/ F	900x2000	990x2045
2004/ F	1000x2000	1090x2045

### DOBLE HOJA



MODELO	MEDIDAS (mm)	
	LUZ	TOTAL
2004/ F	1400x2000	1490x2045
2004/ F	1600x2000	1690x2045
2004/ F	1800x2000	1890x2045
2004/ F	2000x2000	2090x2045

- Marco y hoja en chapa 20. Doble contacto. Sin umbral. Cajon 80 estandar (Simple hoja 3 bisagras - doble hoja 4 bisagras).
- Puerta metálica. 90 minutos de resistencia a las llamas por certificado.
- El espesor de la hoja es de 48 mm, en su interior lleva lana mineral de roca basaltica y placa de yeao ignifugas. el paso de humo a otro ambiente.
- Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros accesorios (opcional).
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.



PUSH



TOUCH



Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

PUERTAS PARA MÚLTIPLES USOS

## LINEA CORTA FUEGO

### SIMPLE REVESTIDA CON MADERA (1 Y 2 CARAS)

MDF. CEDRO



MDF. TABELLA



MDF. CEREJERA



MDF. ORIZZONTE



MODELO	MEDIDAS (MM)		
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL
F- 30	800x2000	910x2070	910x2055
F- 30	900x2000	1010x2070	1010x2055
F- 60	800x2000	910x2070	910x2055
F- 60	900x2000	1010x2070	1010x2055

- Marco en chapa 18. Hoja en chapa 20.
- Doble contacto.
- Con o sin umbral.
- 4 bisagras tipo munición.
- Cajon 100 standard.
- Revest a elección.
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

### SIMPLE REVESTIDA CON MELAMINA (1 Y 2 CARAS)



CEDRO



CEREJERA

MODELO	MEDIDAS (MM)		
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL
F- 30	800x2000	910x2070	910x2055
F- 30	900x2000	1010x2070	1010x2055
F- 60	800x2000	910x2070	910x2055
F- 60	900x2000	1010x2070	1010x2055

CEREZO



WENGUE




HAYA NATURAL



TECA ITALIANA



ABEDUL

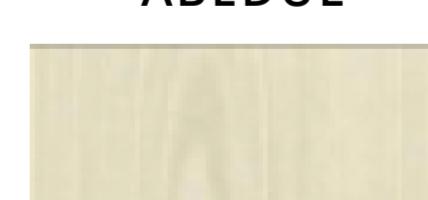

NOGAL



**ESTOS MODELOS DE HOJAS PUEDE APLICARSE  
EN PUERTAS SIMPLE HOJA Y DOBLE HOJA**

Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalacion se cotiza aparte.

PUERTAS PARA MÚLTIPLES USOS

## LINEA CORTA FUEGO CON BUÑA - Hoja simple

MODELO	MEDIDAS (mm)		
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL
F- 30	800x2000	906x2070	906x2055
F- 30	900x2000	1006x2070	1006x2055
F- 30	1000x2000	1106x2070	1106x2055
F- 30	1100x2000	1206x2070	1206x2055

MODELO	MEDIDAS (mm)		
	LUZ	CON UMBRAL	SIN UMBRAL
F- 30	800x2000	906x2070	906x2055
F- 30	900x2000	1006x2070	1006x2055
F- 30	1000x2000	1106x2070	1106x2055
F- 30	1100x2000	1206x2070	1206x2055



MOD. PLATINUM  
COD.B-10



MOD. PERLE  
COD.B-20



MOD. ORIZZONE  
COD.B-30

- Marco en chapa 18 y hoja en chapa 20. Doble contacto. Con o sin umbral. Con 4 bisagras tipo munición cajón 100 standard.
- Interior lana de roca basáltica. Pretensado ignífugo.
- Baguetas de embutir que pueden ser de acero inoxidable o chapa 20.
- Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.


Ver modelos de accesorios completos.  
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.  
La instalación se cotiza aparte.

## DISPOSITIVO ANTIPÁNICO CON MICRO SWITCH



### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Certificado por los Organismos IRAM e INTI.
- Homologado bajo normas IRAM3687 y UNE EN-1125 (europea)
- Aprobado según Normas con 200.000 ciclos de aperturas.
- Garantía escrita de 2 años.
- De aplicar, modular y reversible.
- Opcional para uso en puertas de hoja simple y hoja doble. (Ver Línea T291)
- Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio. (Ver línea accesorios para vidrio)
- Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg.
- Apto para uso con cierra puertas hidráulico (ver línea T402) y selector de cierre (ver línea T210).
- Manijones, picaportes y capuchones de zamak inyectados a presión. Bastidor de chapa 2,5mm de espesor
- Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado.
- Barral de acero 25mm de diámetro y longitudes de 1000 y 1200mm.
- Opción de acceso exterior de aplicar y/o cerradura eléctrica. (ver Línea T800 T850 T870 y eléctrica T730)
- Opción con micro switch para apertura de cerradura electromagnética o envío de señal a central de monitoreo.

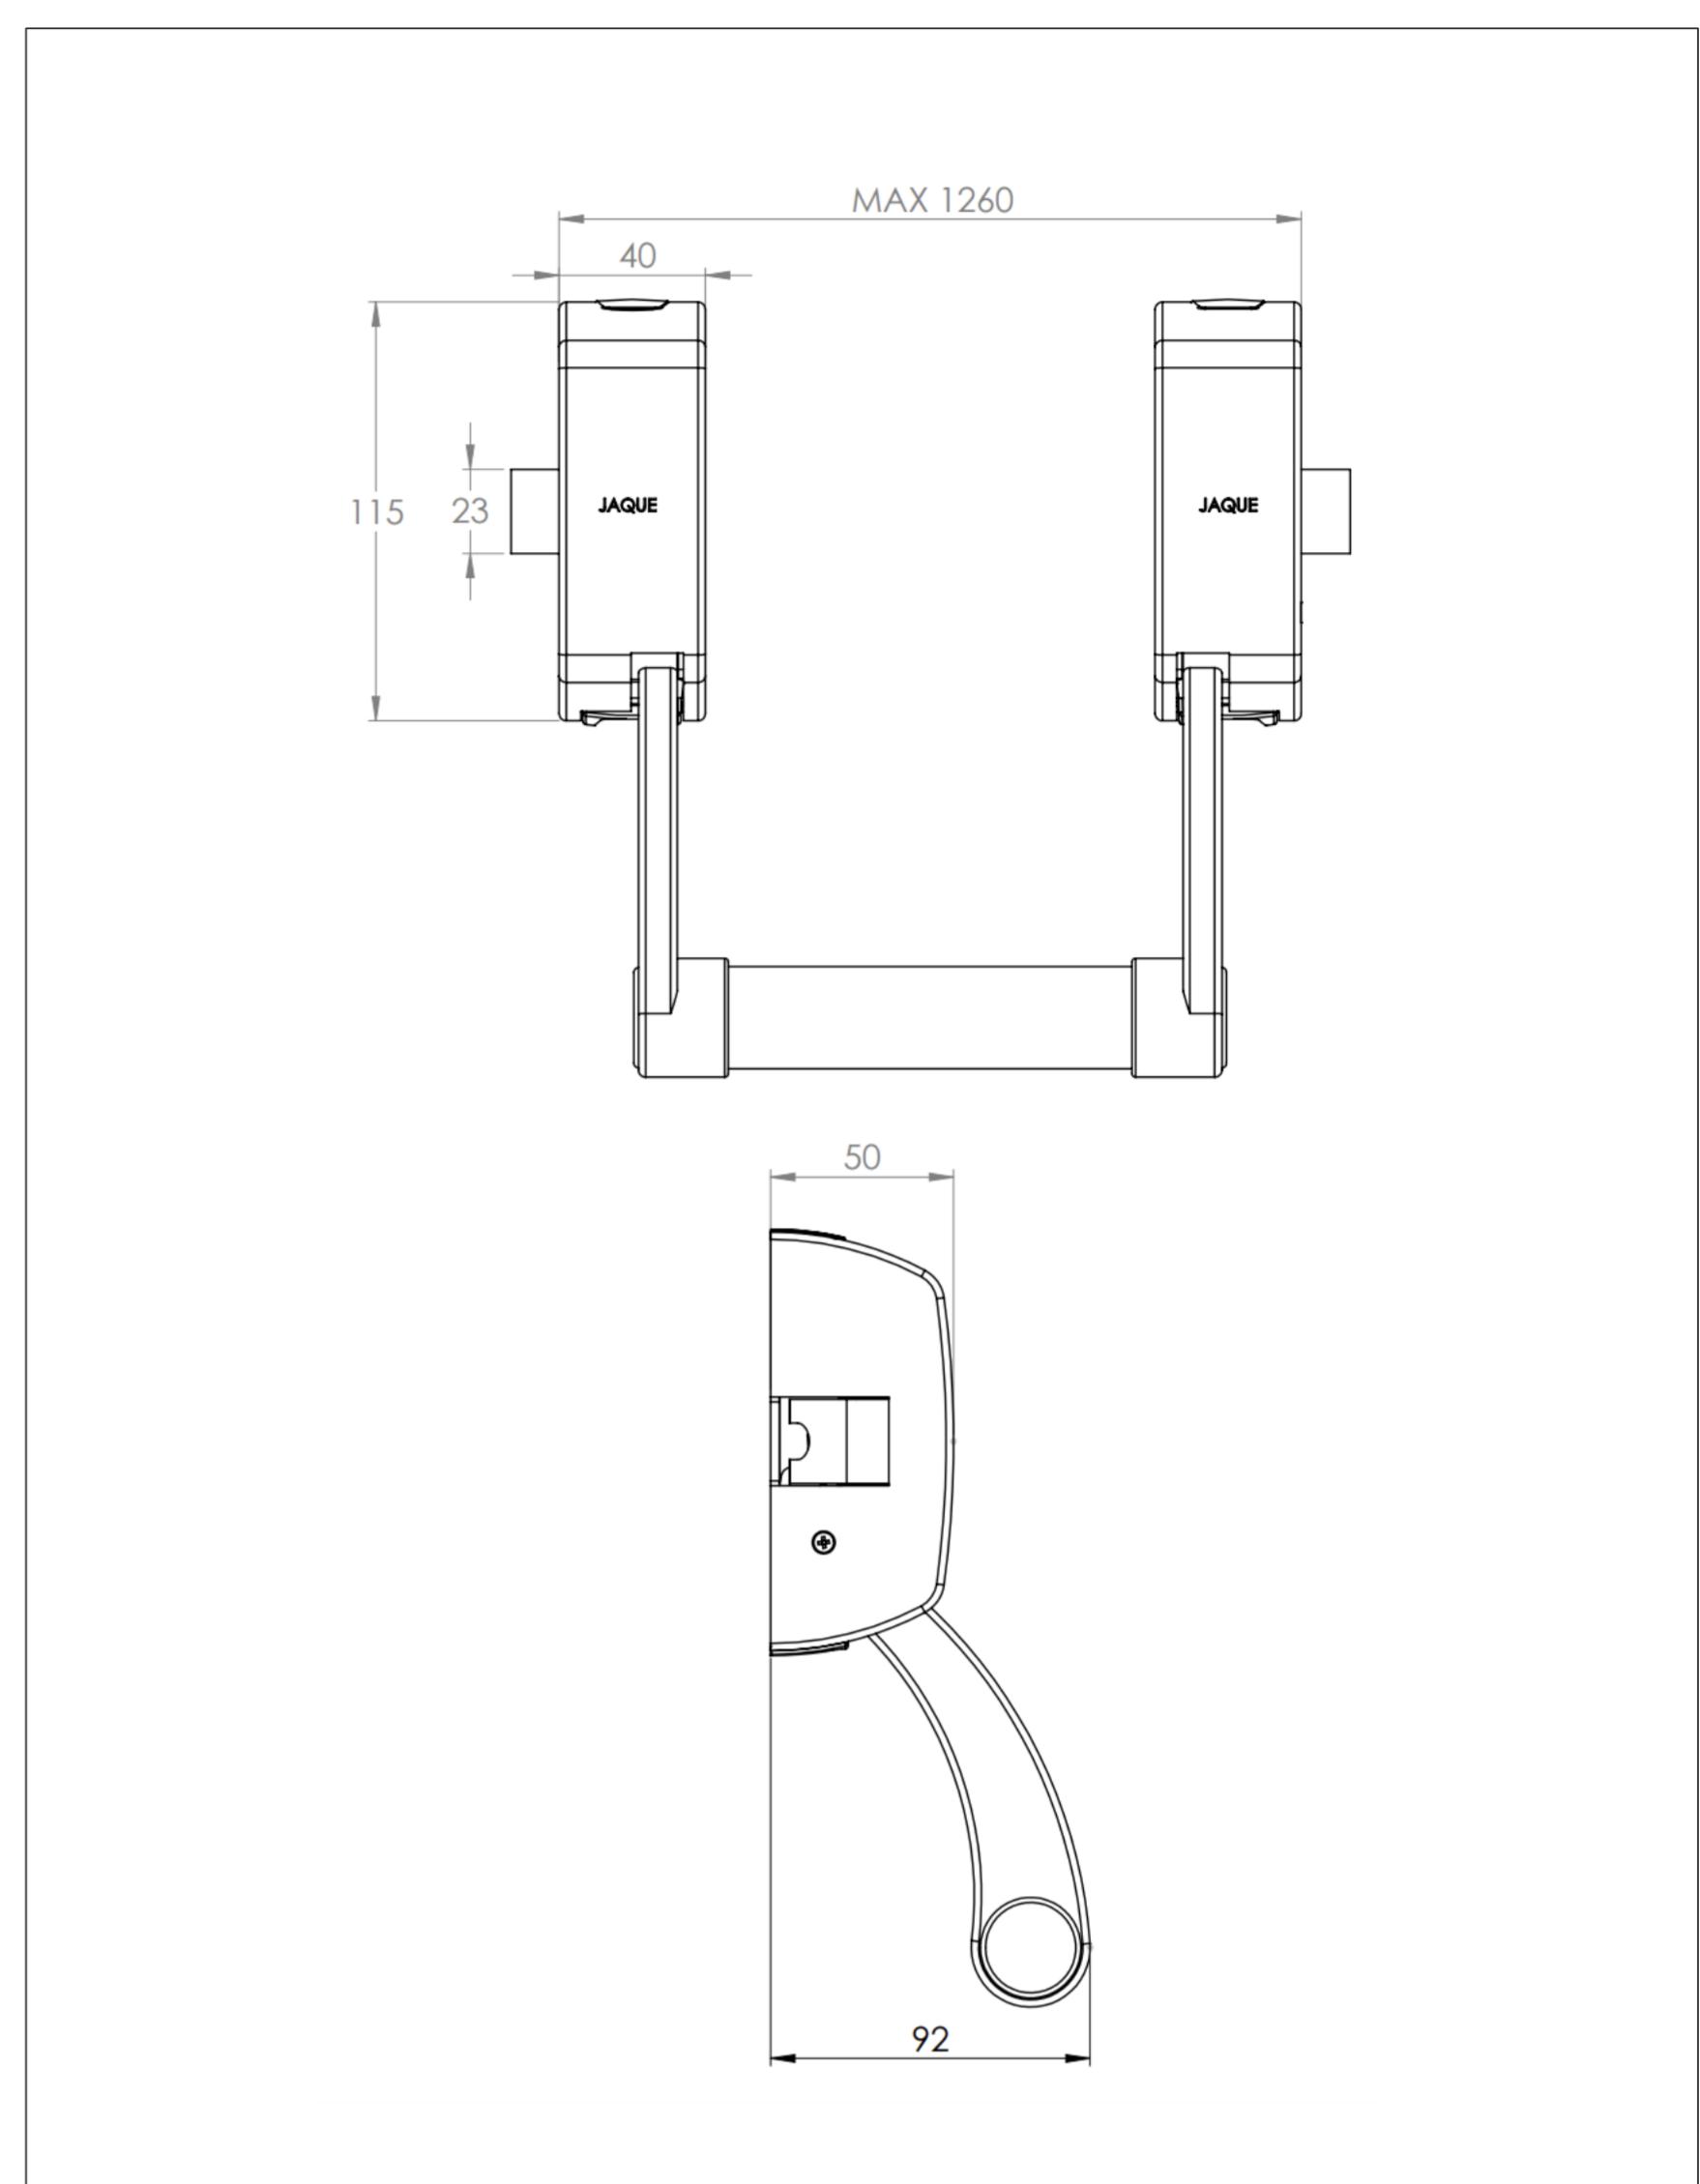

• **Medidas en mm.**

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Terminación      74 GRIS.      75 NEGRO.

Color Barral      74 GRIS.      71 ROJO.

Medida Barral      **1 m, 1.20 m**

Orientacion      **Derecho, Izquierdo**

## DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH



**HOMOLOGADO BAJO NORMAS  
IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2009**

### Características Técnicas

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Barra construida en aluminio por extrusión.
- » Apto para puertas de hasta 200 kg de peso y 1.300 mm de ancho.
- » Sistema de apertura permanente.
- » Recomendado para puertas de alto tránsito.

### Modelos



Gris



Negro



Anodizado

ACCESOS EXTERIORES	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DETALLE
	T300-00	Cerradura antipánico Touch negro/rojo	Reversible
	T300-02	Cerradura antipánico Touch gris bitono	Reversible
	T300-04	Cerradura antipánico Touch gris	Reversible
	T300-06	Cerradura antipánico Touch anodizado	Reversible
	T300-08	Cerradura antipánico Touch negro	Reversible
	T300-14	Cerradura antipánico Touch simil acero	Reversible
	T330-00	Cerradura antipánico Touch con micro swith negro	Reversible
	T330-02	Cerradura antipánico Touch con micro swith gris bitono	Reversible
	T330-04	Cerradura antipánico Touch con micro swith gris	Reversible
	T330-06	Cerradura antipánico Touch con micro swith anodizado	Reversible

IRAM


GARANTÍA

INTI



Para agregar en puertas con barral antipanico

## MANIJA EXTERIOR CON CERRADURA

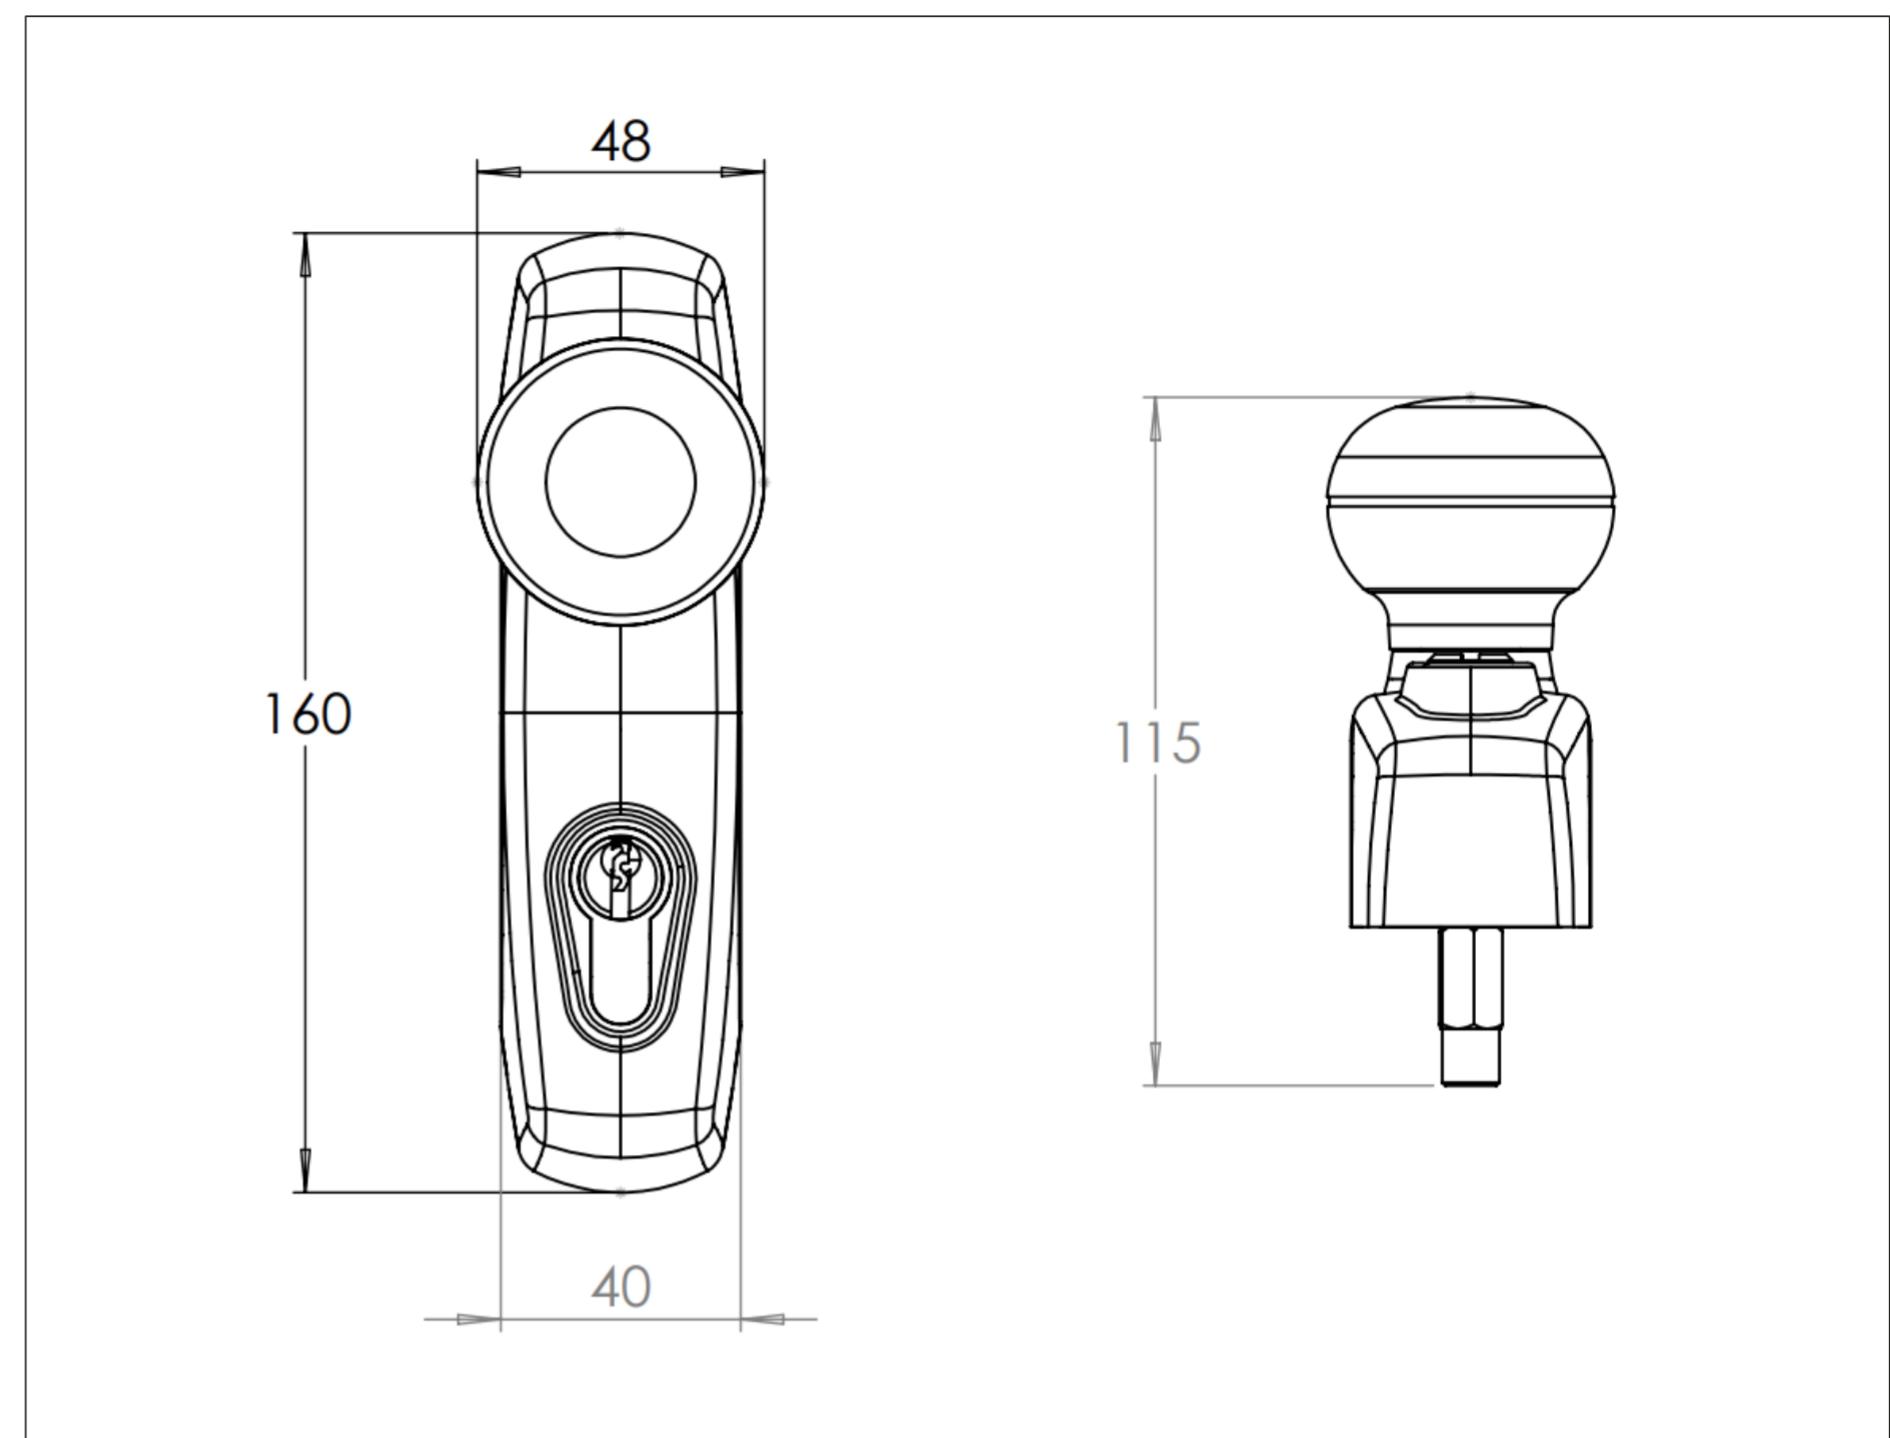

• Medidas en mm.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura
- Garantía escrita 2 años.
- Acceso exterior de aplicar, modular y reversible
- Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico Push/Touch/Pad
- Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este último en conjunto con línea accesorios de vidrio)
- Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg.

- Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar.
- Cuerpo y pomo de zamak inyectados a presión.
- Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado.
- Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio.
- Opción de cilindro euro perfil multipunto, tipo yale o ciega.
- Opcional con cilindro de igual combinación.

## CERRADURA EXTERNA

Pomo y cilindro multipunto.

Apto para puertas cortafuego.

### • INFORMACIÓN ADICIONAL

Línea Push, Touch


Cerradura Ciega, Multipunto, Yale

Terminación Gris, Negro, Símil Acero

- Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega montado en la puerta. En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.
- En caso de optar por esta manija con cerradura para apertura desde el exterior, considerar que al retirarse y cerrar con llave (desde afuera), solo será posible el reingreso si se dispone de la llave para la apertura, en caso contrario el sistema queda bloqueado, ahora bien, desde el interior, mediante el accionamiento del barral antipánico la puerta abrirá sea cual sea el estado de la cerradura exterior.

Para agregar en puertas con barral antipanico

## MANIJA EXTERIOR CON CERRADURA

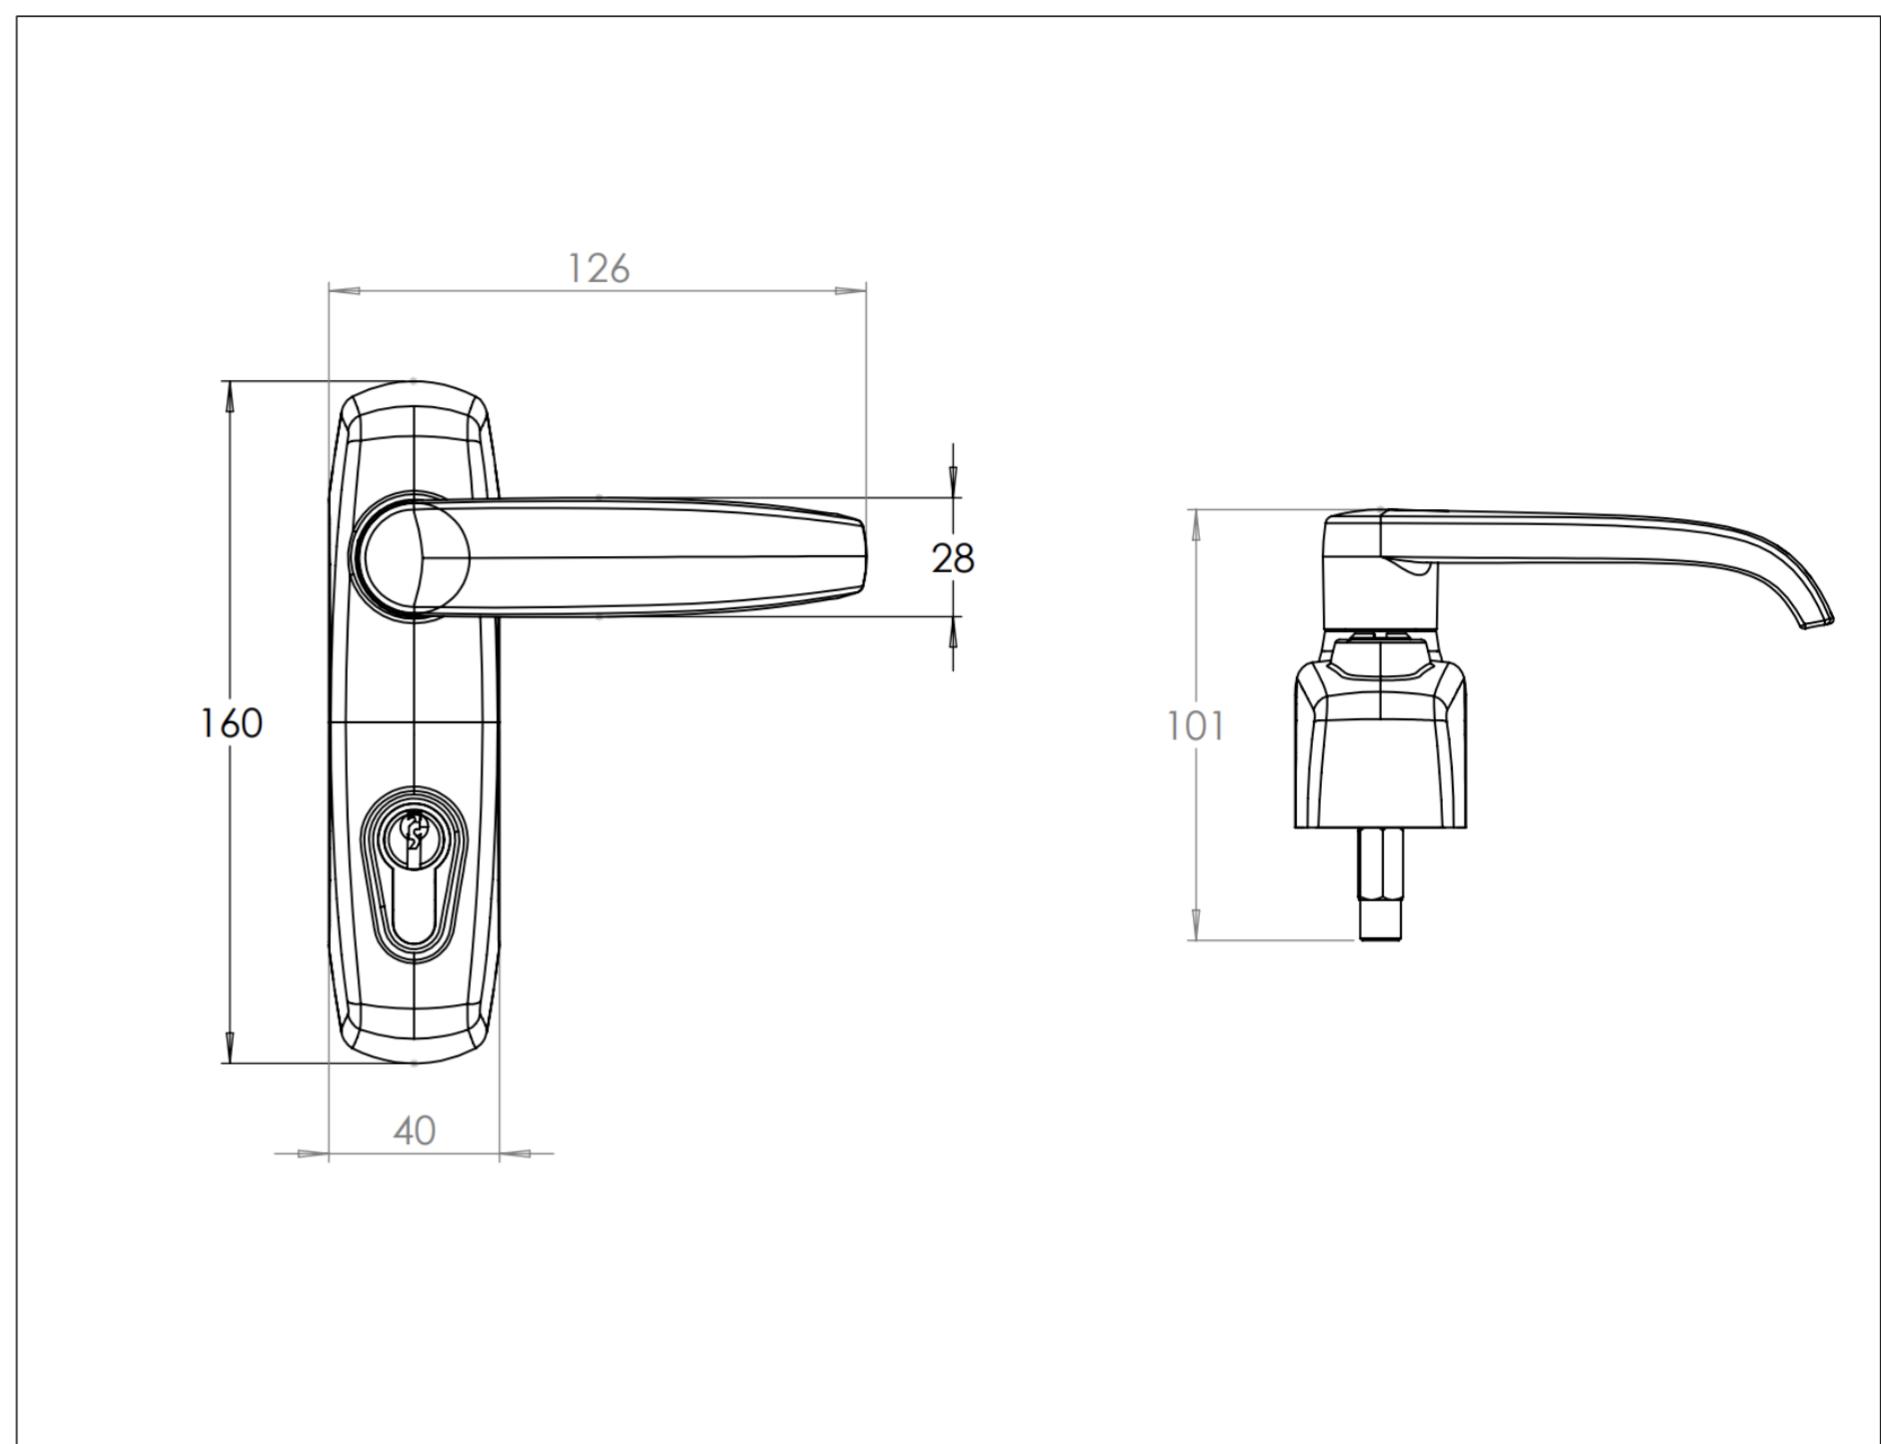

• Medidas en mm.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura.
- Garantía escrita 2 años.
- Acceso exterior de aplicar, modular y reversible.
- Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico y de emergencia Push/Touch/Pad.
- Apto puertas acero, madera, aluminio y vidrio (ver línea accesos para vidrio).
- Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg.

- Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar.
- Cuerpo y manija de zamak inyectados a presión.
- Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio.
- Opción de cilindro euro perfil multipunto, tipo yale o ciega.
- Opcional con cilindro de igual combinación.

## CERRADURA EXTERNA

Pomo y cilindro multipunto.

Apto para puertas cortafuego.

### • INFORMACIÓN ADICIONAL

Línea Push, Touch

Cerradura Ciega, Multipunto, Yale

Terminación Gris, Negro, Símil Acero

- Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega montado en la puerta. En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.
- En caso de optar por esta manija con cerradura para apertura desde el exterior, considerar que al retirarse y cerrar con llave (desde afuera), solo será posible el reingreso si se dispone de la llave para la apertura, en caso contrario el sistema queda bloqueado, ahora bien, desde el interior, mediante el accionamiento del barral antipánico la puerta abrirá sea cual sea el estado de la cerradura exterior.

## MANIJA PARA PUERTAS - Acero inoxidable



- Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega montado en la puerta.  
En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.



- Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega montado en la puerta.  
En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.


### Precios increíbles

- Importadores directos.
- Calidad acero 304
- Manijas con bocallaves incluidos
- Sistema de mecanismo de retorno
- Envíos a todo el país.

Estos modelos no son compatibles  
con sistemas antipánico solo  
para aperturas normales.

			T402-00	T402-01	T402-02	T402-03
Fuerza de Cierre	Muelle de Fuerza		2 - 4	2 - 4	1 - 2	2 - 5
Puertas estándar	≤ 750 mm	≤ 20 kg	x	x	✓	x
	≤ 850 mm	≤ 40 kg	✓	✓	✓	✓
	≤ 950 mm	≤ 60 kg	✓	✓	x	✓
	≤ 1100 mm	≤ 80 kg	✓	✓	x	✓
	≤ 1250 mm	≤ 100 kg	x	x	x	✓
	≤ 1450 mm	≤ 120 kg	x	x	x	x
Brazo retenedor estándar			x	✓	x	✓
Ángulo de apertura			180°	180°	120°	180°
Potencia del pistón			x	x	x	✓
Potencia ajustable por posición			✓	✓	✓	x
Velocidad de barrido ajustable			✓	✓	✓	x
Velocidad de bloqueo ajustable			✓	✓	✓	✓


## ALTERNATIVAS PARA SEGURIDAD PATRIMONIAL EN PUERTAS

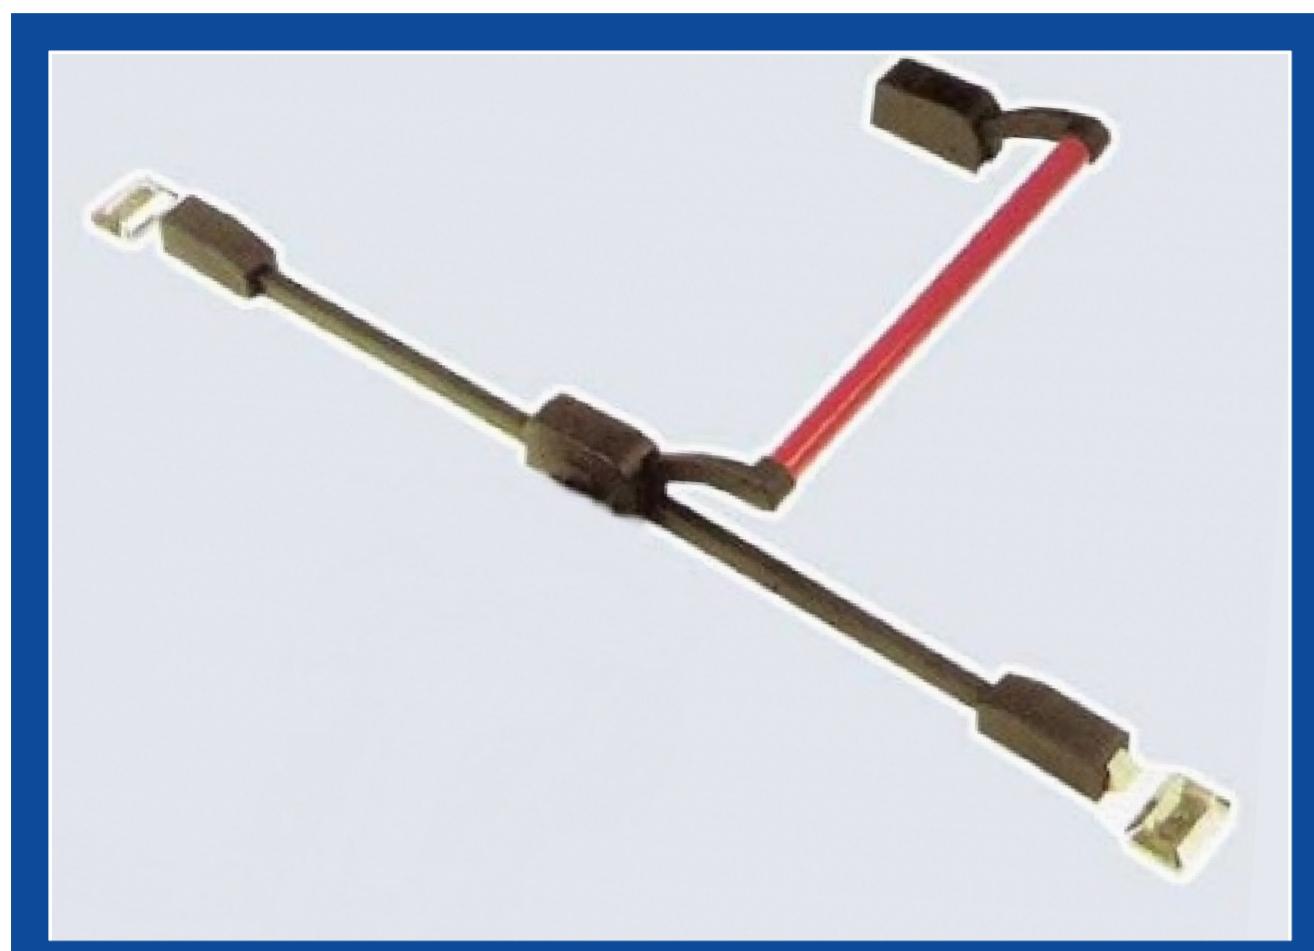


- Barral antipánico simple con falleba.
- Traba en el centro, arriba y abajo con los pestillos.



- Agregado de cerrojo simple o dobles.
- Pueden colocarse abajo y arriba.
- Lo ideal es dejar las llaves finas en el o al menos en una caja al lado de la puerta.

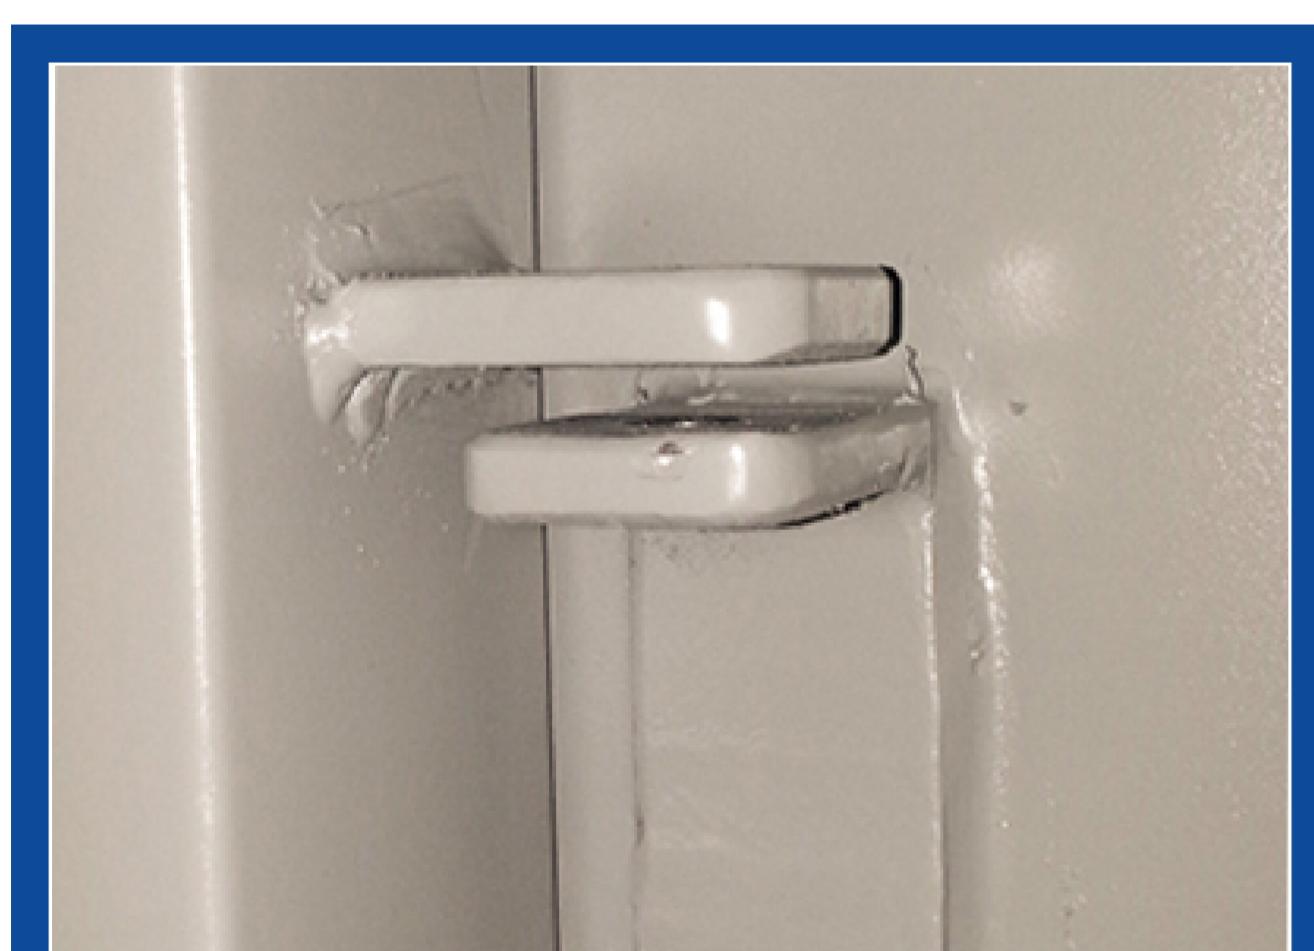

- Agregado de hojales para candados.
- Se pueden agregar tantos como quieran.
- Lo ideal es dejar las llaves finas en el o al menos en una caja al lado de la puerta.

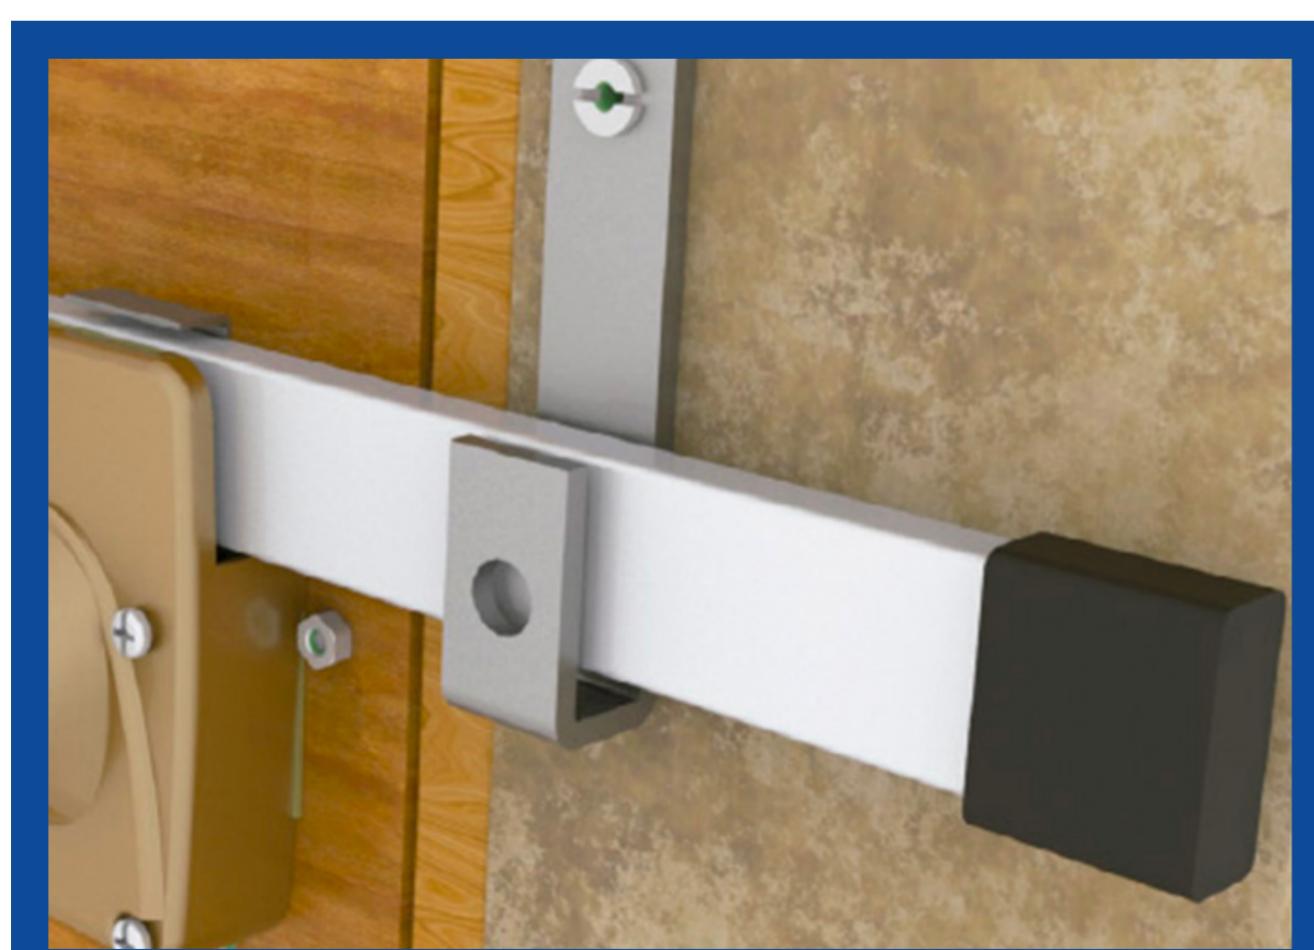


- Agregado de "L" para colocar trabas de seguridad.

## MARCOS PUERTAS ANGOSTAS (LÍNEA BLANCA O LÍNEA GRIS DE 80CM O MÁS ANGOSTAS)

### SR. CLIENTE:

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Consultar por medidas o modelos especiales.

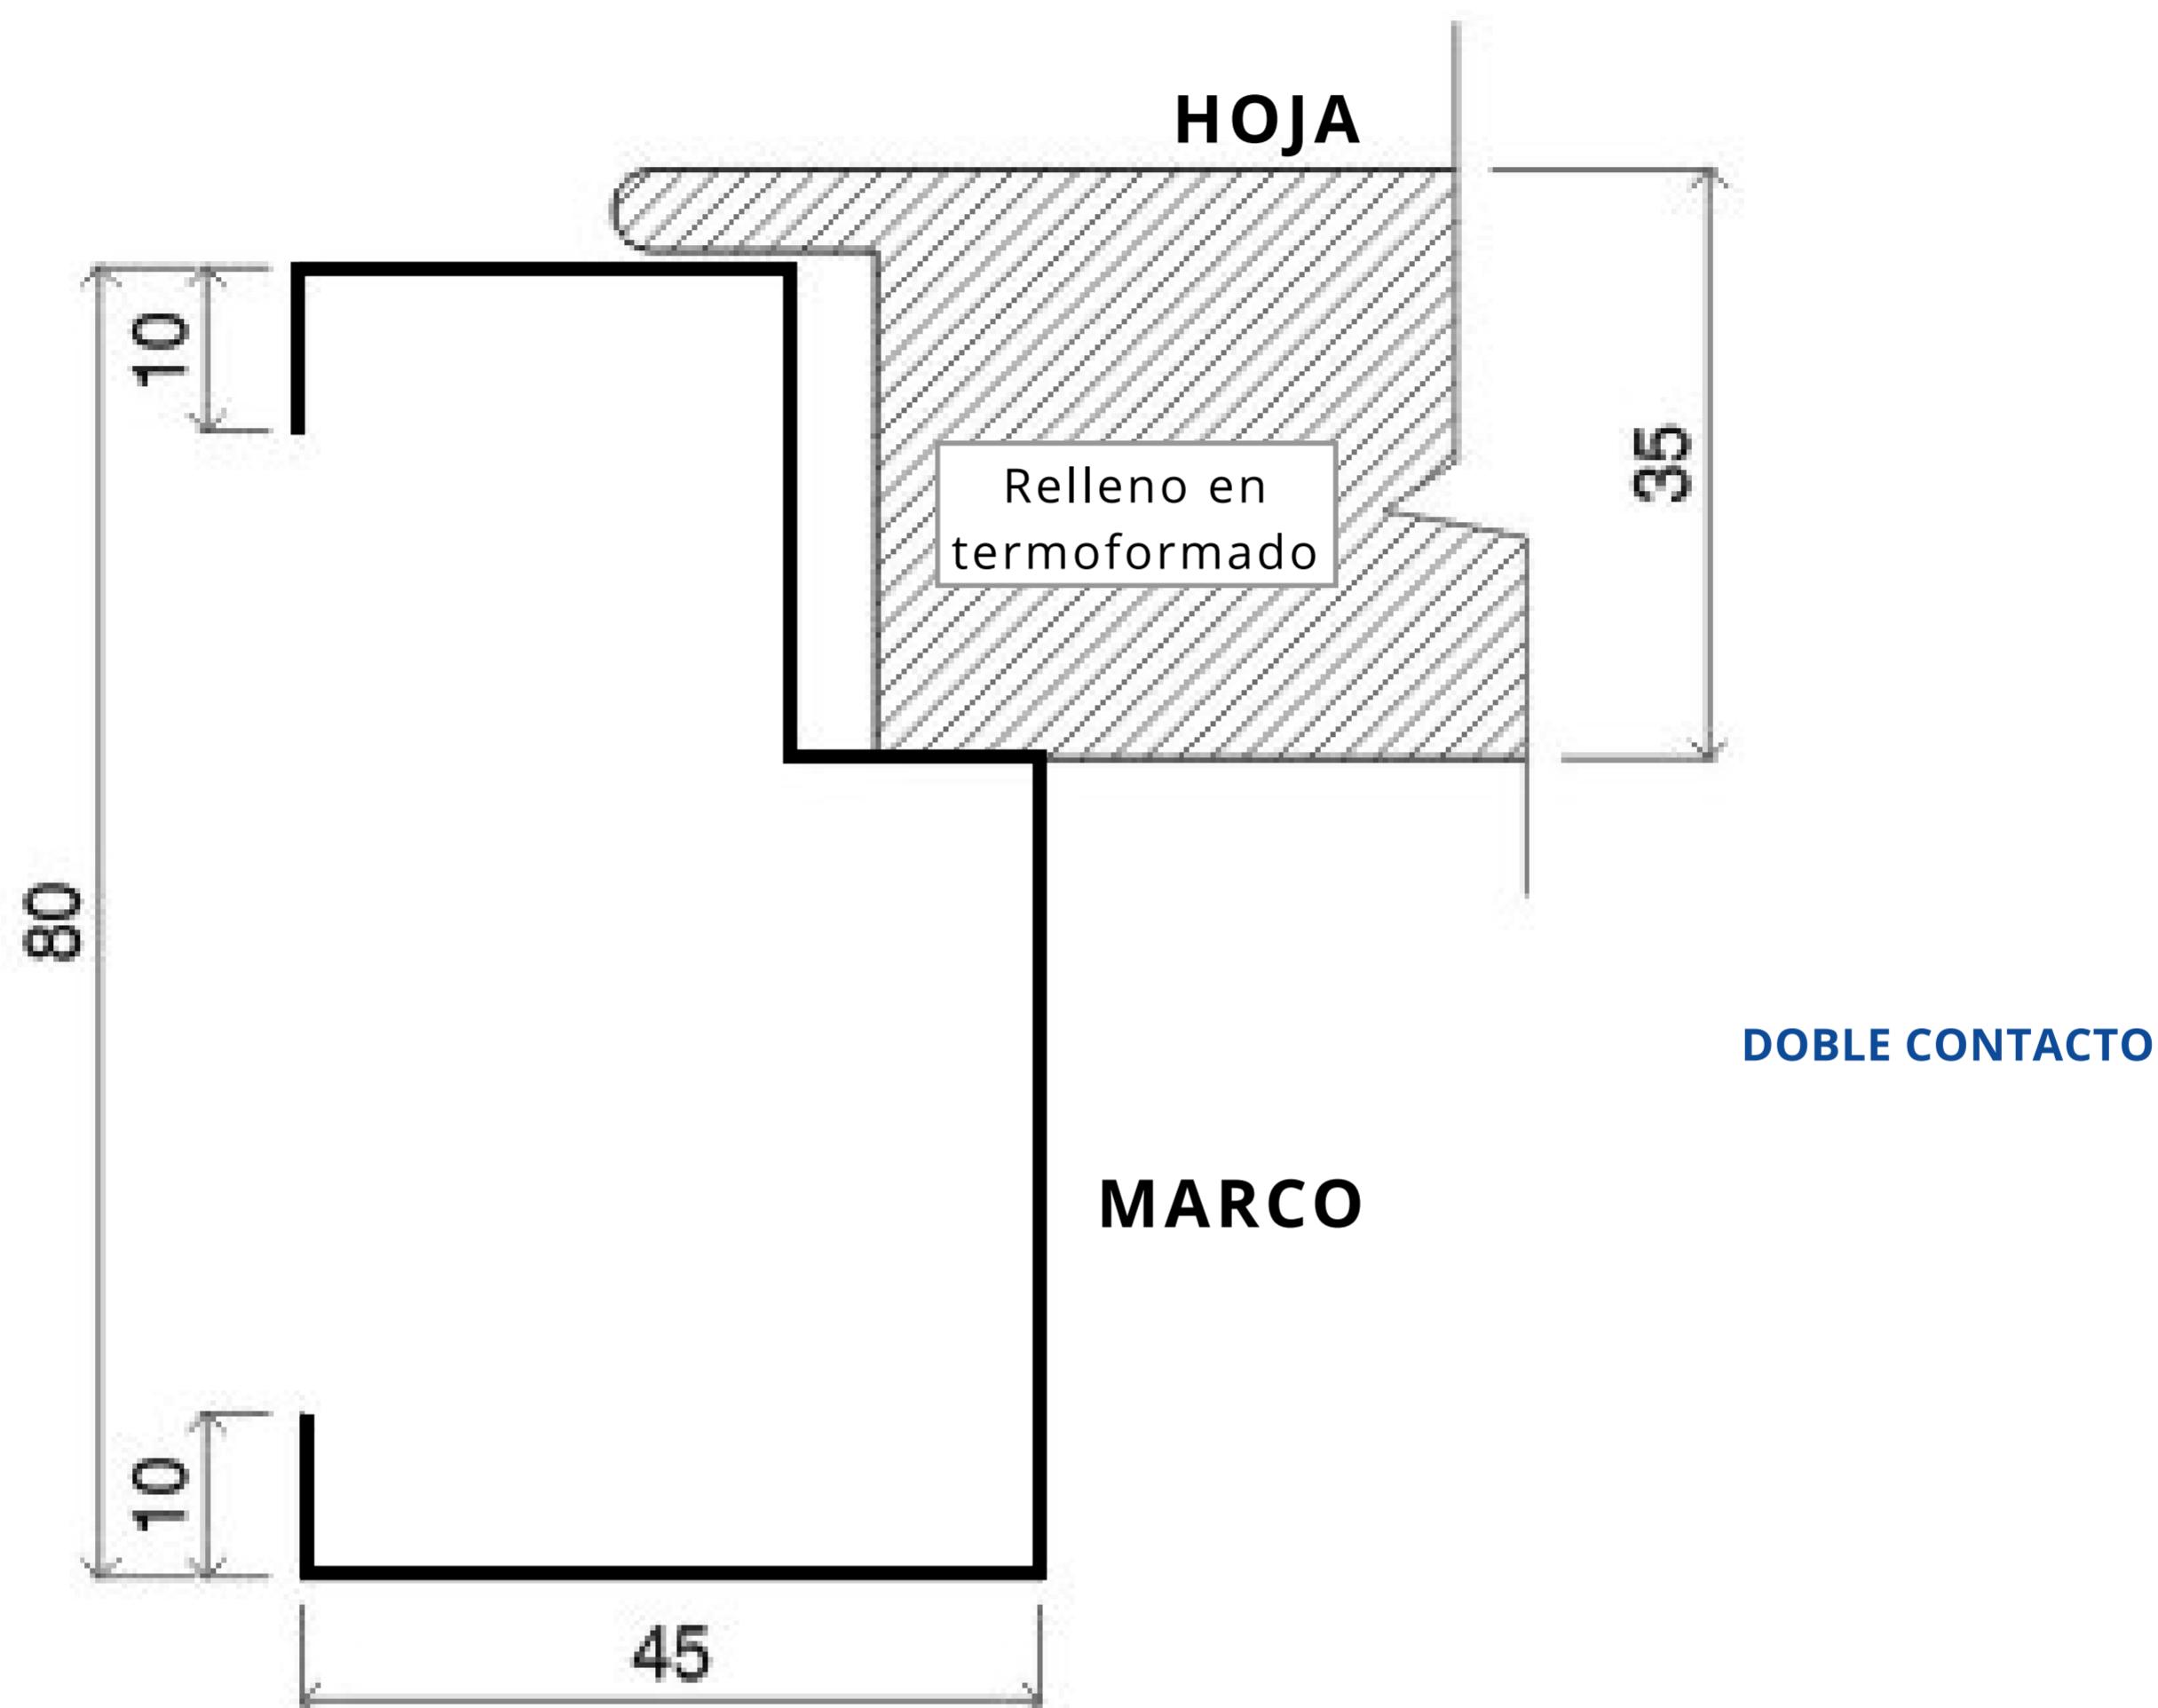

### VISTA EN CORTE

Para puertas de:  
0.60 y 0.70 estándar - Linea blanca y linea gris.


- Hoja en chapa N° 20 o en chapa N° 18. (a pedido)
- Hoja relleno en termoformado de alta densidad.
- Marco: en chapa N° 20 o en chapa N° 18. (a pedido)
- Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.
- Puertas con doble contacto.

## MARCO PUERTAS ESTANDAR

### SR. CLIENTE:

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Consultar por medidas o modelos especiales.

### MARCO EN CHAPA N° 20 (ALTERNATIVA EN CHAPA N° 18)

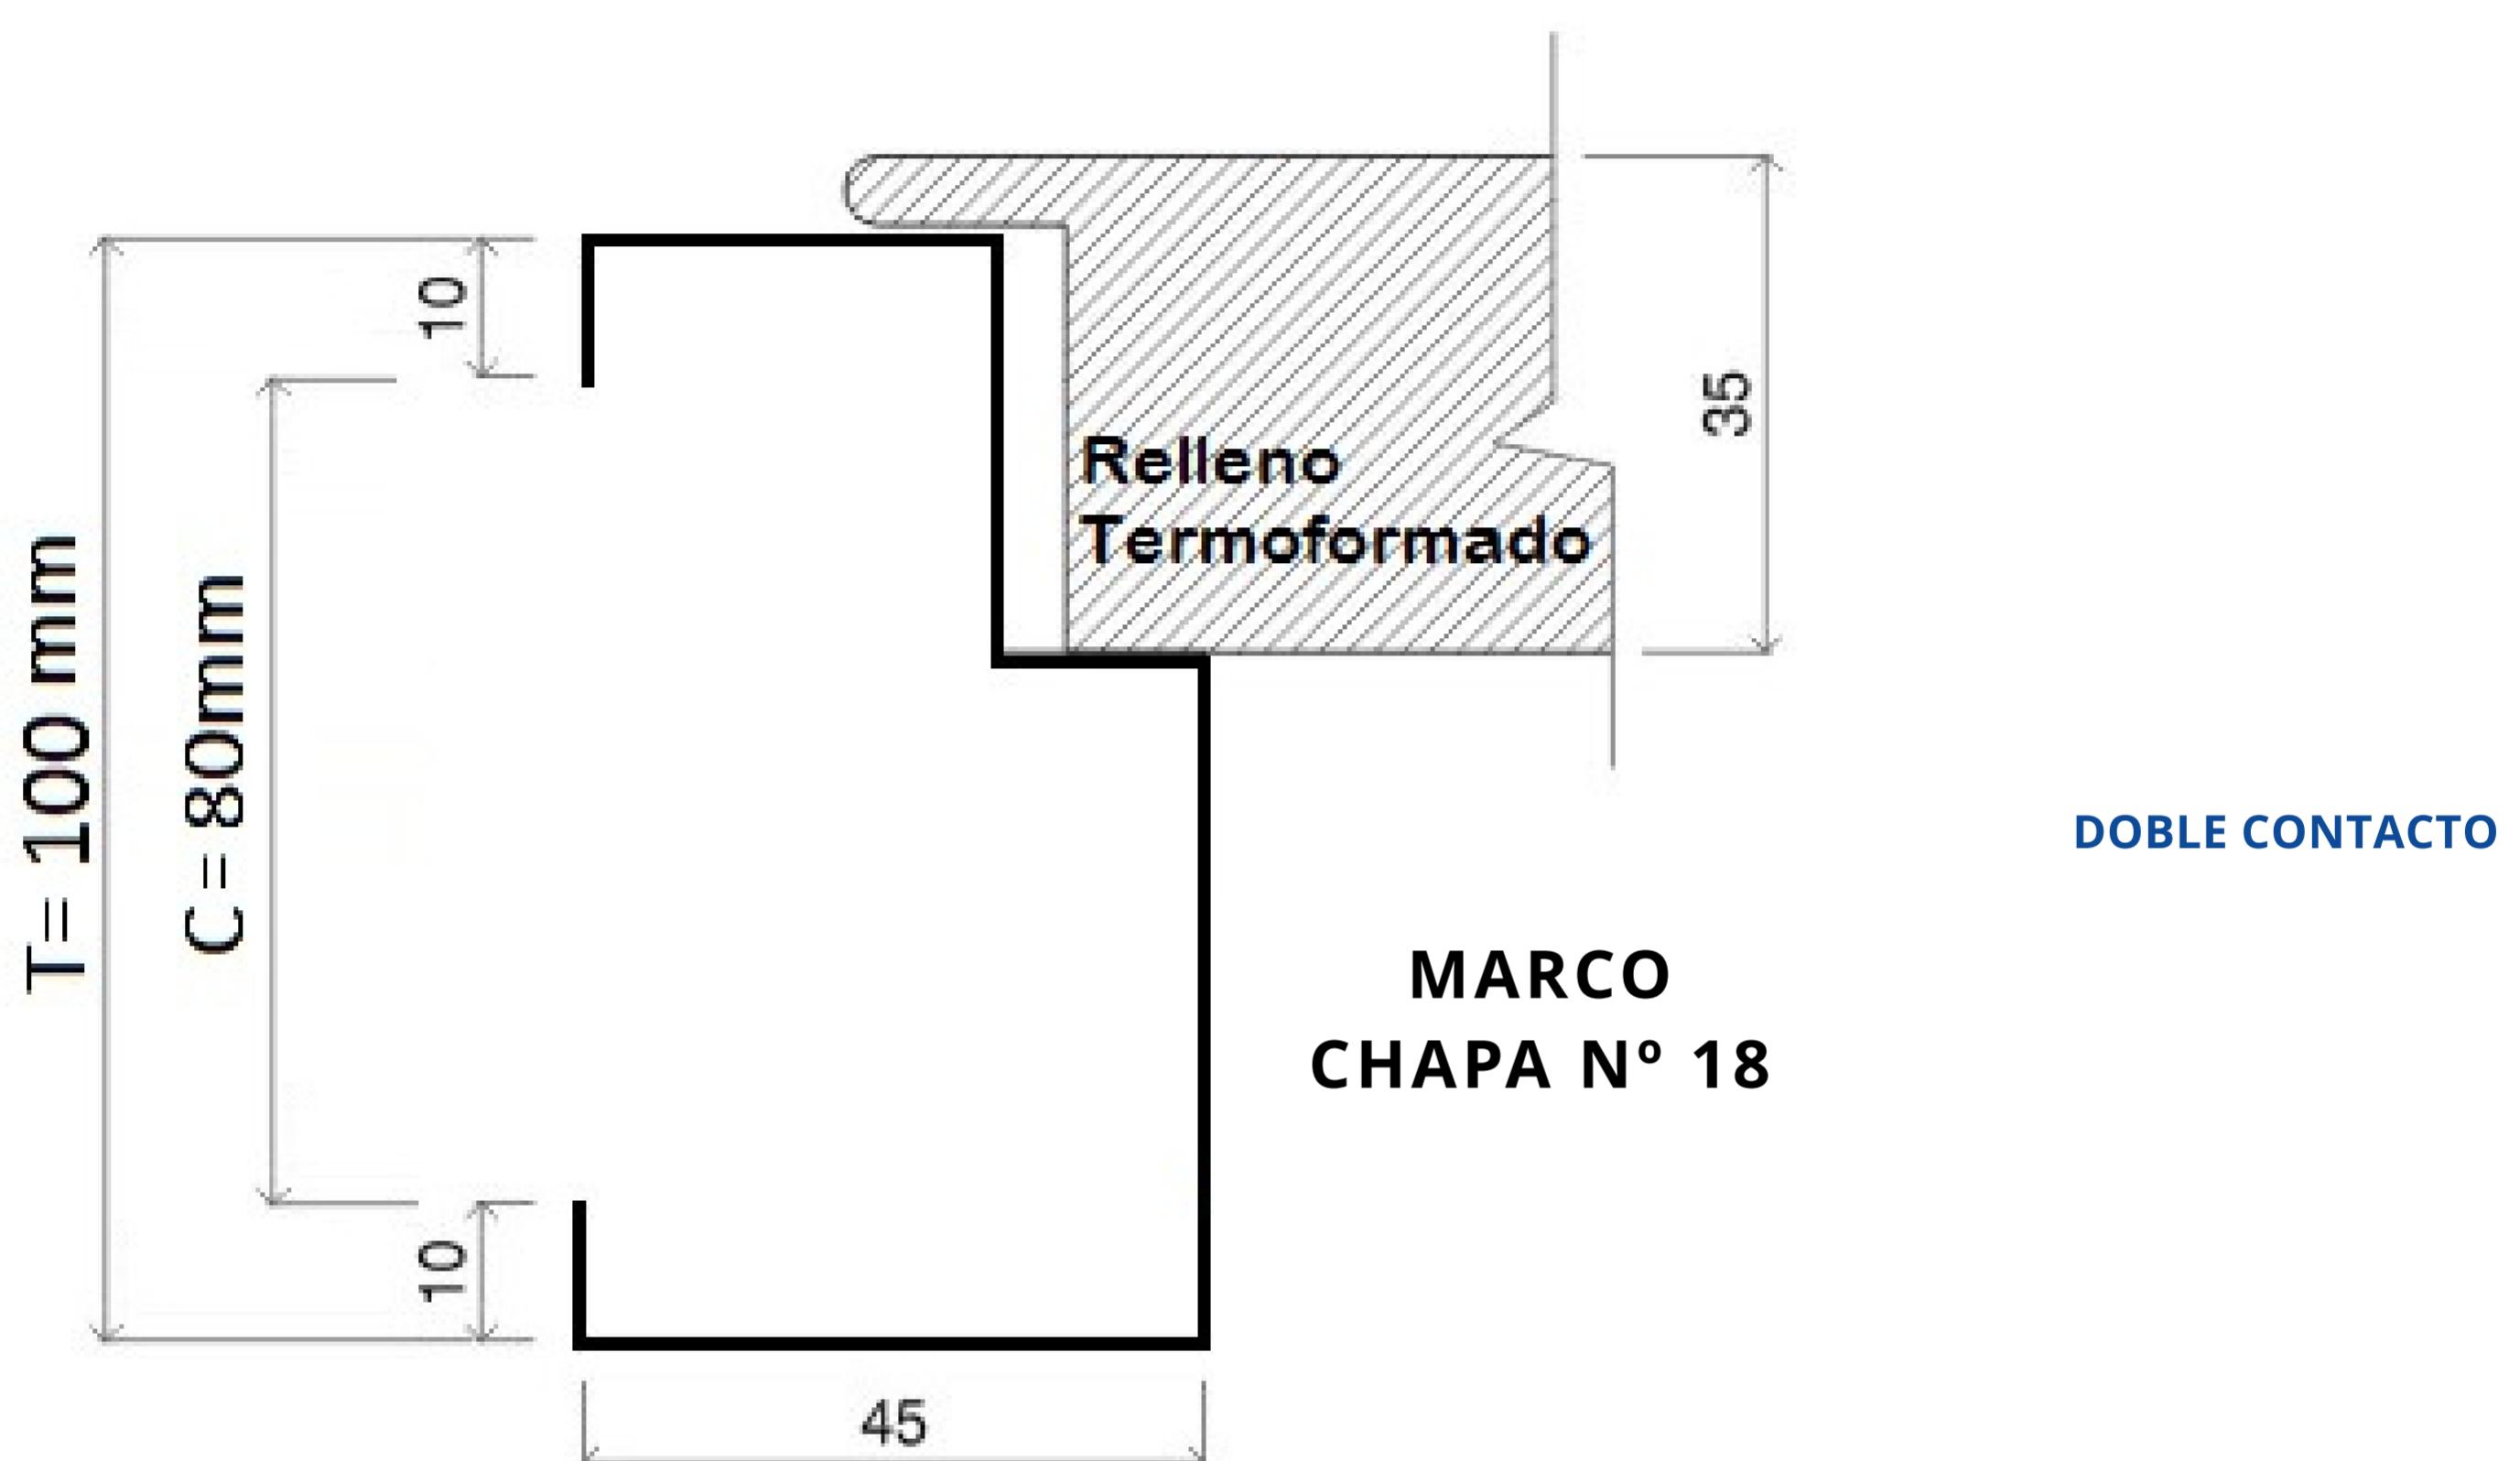

### VISTA EN CORTE

- Para puertas de linea blanca de 0,80 y 0,90 cm
  - Para puertas de linea gris de 0.90; 1.00; 1.10 y 1.20 mts de ancho.
- 
- En caso de necesitar mayor ancho en el cajón, debe indicarnos la medida de C.
  - Medida estandar de C = 8cm.
  - Alternativas con costo adicional  
 $C = 10\text{cm}, 12\text{cm}, 15\text{cm}, 18\text{cm}, 20\text{cm}$ . (ver tabla)
  - Puertas con doble contacto.

### CAJON

MEDIDAS	10	12	15	18	20
T	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm
C	12 cm	14 cm	17 cm	20 cm	22 cm

- Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.


## MARCO PUERTA CORTAFUEGO

### SR. CLIENTE:


Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Consultar por medidas o modelos especiales.

### PARA PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS

#### MARCO ESTANDAR (CAJON 10)

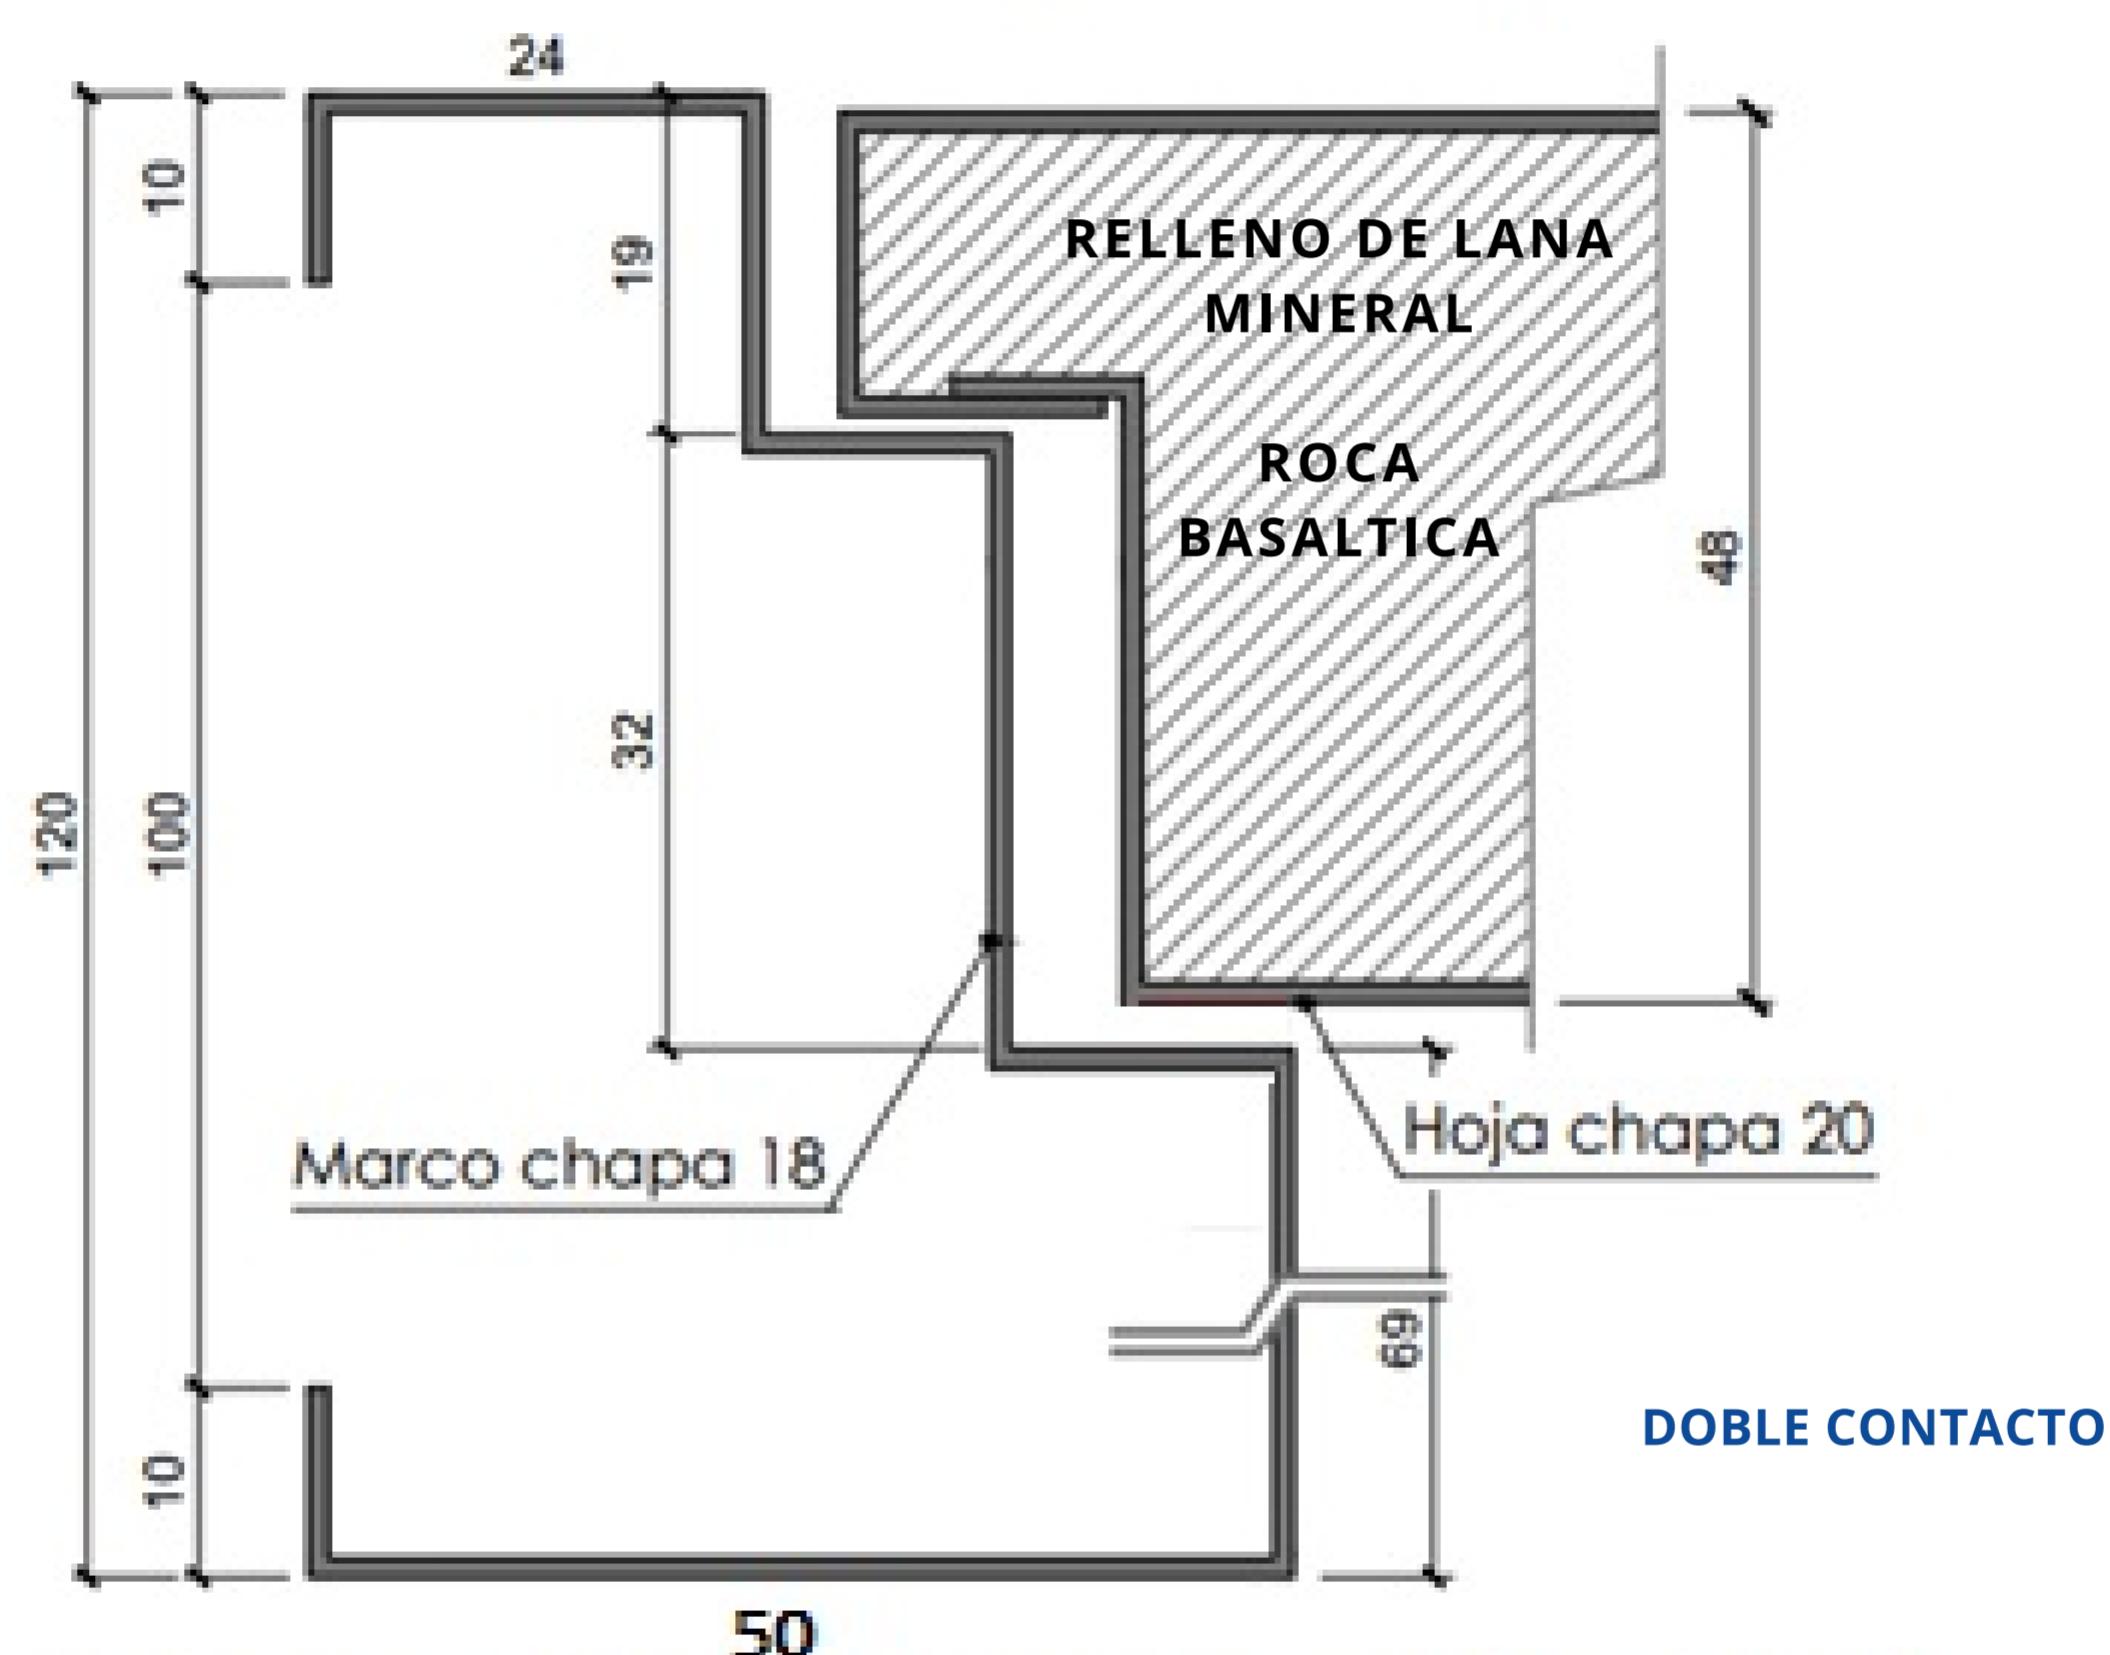

#### MARCO ESPECIAL (CAJON 12, TAMBIEN SE PUEDEN HACER EN CAJON 15, 18 O 20)

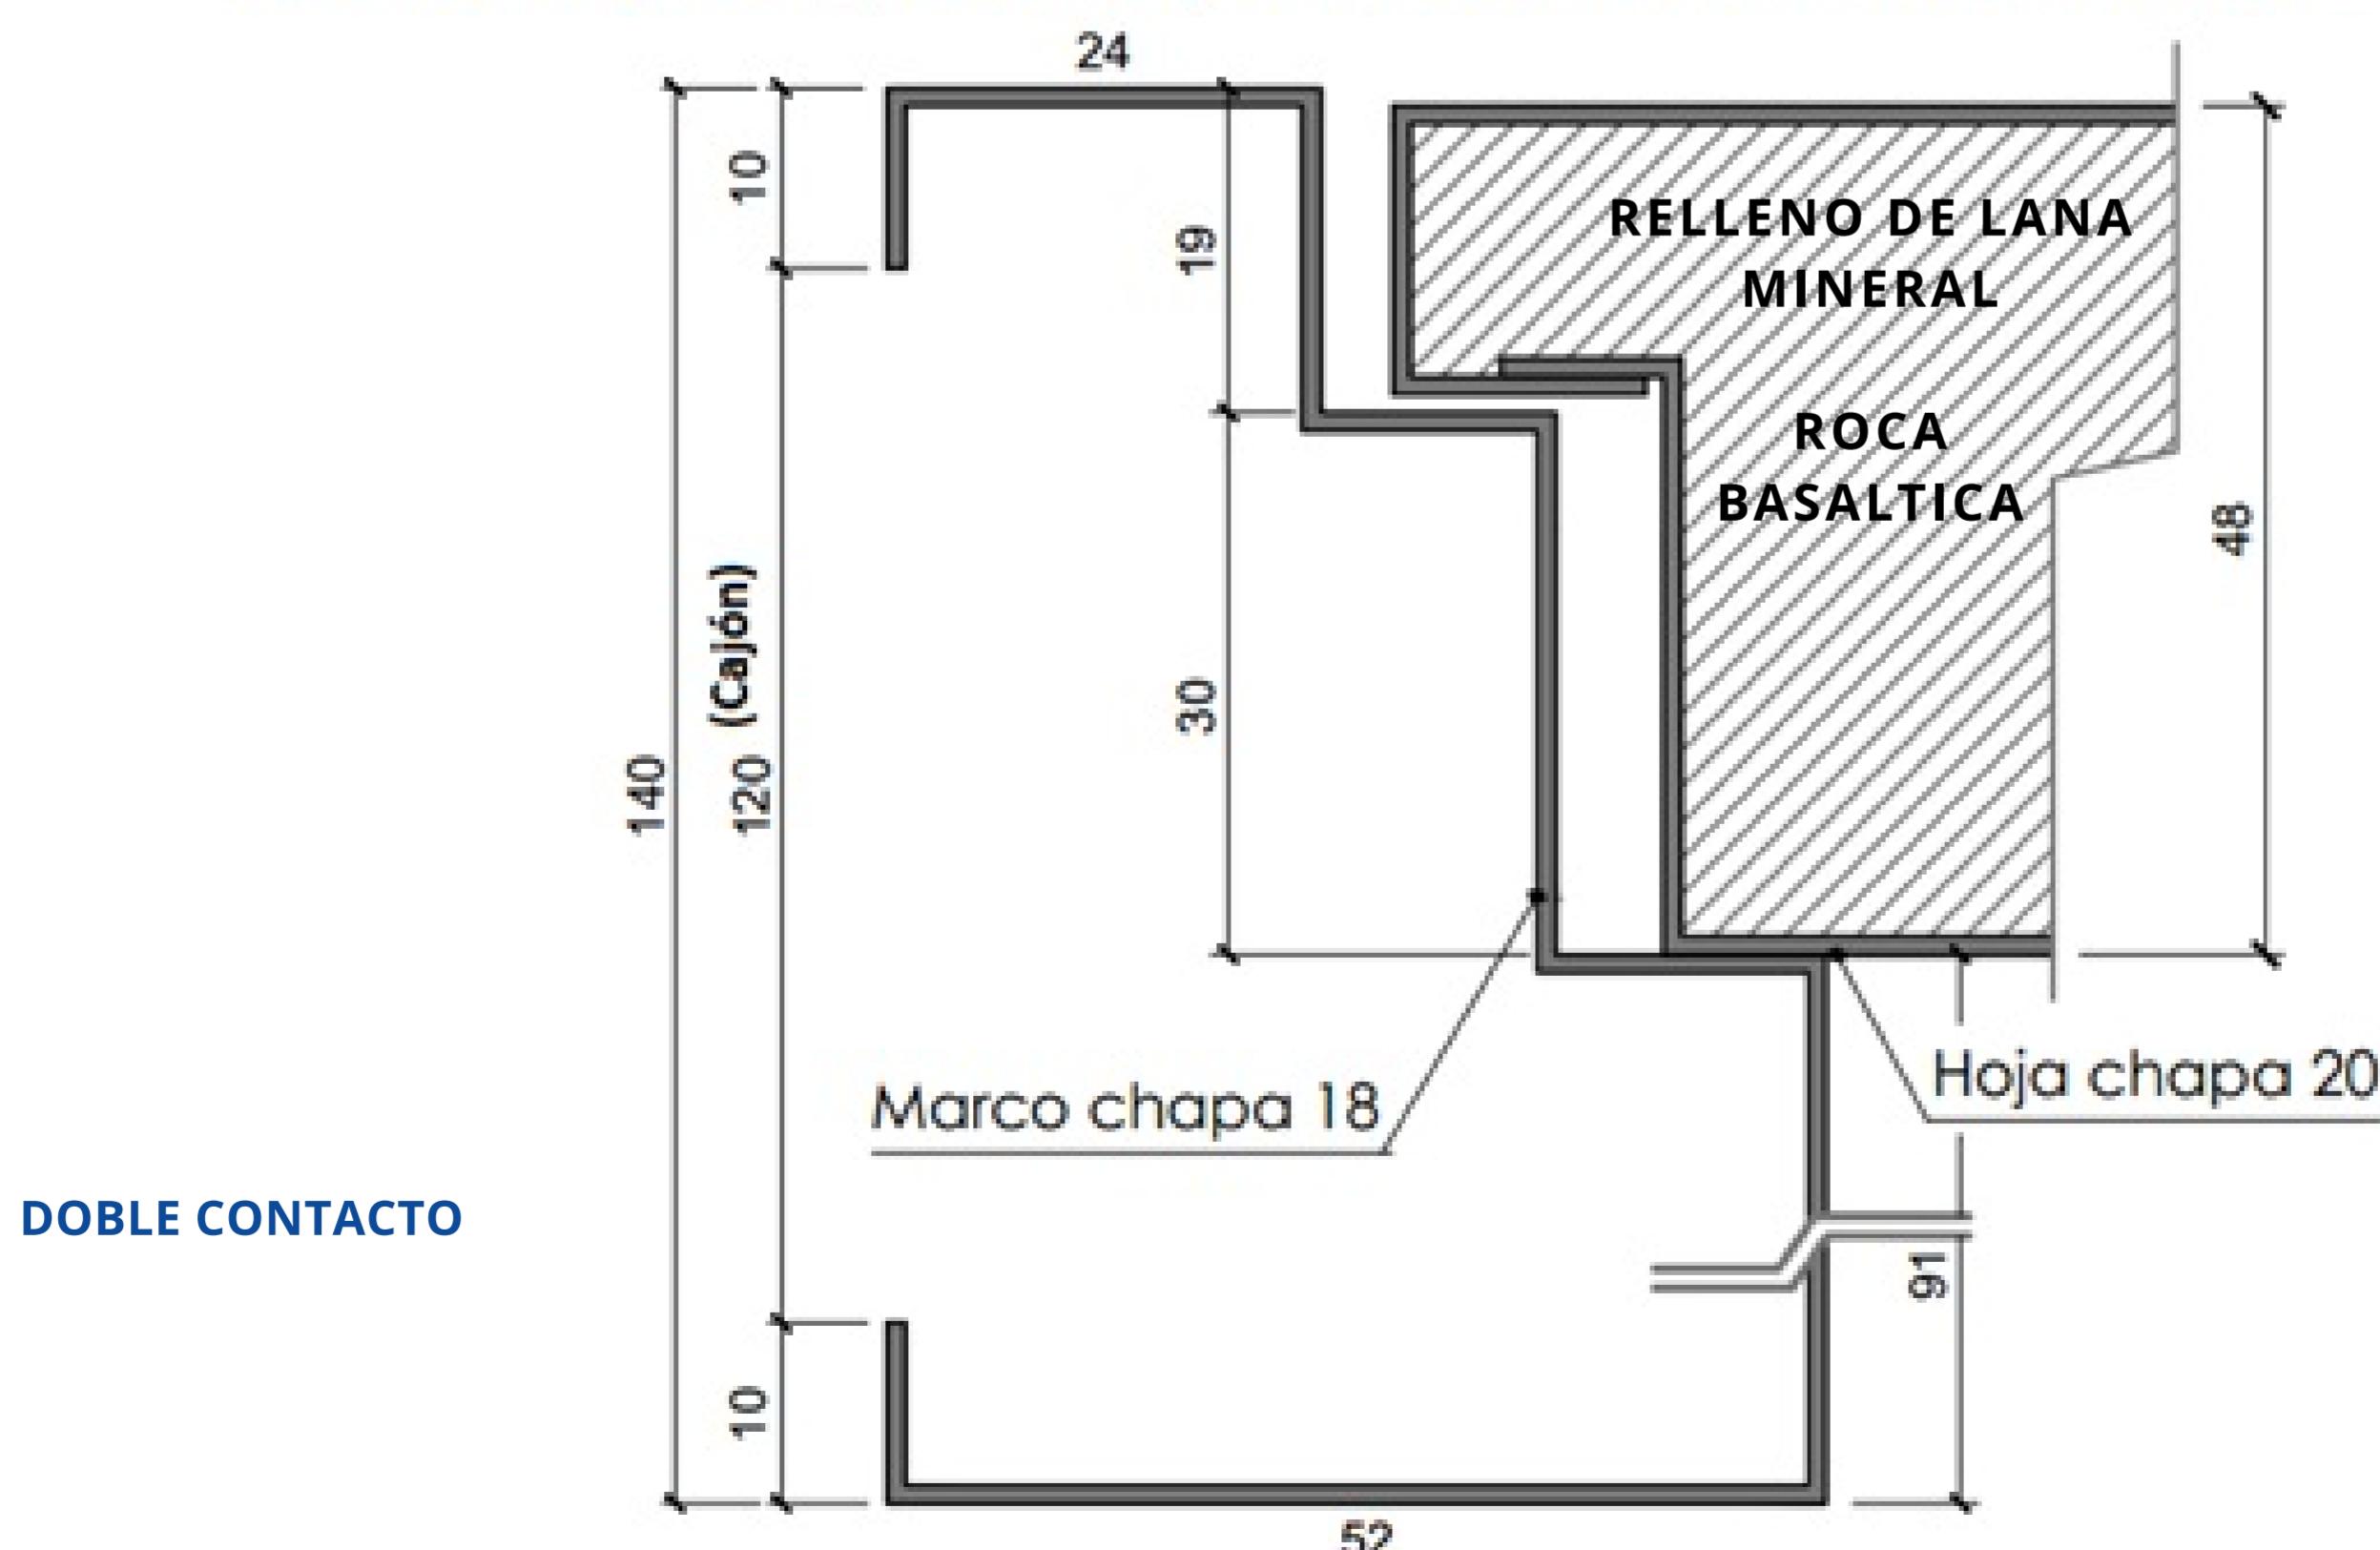


## MARCO PUERTA METÁLICA - Mod. Corta fuego con burlete intumescente


### SR. CLIENTE:

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Las mismas tendrán una tolerancia lógica, por razones de fabricación.

### PARA PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS

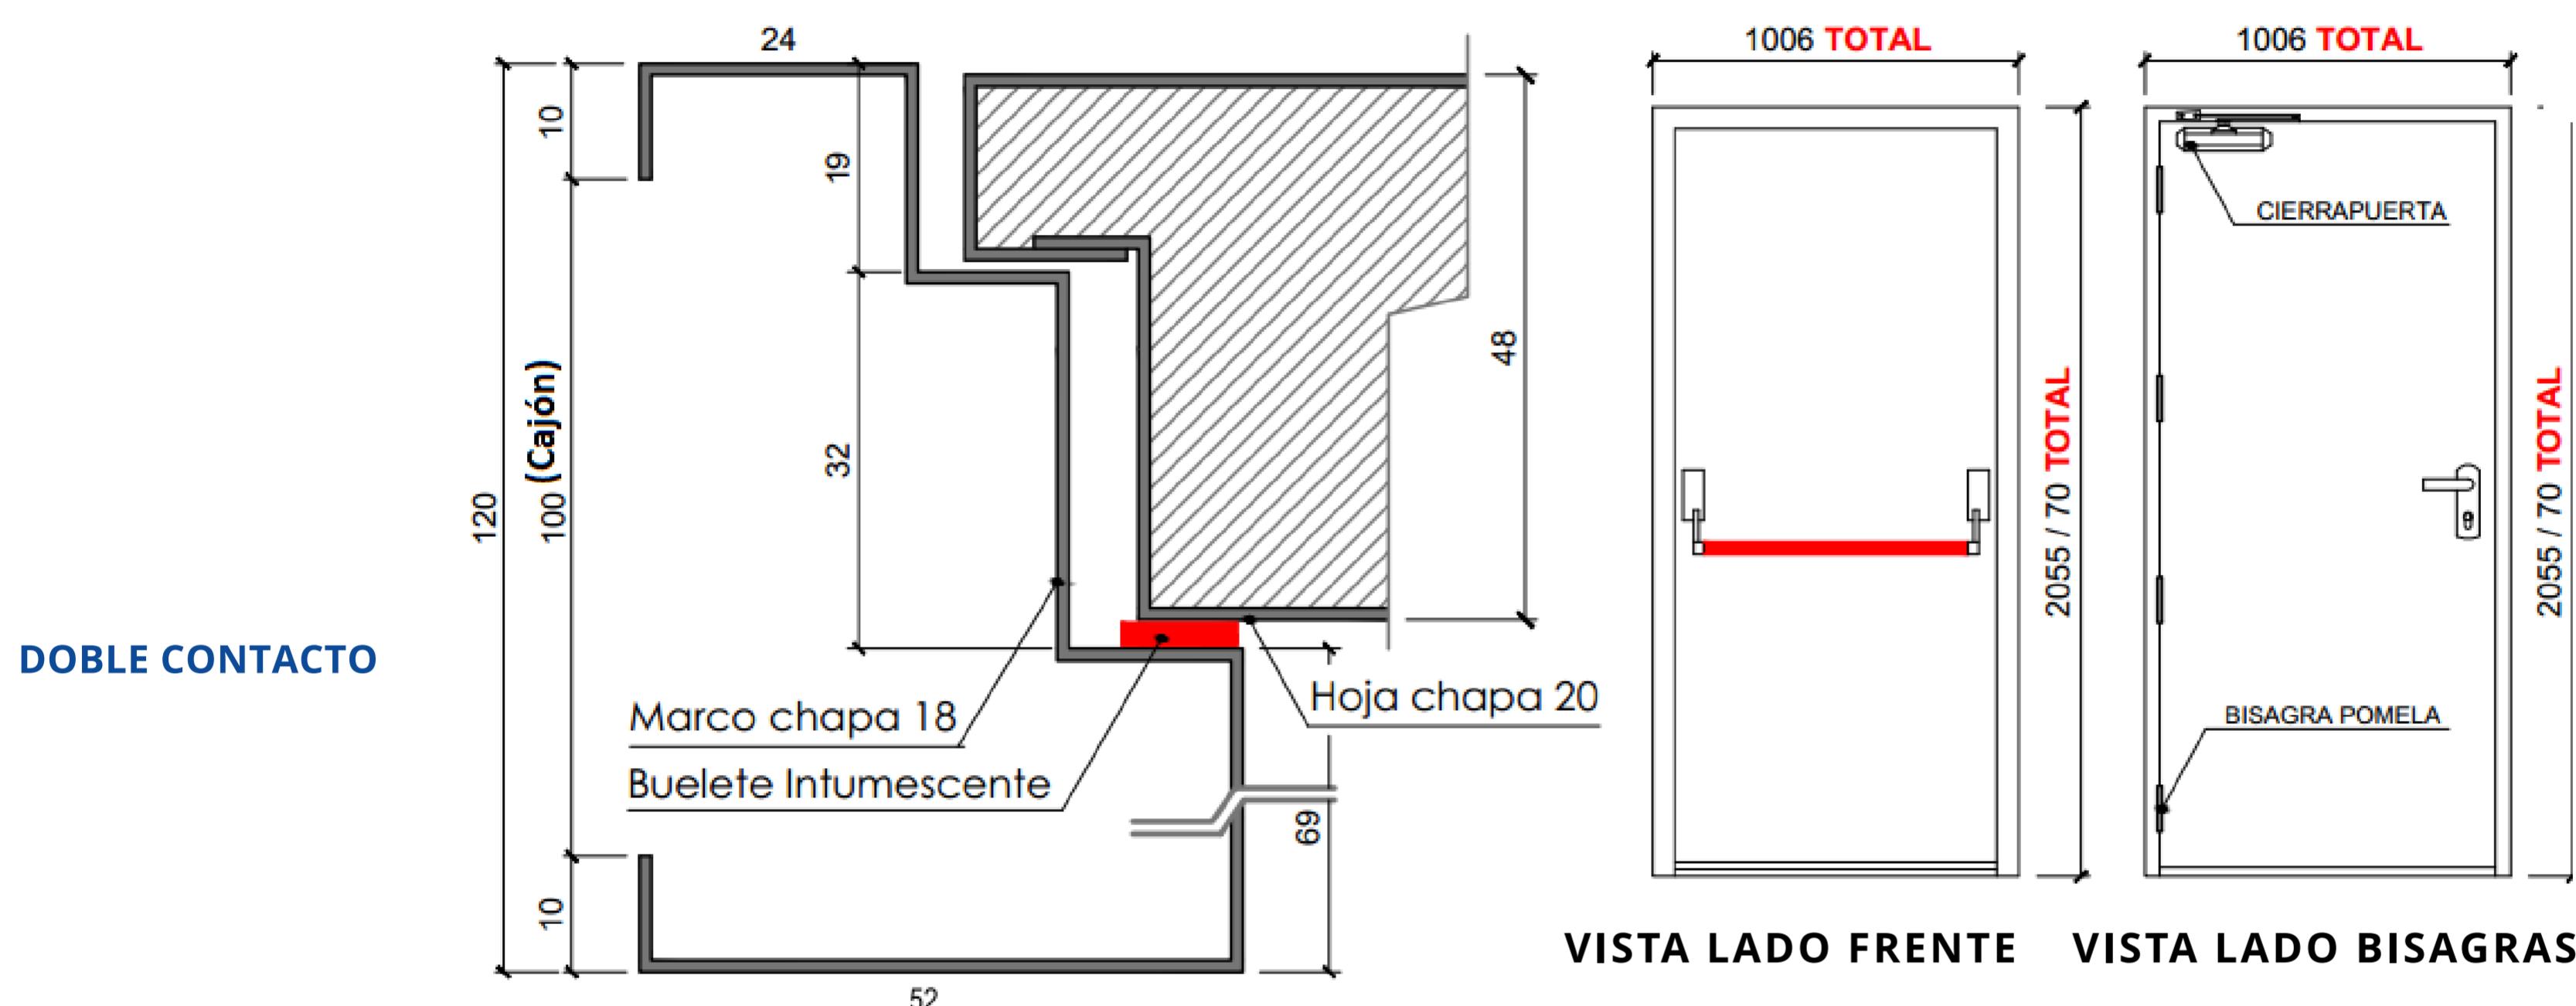


**Detalle de marco cajón 10 y hoja rellena con lana de roca mineral y placa de yeso. El cajón del marco puede ser de 10, 12, 15, 18, 20, etc).**  
**Las hojas pueden ser DWG 18. Puertas con doble contacto.**

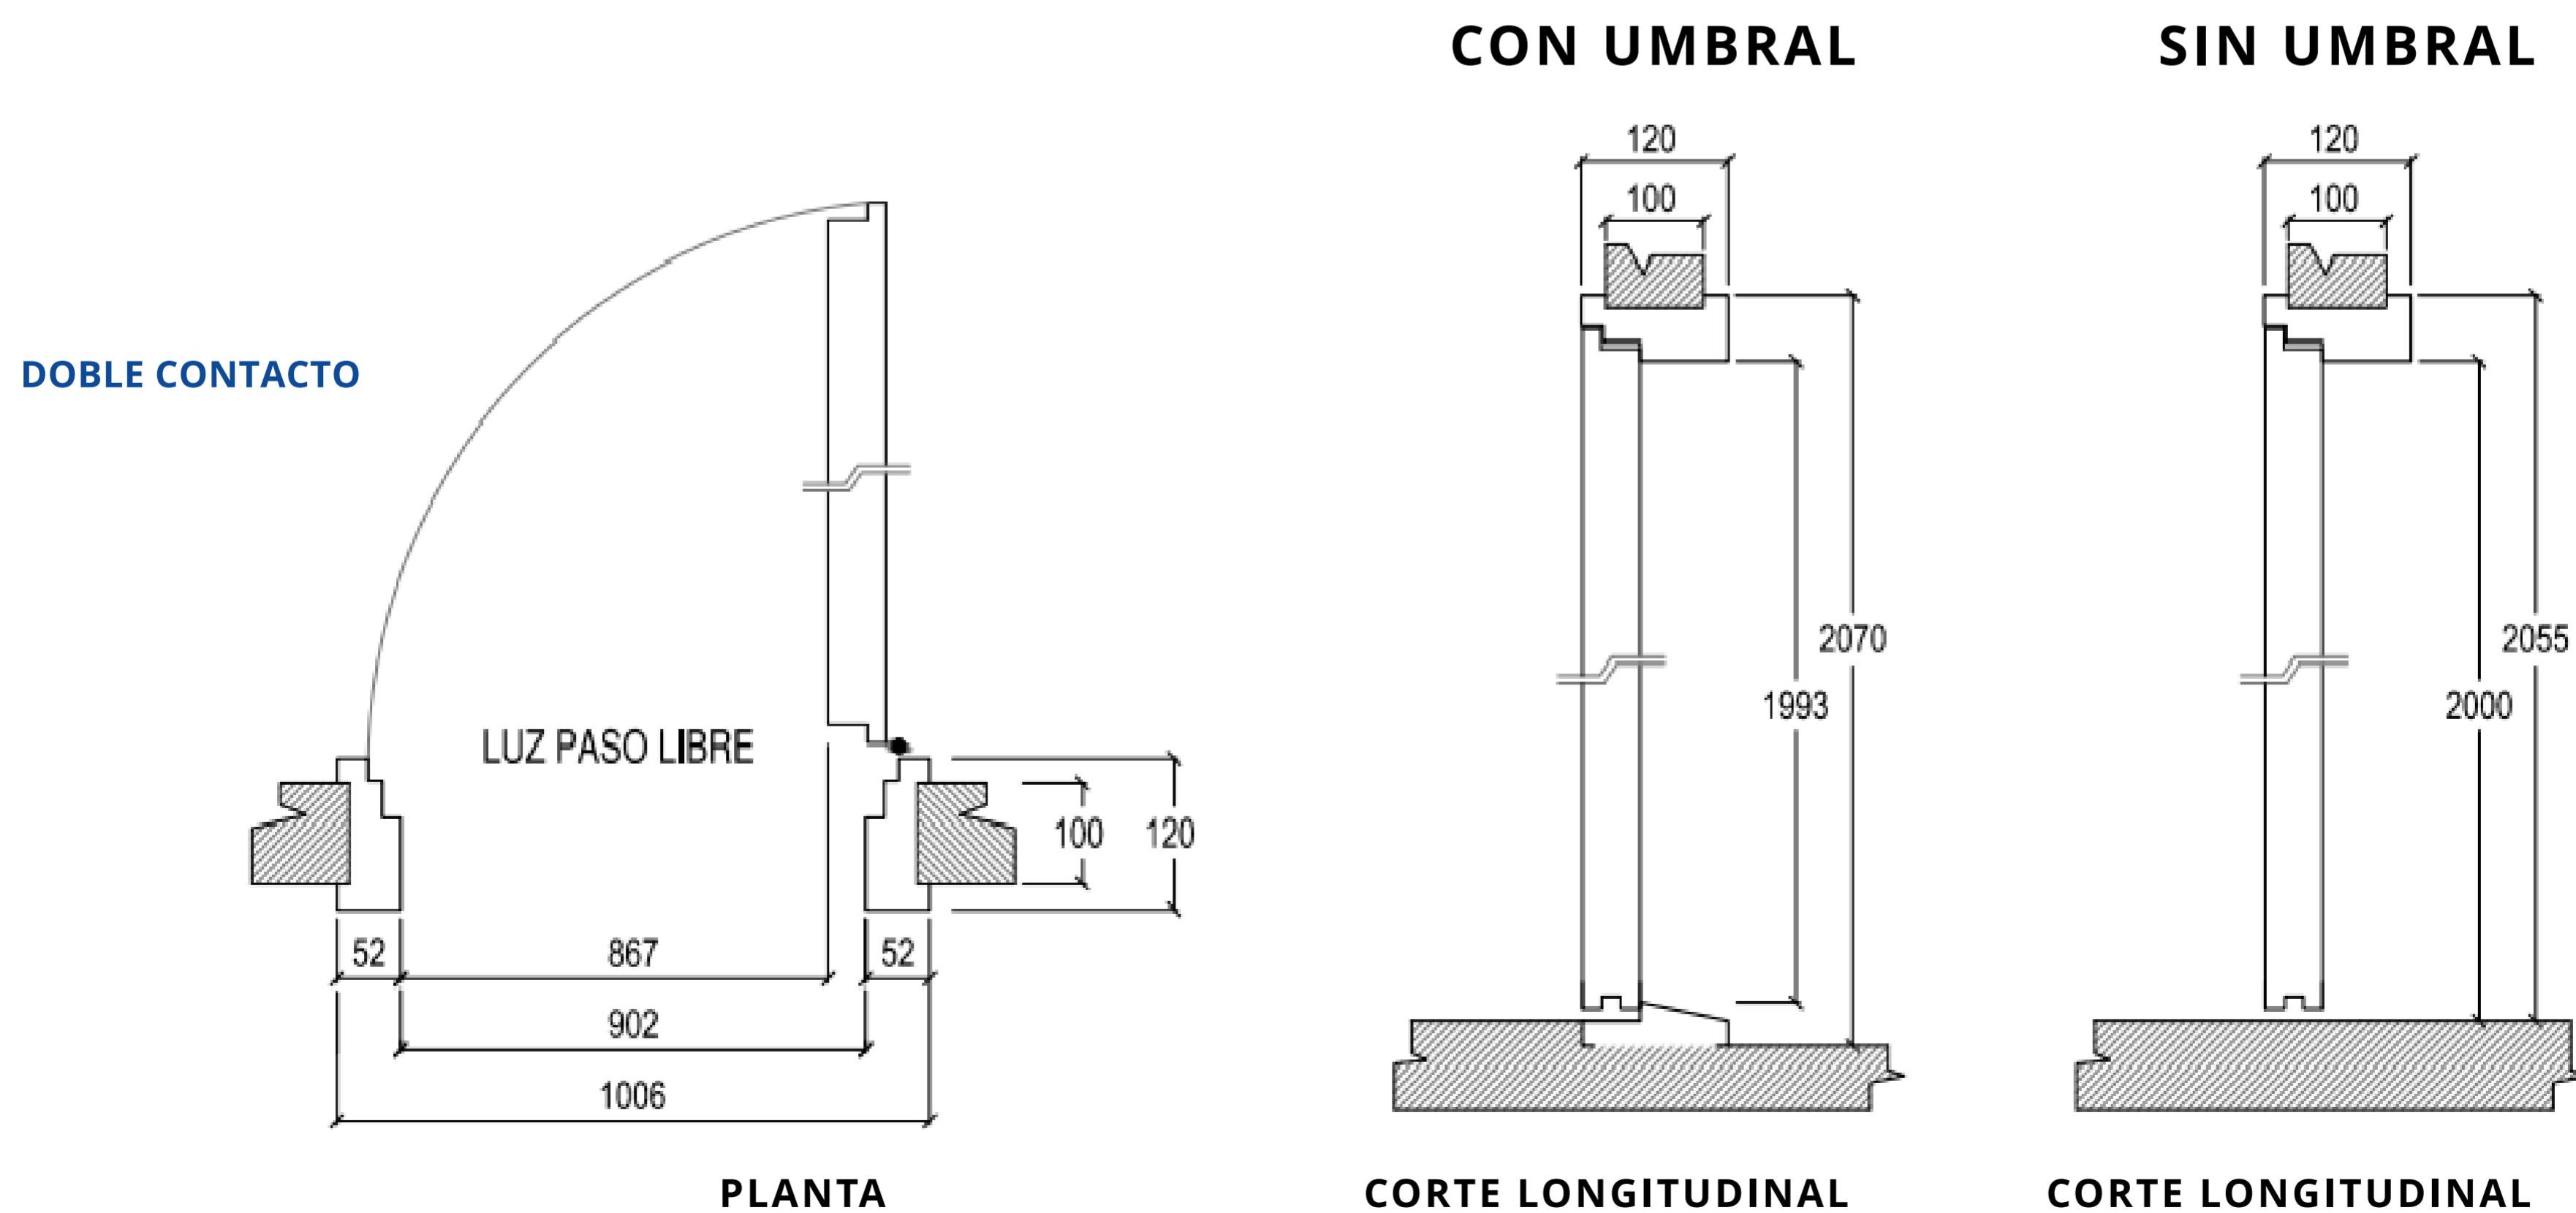

## DETALLE Y MEDIDA DE MARCOS

### VISTA EN CORTE

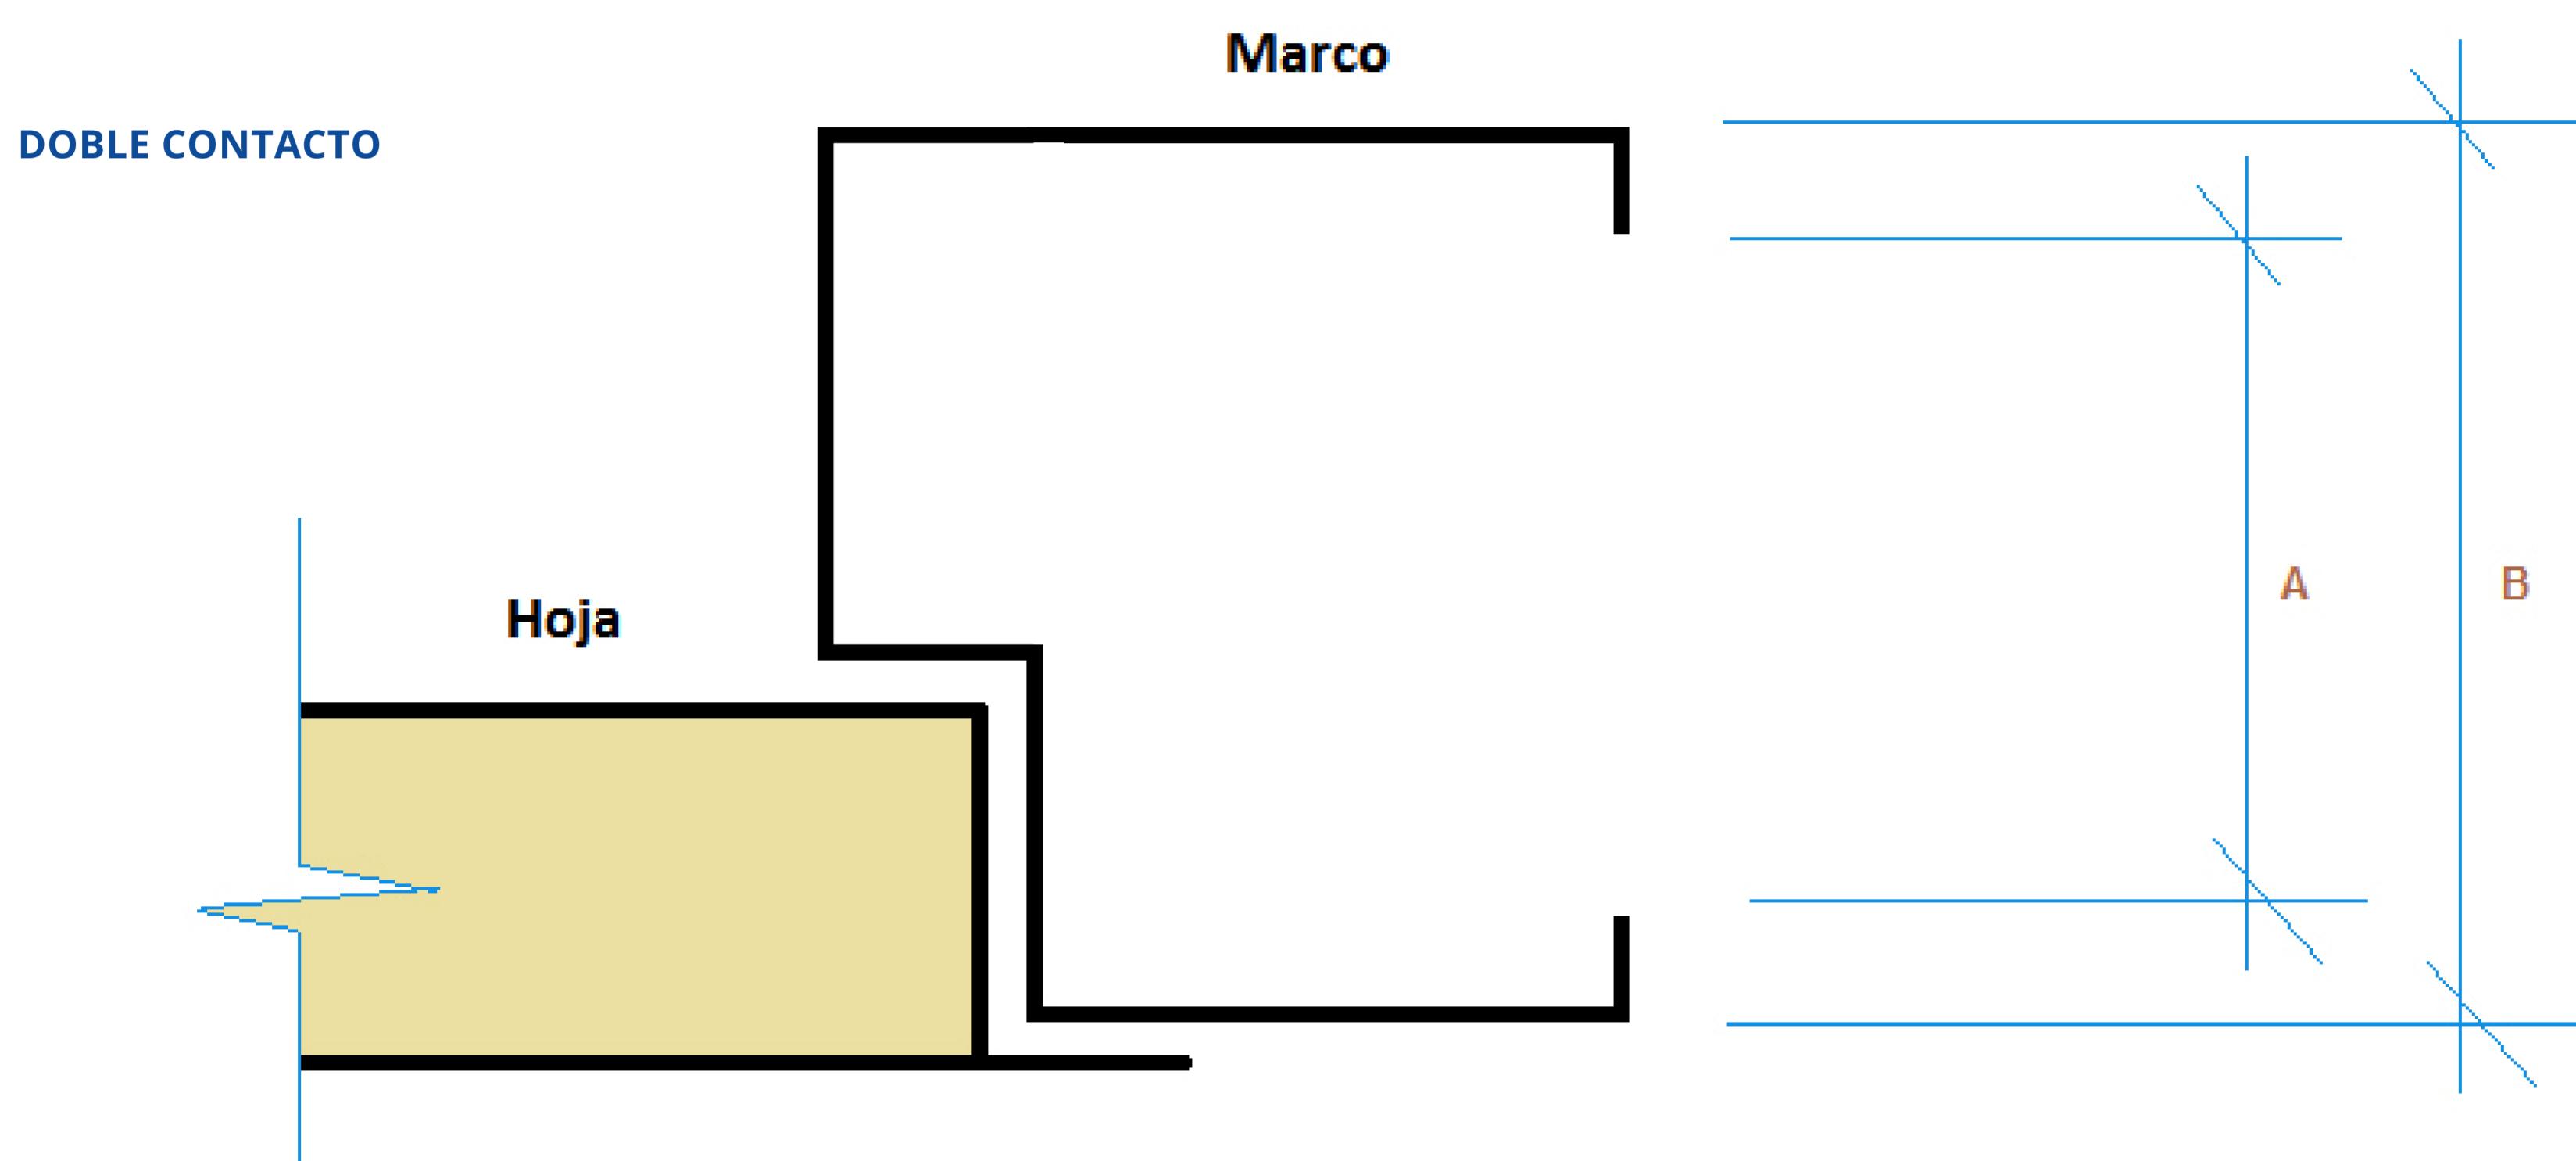


MEDIDAS	8	12	15	18	20
A	8 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm
B	10 cm	14 cm	17 cm	20 cm	22 cm

- Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.

## DETALLE DE MARCOS PARA PUERTAS DE DURLOCK

Marca de chapa BWG 18 con doble decapado y grampas para tabique de yeso, en éste caso llevar placa simple de yeso de 12,5 mm a ambos lados del montante. Cualquier inquietud, por favor no dude en consultar con nuestro departamento técnico para un mejor aseosaramiento y control de sus trabajos.

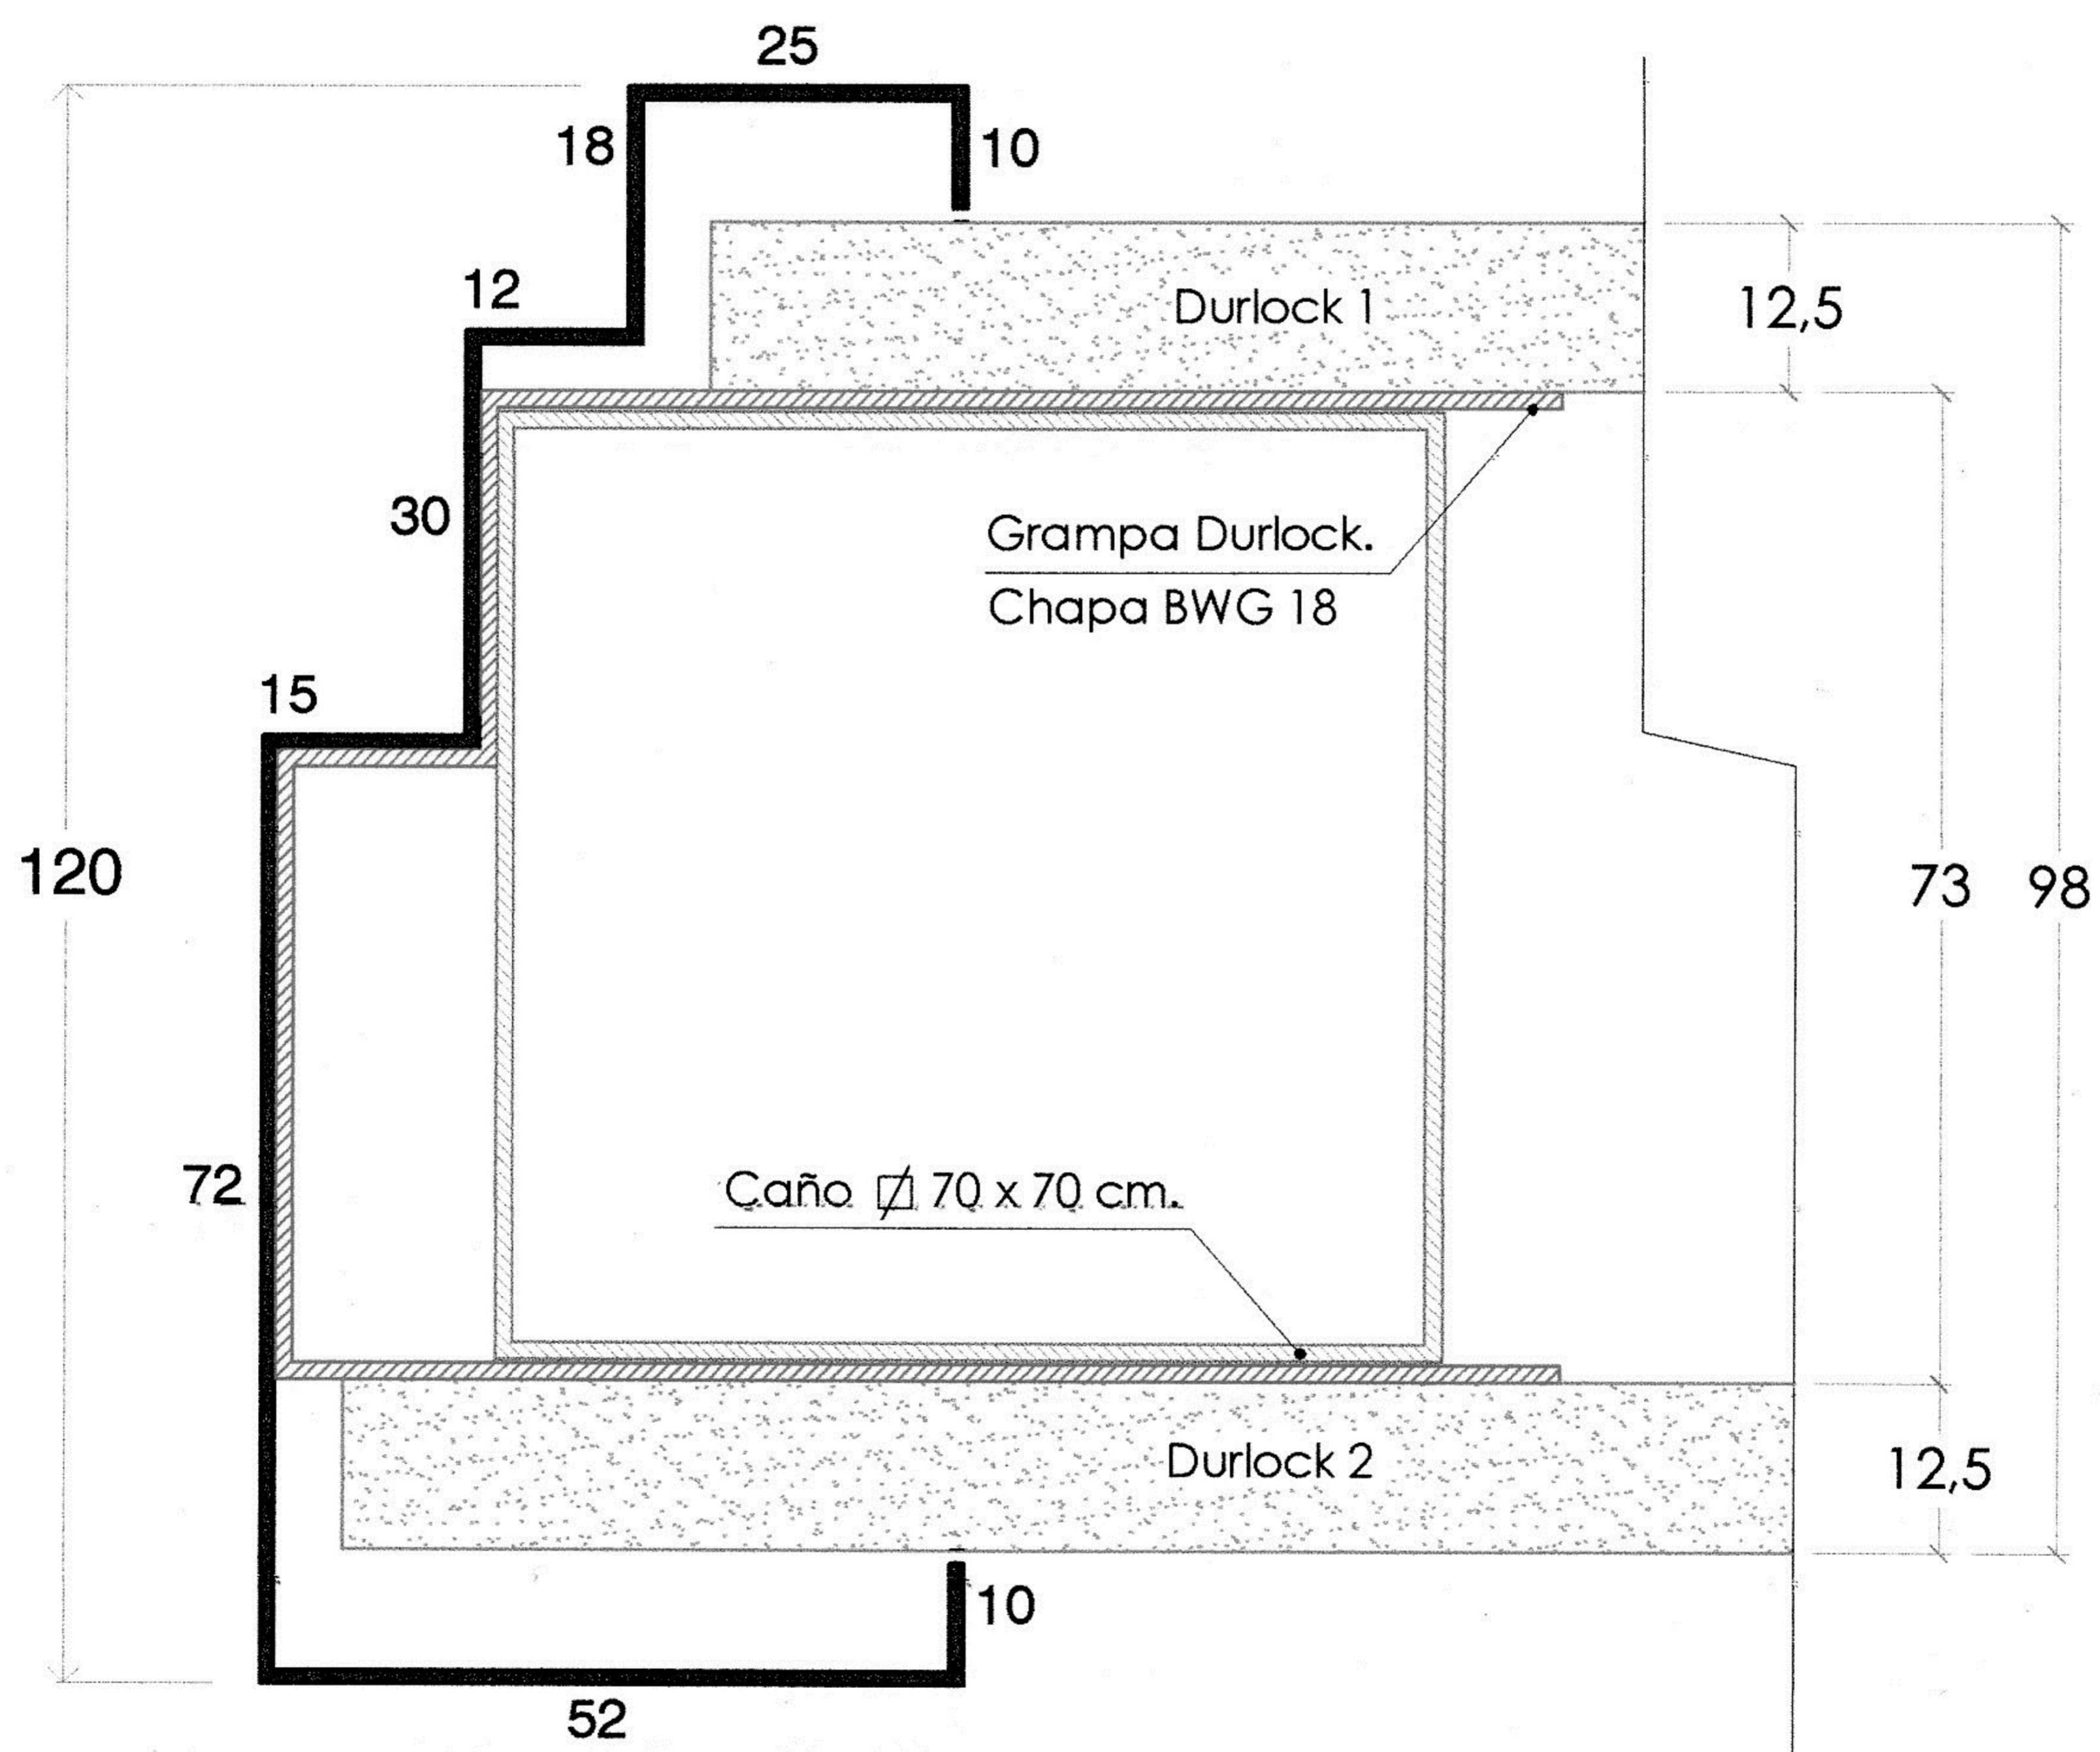

## CAJON 10 DE DURLOCK STANDARD


Todas las medidas expresadas en milímetros

- Puertas con doble contacto •


# Especificaciones

## ASISTENTE PARA LA SELECCIÓN DE PUERTA


### 1 | Defina el tipo de puerta en el cuál está interesado

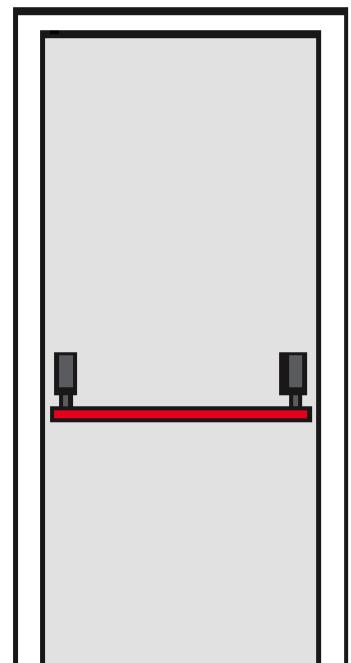


PUERTA SIMPLE HOJA

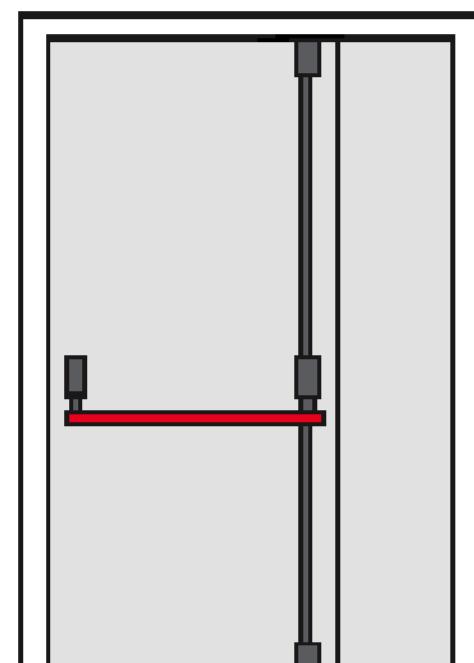

PUERTA SIMPLE HOJA Y MEDIA

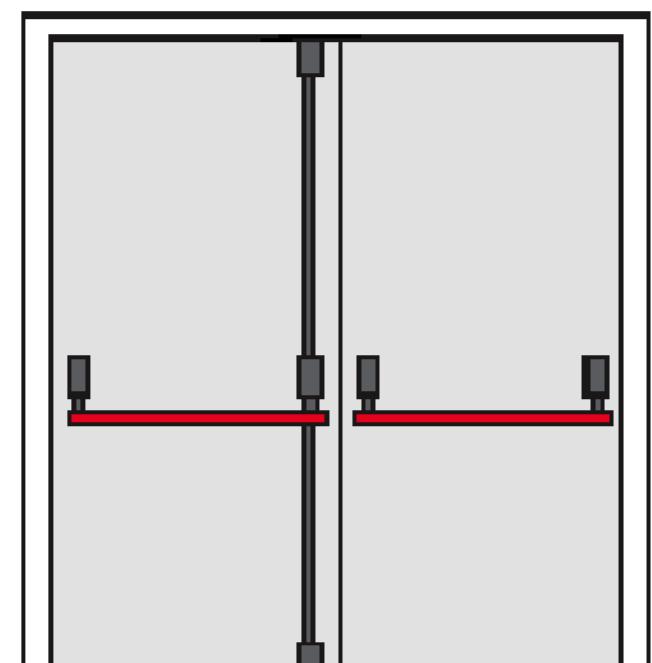

PUERTA DOBLE HOJA

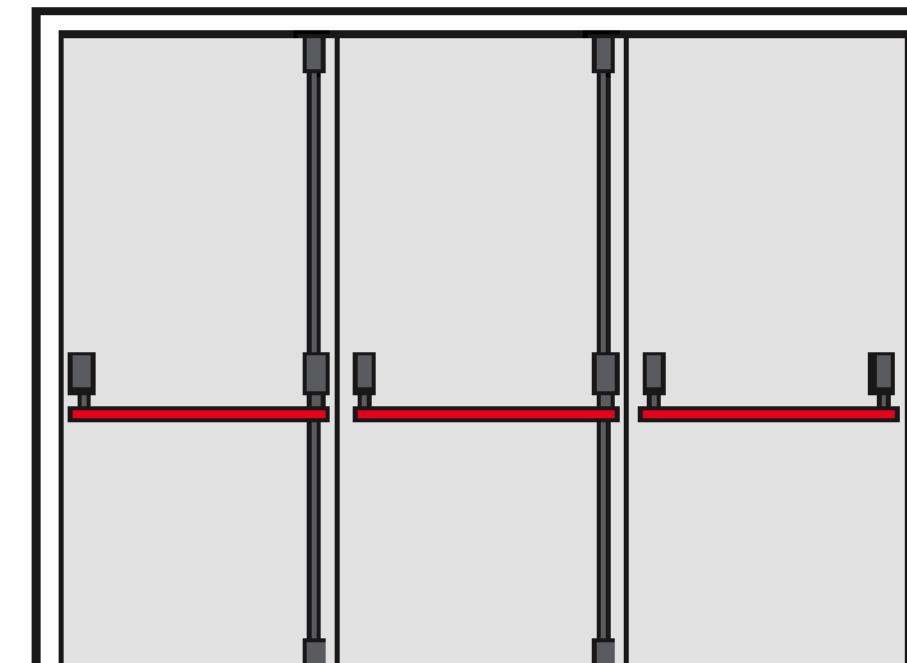

PORTON

### 2 | Defina la resistencia al fuego que debe tener la puerta

- Puerta estándar línea blanca para salida de emergencia (sin certificación).  
 Puerta línea gris robusta industrial p/salida de emerg. (sin certificación) 04.  
 Cortafuego con retificación de bomberos policía federal.

- Cortafuego certificada por INTI como F30.  
 Cortafuego certificada por INTI como F60.  
 Cortafuego certificada por INTI como F90.



Certificadas por el  
Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial

### 3 | Defina el modelo de la/s hojas de la puerta

Ciega 2004

Mod. 2007

Mod. A

Mod. B

Mod. C

Mod. D

Mod. E

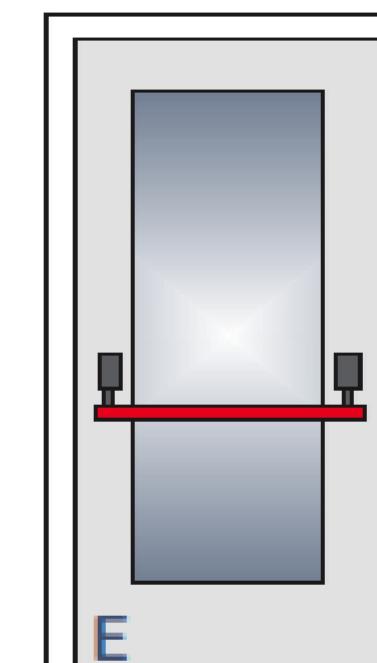
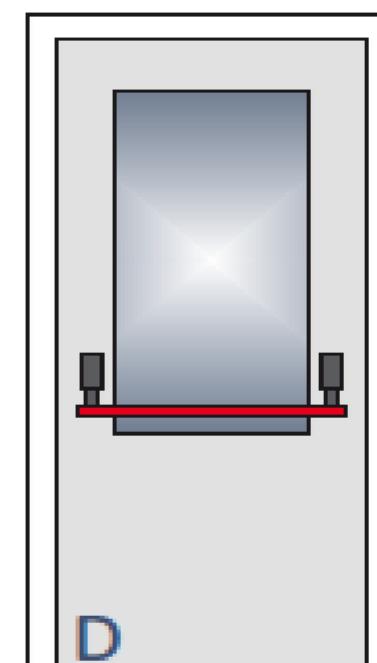
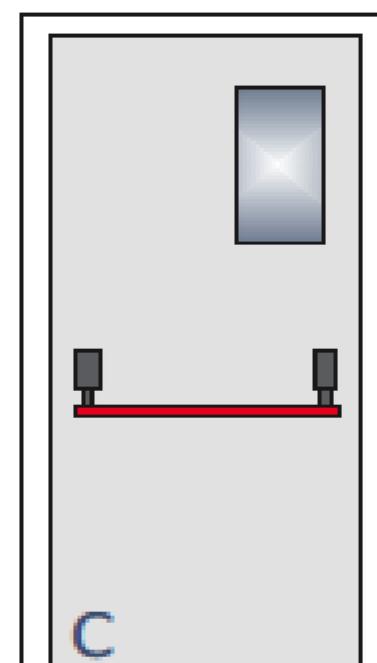
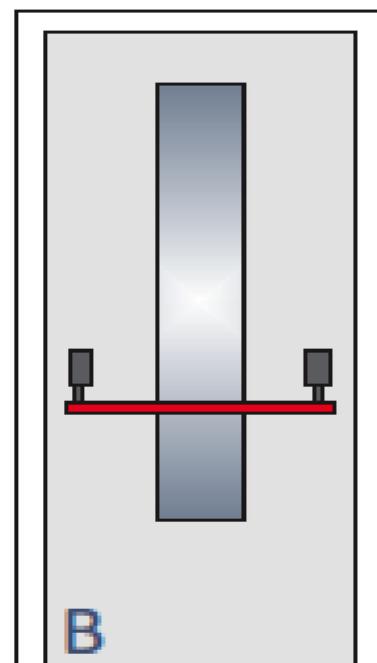
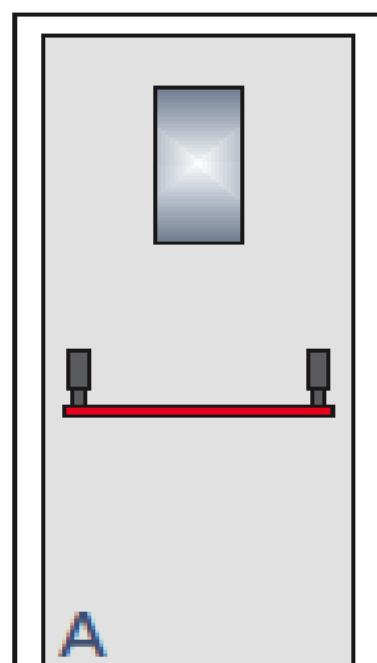
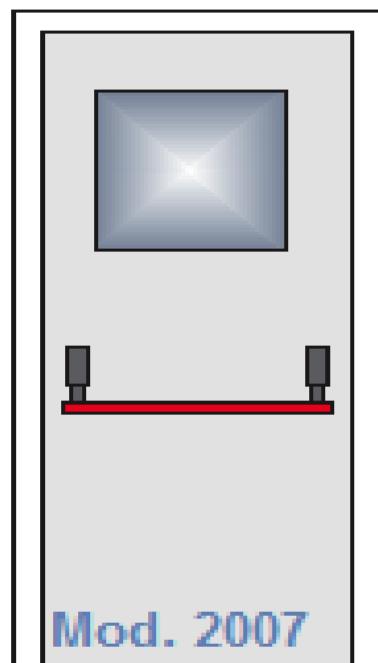
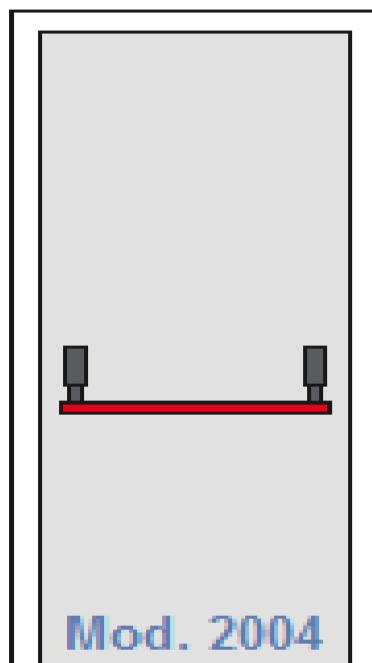


TABLA LINEA GRIS C/ABERTURA	
MODELO	CARACTERÍSTICA
2007	Abertura sup. central p/ vidrio fijo de 51 x 49 cm
A	Abertura sup. central p/ vidrio fijo de 21 x 51 cm
B	Abertura sup. p/ vidrio fijo de 21 x 102 cm
C	Abertura lateral p/ vidrio fijo de 21 x 51 cm
D	Abertura cen. p/ vidrio fijo 1/2 puerta 51 x 102 cm
E	Abertura cen. p/ vidrio fijo 3/4 de puerta de 51 x 155 cm
J	Abertura central p/ vidrio fijo de 17 x 155 cm
2003	Diametro 50 cm

Mod. J







Mod. 2003

Mod. K

Mod. L

Mod. R

Portón

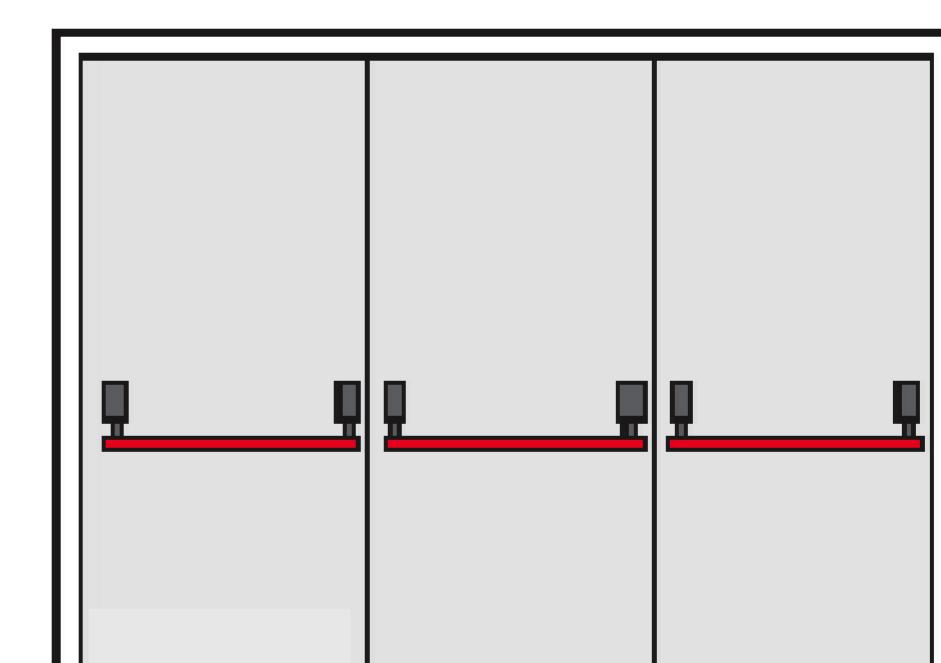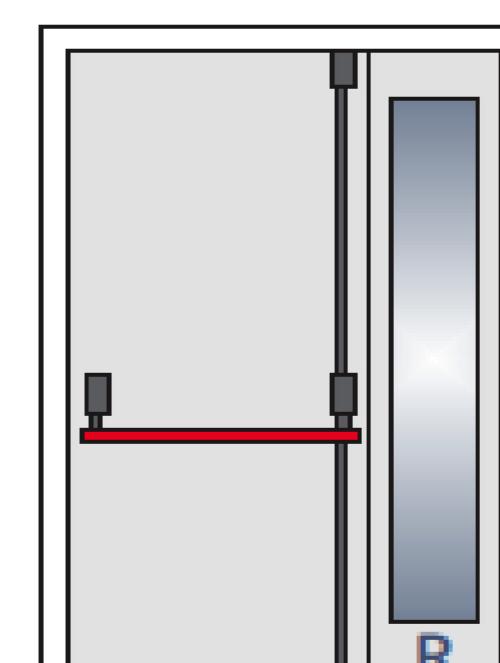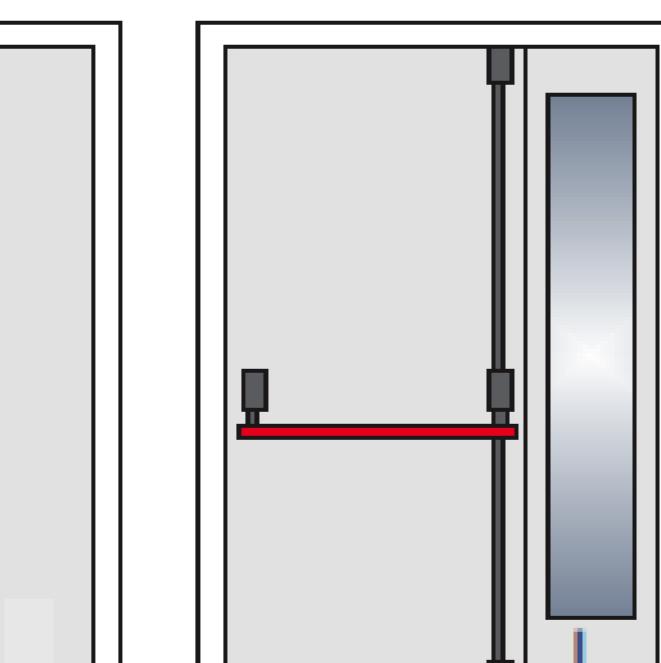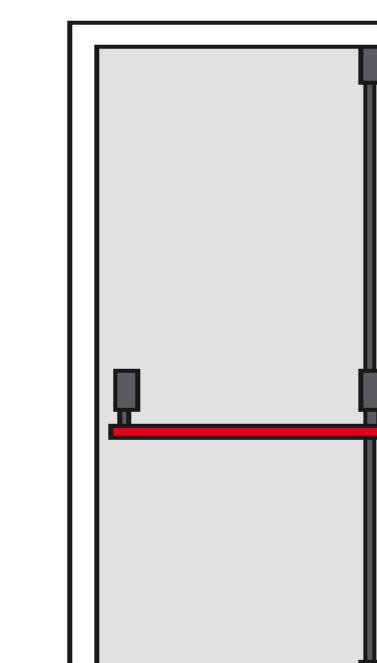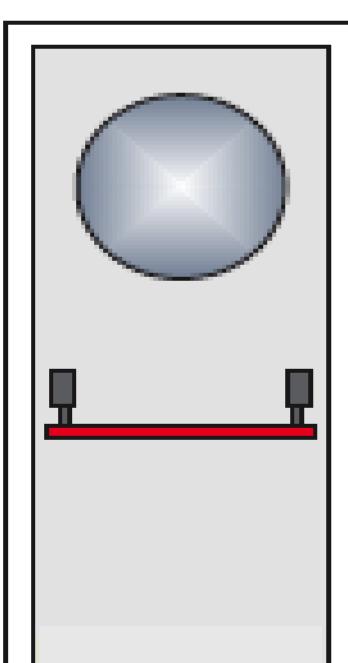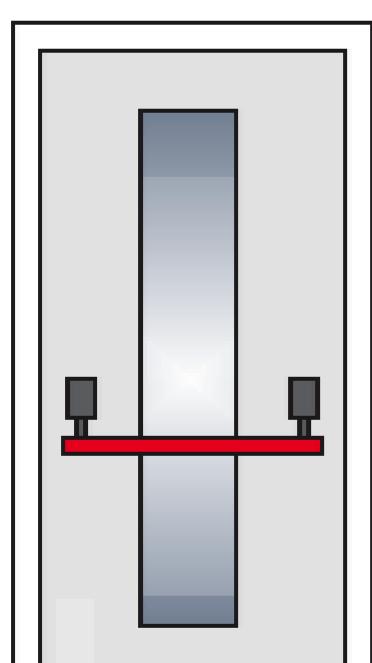


Ciega  
(fija o móvil)

Fijo  
con abertura

Móvil  
con abertura

## 4 | Defina la medida de la/s hoja/s de la puerta/s y chapa

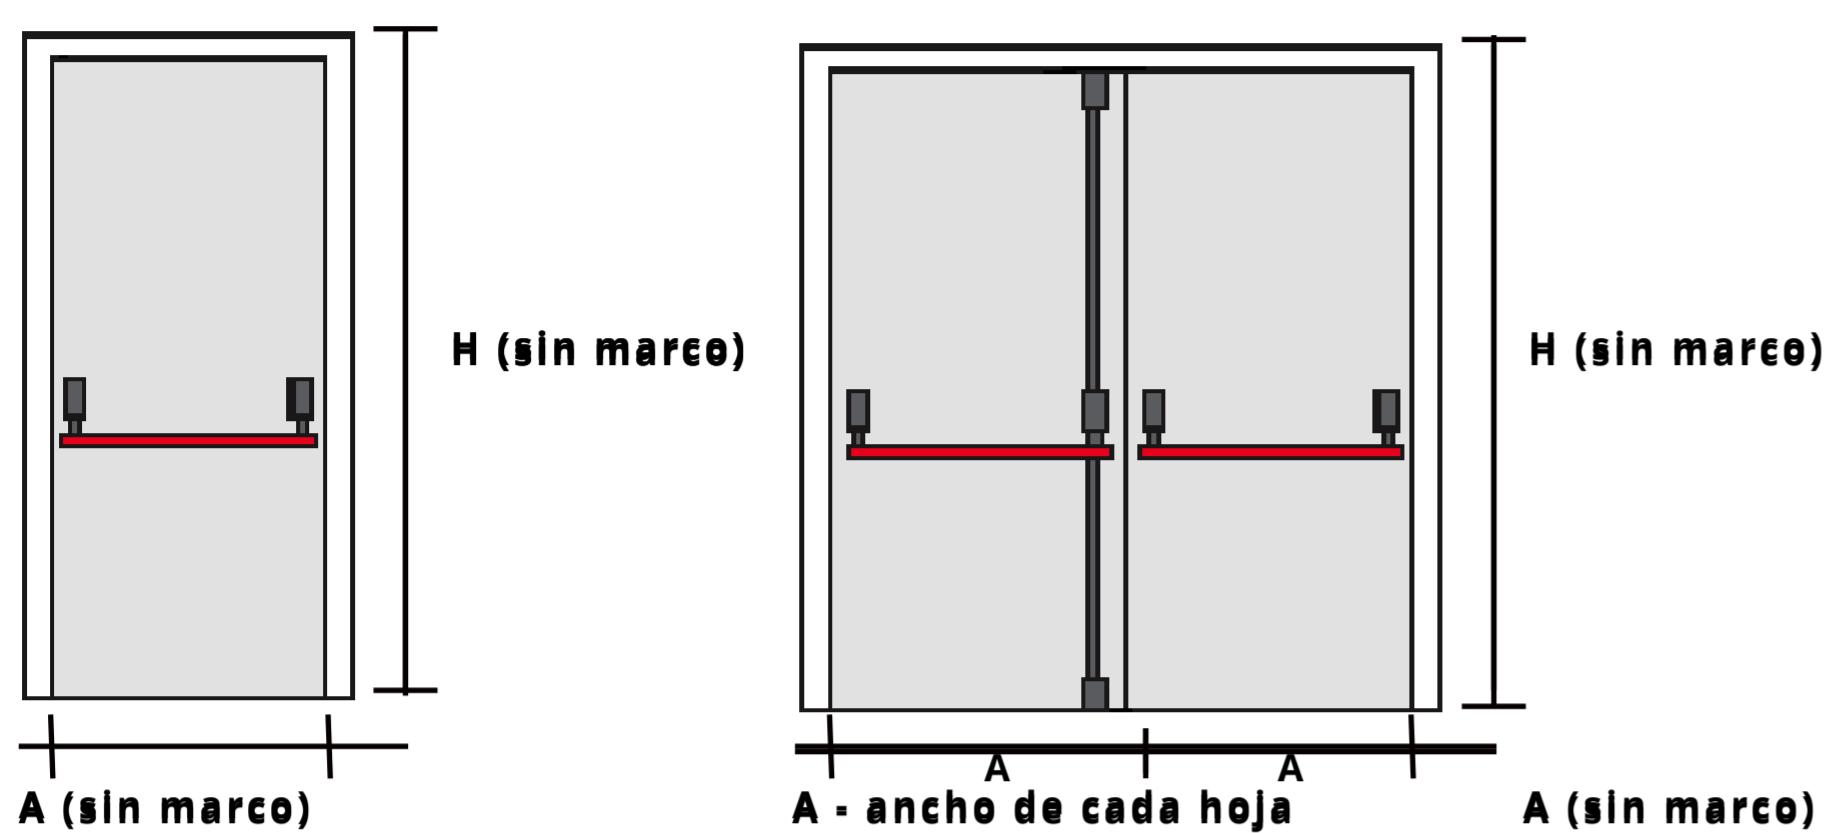


MEDIDAS DISPONIBLES (INTERIORES, MÁS MARCO)

H=	2,00 mts (estándar)
A=	COMPLETAR

Chapa de marco y hoja

Chapa marco	18
Chapa hoja	20 (estándar)

## 5 | Defina la medida del marco (recomendado: marco 10)

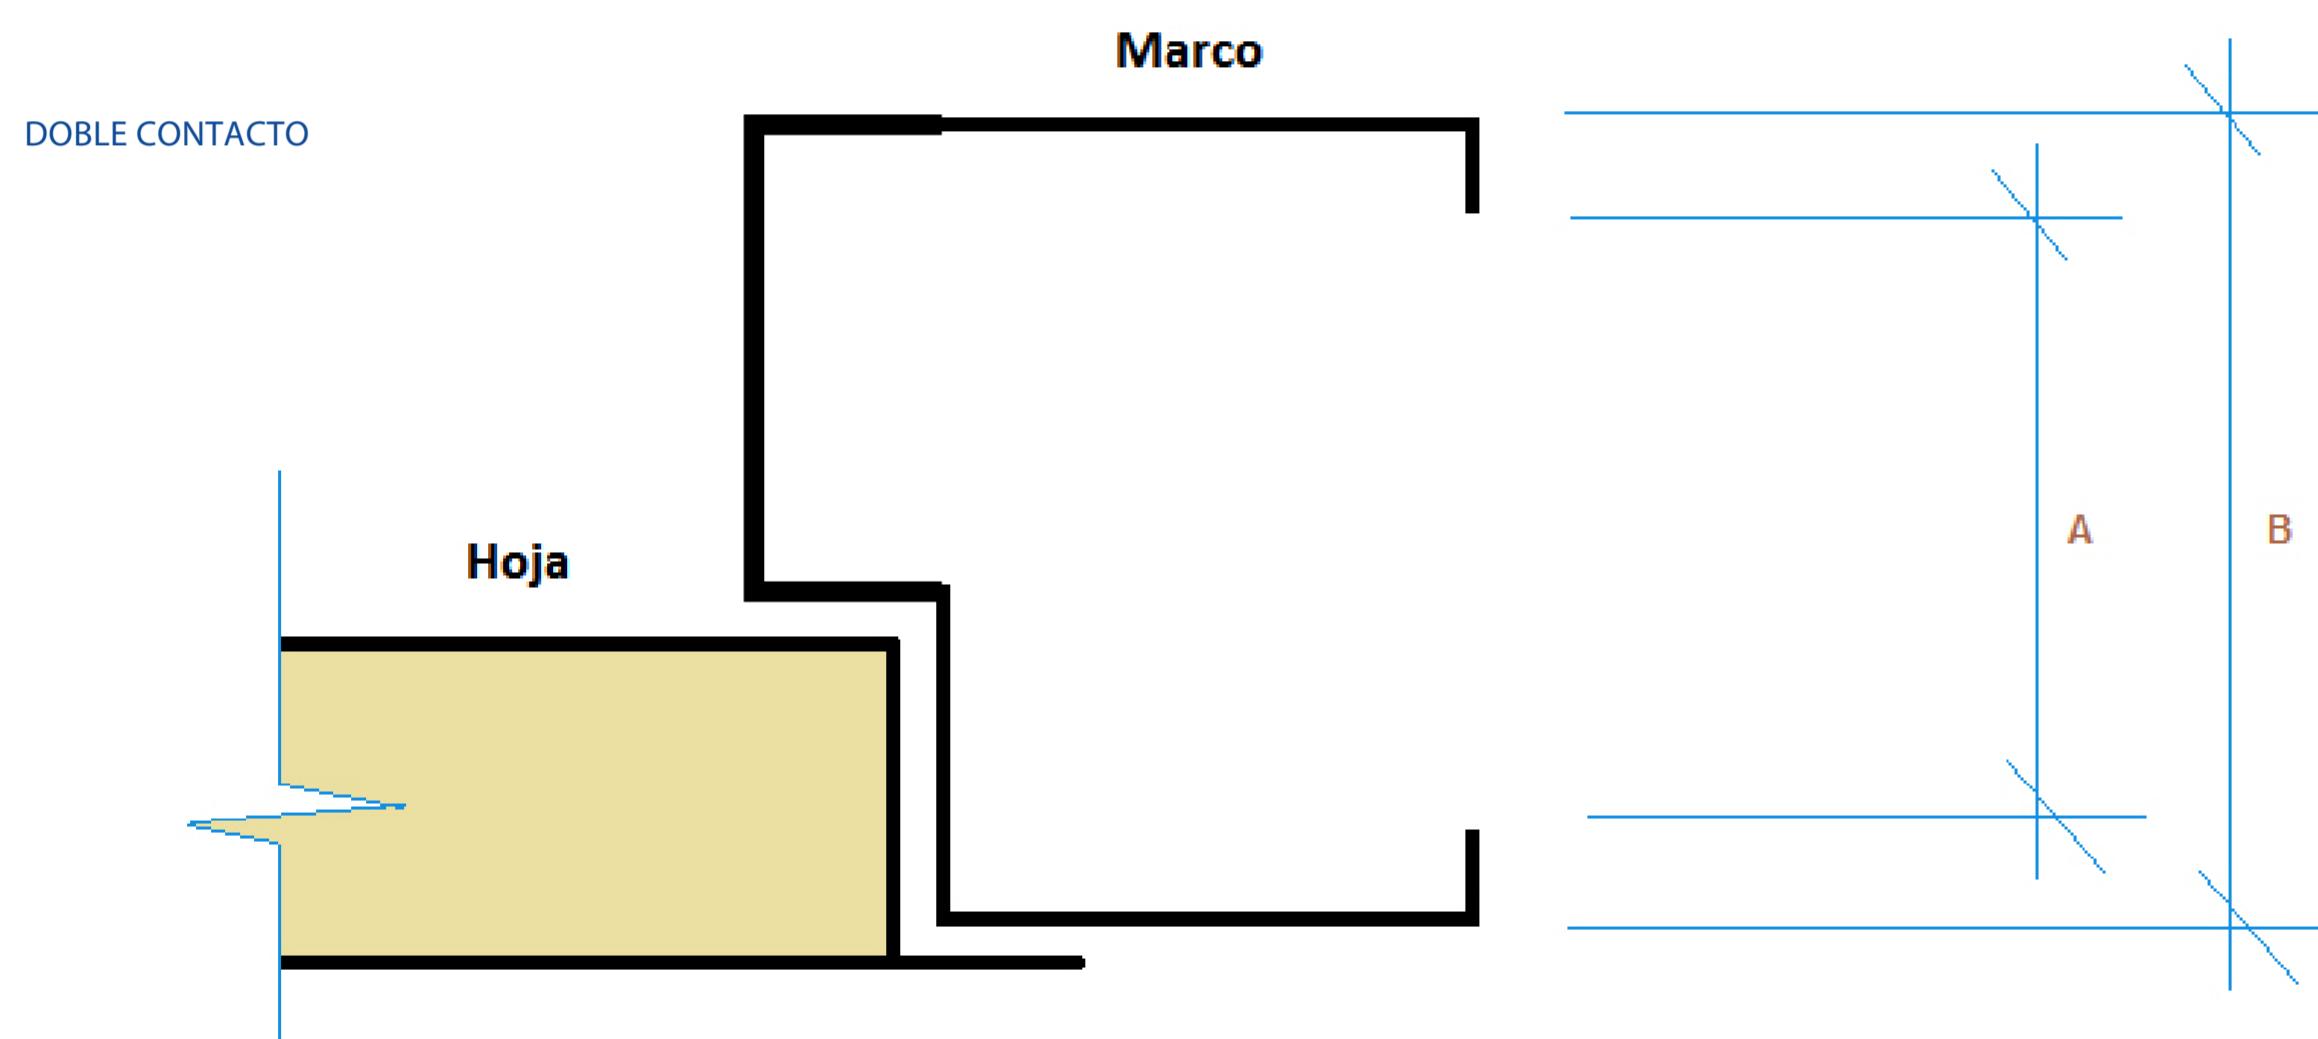


MEDIDAS DE MARCO DISPONIBLES

Cajon marco	10 (estándar)
Medidas	A= 10cm / B12cm

Alternativas:  
Marco cajon 12, 15, 18 y 20  
(Ver medidas en especificaciones)

## 6 | Defina la mano de apertura (para puertas simple hoja)

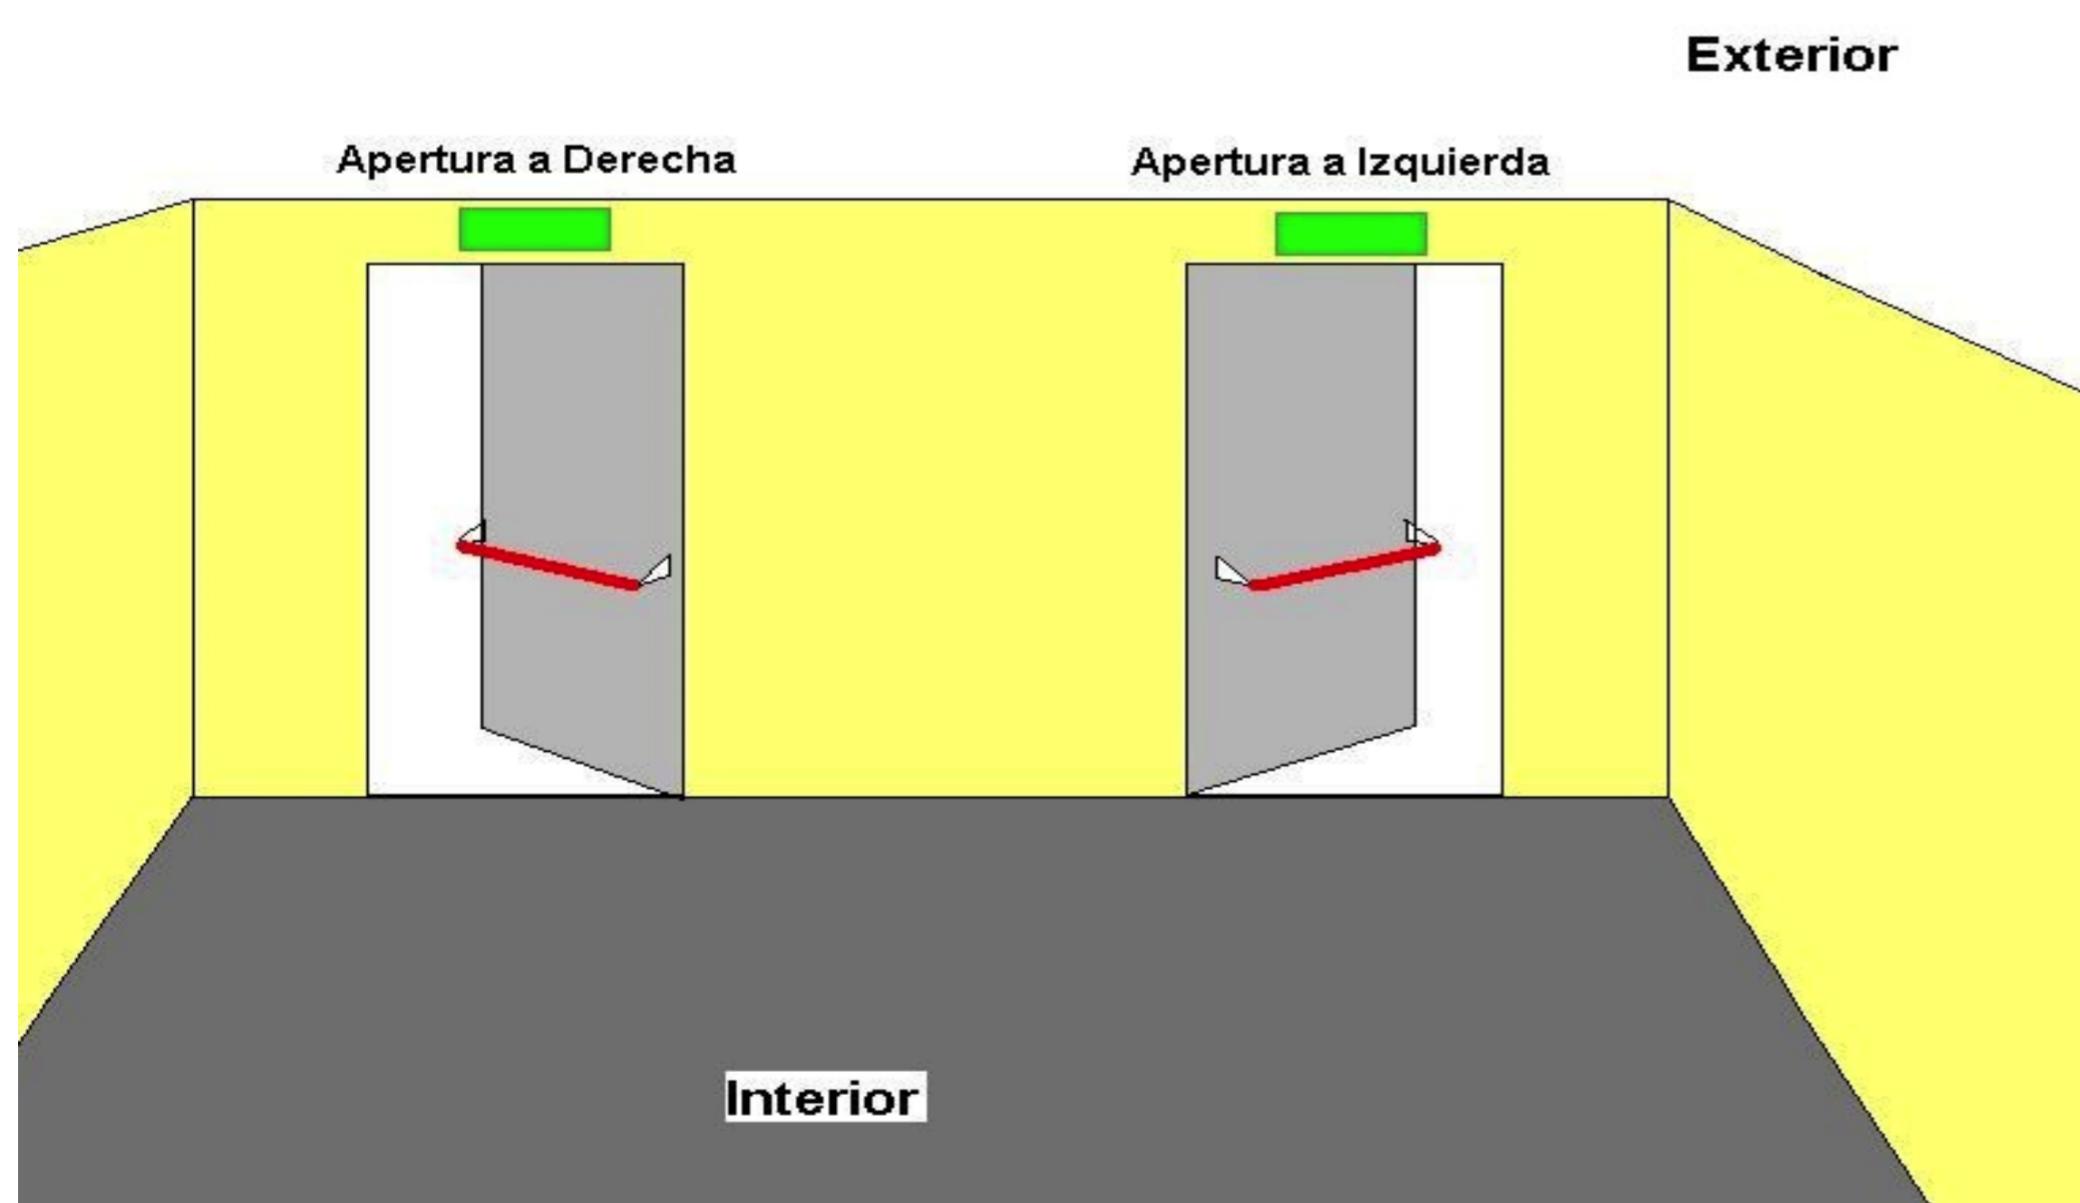

Exterior

En caso de puertas de hoja y media indicar la mano de la hoja principal.

Completar	
Mano apertura	

No es necesario en puertas doble hoja.

## 7 | Defina los accesorios que tendrá la puerta

Manija pivotante  Manija pomo  Tirador c/cerradura  Barra antipánico push  
 Simple  Doble  Barra antipánico touch  Simple  Doble  Cierra puertas hidráulico



Simple  Doble

Simple  Doble



## 8 | Defina los accesorios adicionales (seguridad)

Cerradura doble paleta  Cerradura rodillo  Cerrojo simple combinado  Cerrojo doble combinado  Lenguetas perforadas para candado / precintos



Arriba  
Abajo



## 9 | Comentarios o especificaciones adicionales

### Comentarios


Consúltenos también por los siguientes rubros:



Instalaciones Anti-Incendios



Instalaciones eléctricas

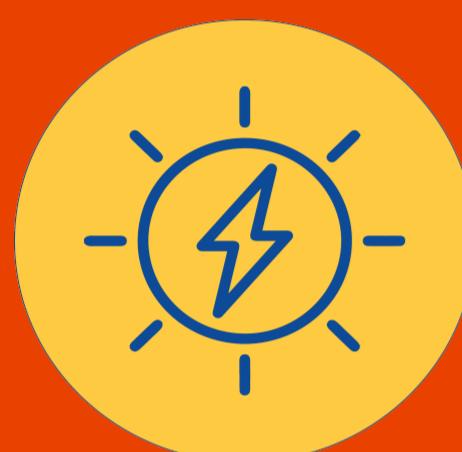

Planos y proyectos



Gestión medio ambiente



Seguridad e Higiene

---

**MONTIUK**  
ABERTURAS

Dirección: Juan Manuel de Rosas 516, Luis Guillón, Buenos Aires

Telefonos: +011 6279 - 9615 / +011 6489 - 2476

Web: [www.montiukaberturas.com](http://www.montiukaberturas.com)

Mail: [montiuk.aberturas@gmail.com](mailto:montiuk.aberturas@gmail.com)